

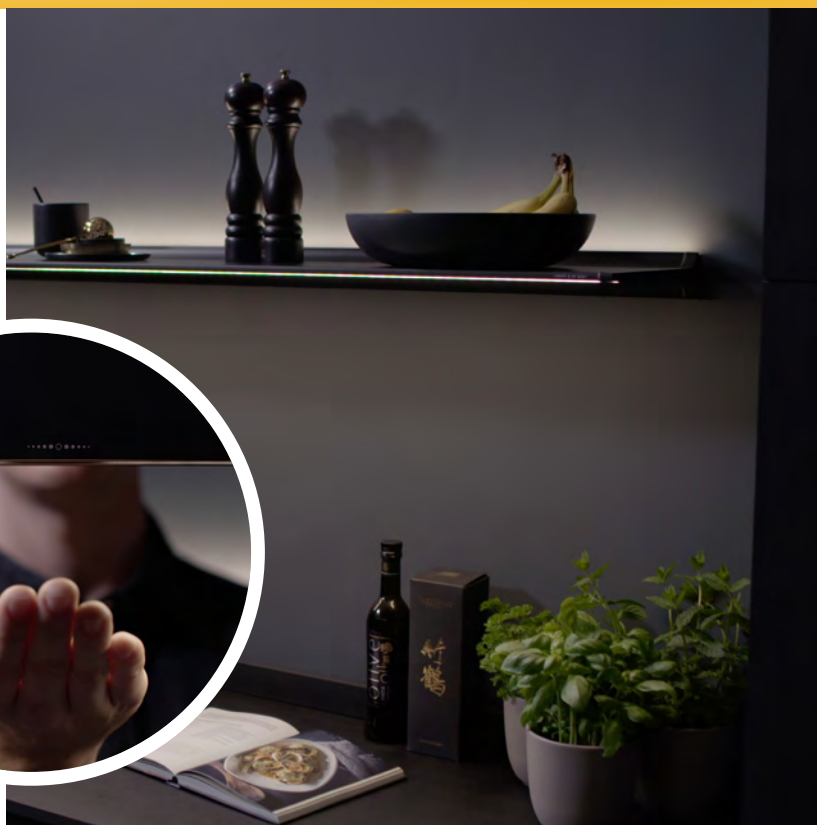


Verlichting

A

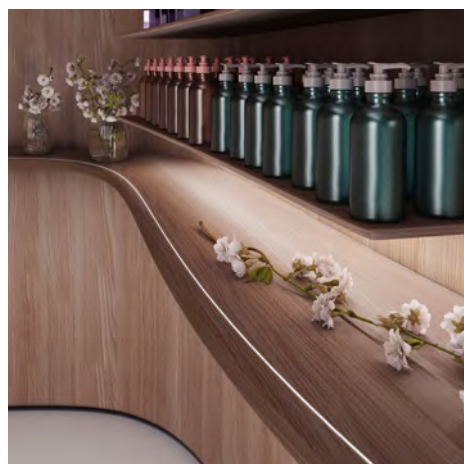

Led verlichting - gesture control	A 2
Led verlichting - pendel	A 8
Led verlichting - emotion	A 12
Led verlichting - onderbouw	A 18
Led verlichting - bovenbouw	A 37
Led verlichting - profielen onderbouw	A 38
Led verlichting - strips	A 47
Led verlichting - profielen	A 52
Led verlichting - spots	A 56
Led verlichting - inbouwspots plafond 230 v	A 66
Glastablet met verlichting	A 68
Schakelsystemen	A 70
Aansluitkabels	A 72



JANSEN & DE BONT



Hera®



LICHT IS EMOTIE

De moderne keuken vormt steeds meer het centrale punt binnen onze woonomgeving. Het is niet langer de plek waar nog enkel eten bereid wordt. Het is dé plek in huis waar gesprekken worden gevoerd, waar je even tot rust komt en waar je samen geniet van een wijntje of een goede maaltijd.

Een mooie keuken, een gezellige ruimte waar iedereen graag vertoeft, kan niet zonder goede bijbehorende verlichting. Het heeft een grote invloed op de sfeer en speelt een belangrijke rol in de ruimtewerking van het huis. Afhankelijk van de situatie wil je zonder veel gedoe deze verlichting aan kunnen passen; een goed verlicht werkblad wanneer nodig en sfeerverlichting tijdens een diner.



MAKE IT HAPPEN WITH A SMALL GESTURE

GESTURE CONTROLLED VERLICHTING


De keuken is nu niet bepaald de ruimte waar je altijd de beschikking hebt over een paar schone handen. Hoe gaaf is het dan als je je verlichting zonder iets aan te raken met een swipe in de lucht kunt bedienen? Niet alleen aan en uitschakelen, maar ook het aanpassen van de intensiteit en het verplaatsen van de lichtbundel naar waar deze nodig is. Geen ingewikkelde apps, draaiknoppen of afstandsbedieningen, maar simpelweg met vieze handen en een intuïtief gebaar je verlichting aanpassen aan jouw lichtbehoefte. Jansen & de Bont biedt twee geavanceerde gesture controlled bedieningen: Gesture Control en Gesture Control Premium.



1

GESTURE CONTROL

De lichtobjecten voorzien van de Gesture Control (GC) bediening zijn uitgerust met een enkele sensor. Hieronder kun je met een simpel handgebaar de verlichting aan en uitschakelen, dimmen of de sfeer instellen door de richting (boven of beneden) van de verlichting te wijzigen. In de sfeerstand is daarnaast ook de kleur van de verlichting aan te passen.


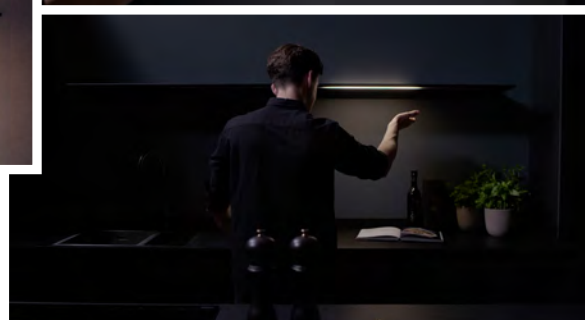


2

GESTURE CONTROL PREMIUM

Alle lichtobjecten die voorzien zijn van de Gesture Control (GC) Premium bediening bevatten slimme sensoren over de gehele lengte en bieden naast de unieke eigenschappen van de Gesture Control (GC) de mogelijkheid de breedte en positie van de lichtbundel aan te passen. Wil je het licht niet over de gehele lengte van de lamp laten branden maar alleen daar waar je een wijntje aan het drinken, aan het werk of je de krant aan het lezen bent? Met je hand sleep je simpelweg de lichtbundel naar de gewenste plaats.



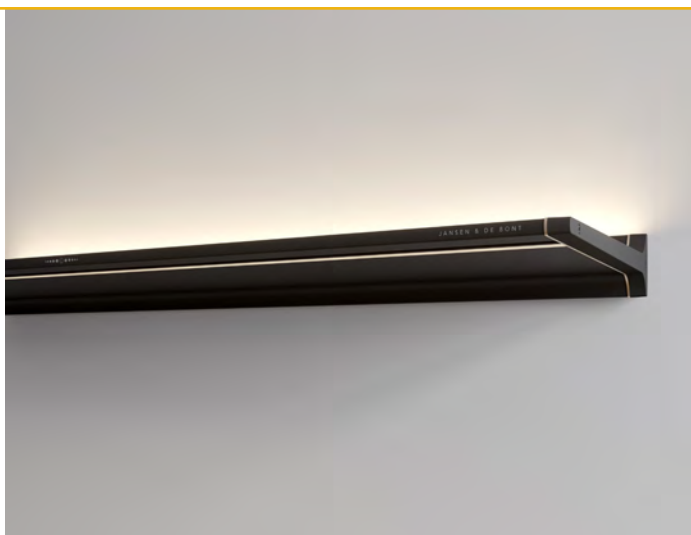

SHELF

De moderne keuken is ruimtelijk. Door het gebruik van bovenkasten kan deze ruimtelijkheid verloren gaan. In deze situatie is de Shelf de perfecte oplossing. Het minimalistisch ontwerp vormt een mooi silhouet aan de muur. De Shelf biedt, naast wat extra ruimte voor accessoires, dankzij zijn geïntegreerde verlichting het optimale licht op je werkblad. Geen functioneel licht meer nodig op het werkblad? Dan schakel je met een simpel gebaar over naar de sfeerverlichting aan de bovenzijde van de Shelf. Je persoonlijke touch geven aan de ruimte? Een kleur instellen kan ook!

Uitvoering:

- Gestraald en geannodiseerd zwart aluminium. Accenten in champagne-tint.

LED-driver:

- Geïntegreerd

LED-verlichting:

- Onderzijde 2700-4000K / Bovenzijde: RGBW

Bediening:

- Intensiteit van verlichting in verticale richting aan te passen middels handgebaren.
- In- en uitschakelen middels handgebaren.
- Schakelen tussen 2700-4000K en RGBW middels handgebaren.

Aanvullende informatie:

- Veiligheidsklasse II
- Voorzien van ca. 2m stroomkabel.
- Wordt geleverd met wandbeugel en de daarbij horende bevestigingsartikelen.
- Wandbeugel is 300 mm korter dan de Shelf.
- Gaten in wandbeugel bevinden zich 150 mm vanaf de kant en herhalen zich om de 300 mm.
- Draagkracht Shelf sterk afhankelijk van het type muur. Bij montage op vollwand (steen, beton) bedraagt de max. belastbaarheid 30 kg/m.





Spanning: 230 V



Bediening: Gesture Control

EEL: A++

Vermogen	Lengte	Code	Prijs/€
23 W	900 mm	6611-3318	999,00
30 W	1200 mm	6611-3324	1.049,00
36 W	1500 mm	6611-3330	1.099,00
42 W	1800 mm	6611-3336	1.149,00
50 W	2100 mm	6611-3342	1.199,00
56 W	2400 mm	6611-3348	1.299,00
62 W	2700 mm	6611-3354	1.399,00
70 W	3000 mm	6611-3370	1.499,00

G8

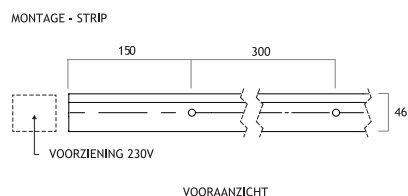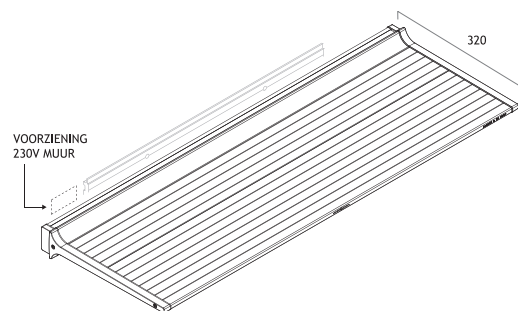

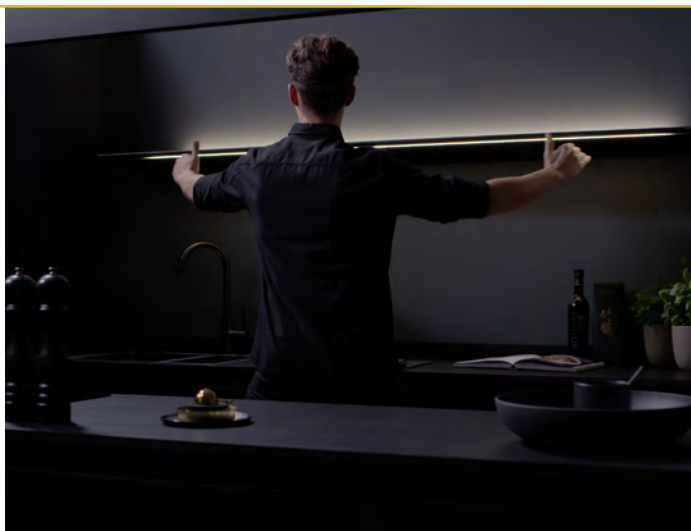

SHELF PRO

De moderne keuken is ruimtelijk. Door het gebruik van bovenkasten kan deze ruimtelijkheid verloren gaan. In deze situatie is de Shelf de perfecte oplossing. Het minimalistisch ontwerp vormt een mooi silhouet aan de muur. De Shelf biedt, naast wat extra ruimte voor accessoires, dankzij zijn geïntegreerde verlichting het optimale licht op je werkblad. Geen functioneel licht meer nodig op het werkblad? Dan schakel je met een simpel gebaar over naar de sfeerverlichting aan de bovenzijde van de Shelf. Je persoonlijke touch geven aan de ruimte? Een kleur instellen kan ook!

Uitvoering:

- Gestraald en geannodiseerd zwart aluminium. Accenten in champagne-tint.

LED-driver:

- Geïntegreerd

LED-verlichting:

- Onderzijde 2700-4000K / Bovenzijde: RGBW

Bediening:

- Intensiteit van verlichting in verticale richting aan te passen middels handgebaren.
- In- en uitschakelen middels handgebaren.
- Schakelen tussen 2700-4000K en RGBW middels handgebaren.

Aanvullende informatie:

- Veiligheidsklasse II
- Voorzien van ca. 2m stroomkabel.
- Wordt geleverd met wandbeugel en de daarbij horende bevestigingsartikelen.
- Wandbeugel is 300 mm korter dan de Shelf.
- Gaten in wandbeugel bevinden zich 150 mm vanaf de kant en herhalen zich om de 300 mm.
- Draagkracht Shelf sterk afhankelijk van het type muur. Bij montage op vollwand (steen, beton) bedraagt de max. belastbaarheid 30 kg/m.





Spanning: 230 V

Bediening: Gesture Control Premium

EEL: A++

Vermogen	Lengte	Code	Prijs/€
38 W	1500 mm	6611-4330	1.299,00
44 W	1800 mm	6611-4336	1.399,00
52 W	2100 mm	6611-4342	1.499,00
58 W	2400 mm	6611-4348	1.599,00
64 W	2700 mm	6611-4354	1.699,00
70 W	3000 mm	6611-4370	1.799,00

G8

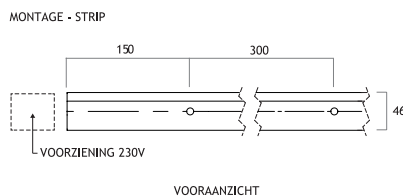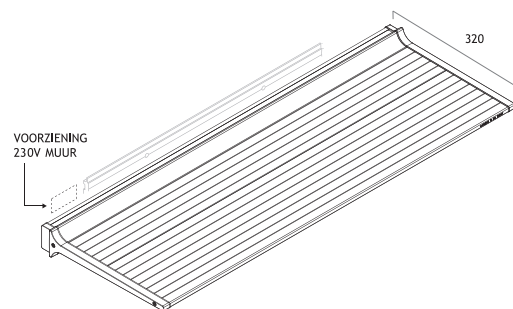



WALL

Valt je keuze wel op bovenkasten of wil je je keukens voorzien van een strakke wandverlichting dan is de Wall de beste optie. De Wall is beschikbaar in de Gesture Control uitvoering en is dus zonder knop, app of afstandsbediening aan/uit te swipen, te wisselen van werk- naar sfeerverlichting of in te stellen in kleur. Met een simpel gebaar bepaal jij de gewenste lichtsetting.

Uitvoering:

- Gestraald en geanodiseerd zwart aluminium. Accenten in champagne-tint.

LED-driver:

- Geïntegreerd

LED-verlichting:

- Onderzijde 2700-4000K / Bovenzijde: RGBW

Bediening:

- Intensiteit van verlichting in verticale richting aan te passen middels handgebaren.
- In- en uitschakelen middels handgebaren.
- Schakelen tussen 2700-4000K en RGBW middels handgebaren.

Aanvullende informatie:

- Veiligheidsklasse II
- Voorzien van ca. 2m stroomkabel.
- Wordt geleverd met wandclips en de daarbij horende bevestigingsartikelen.
- Aantal meegeleverde clips afhankelijk van lengte. Deze zijn over de gehele breedte te positioneren en dienen gelijkmatig te worden verdeeld.





Spanning: 230 V

Bediening: Gesture Control

EEL: A++

Vermogen	Lengte	Code	Prijs/€
23 W	900 mm	6611-2318	749,00
30 W	1200 mm	6611-2324	799,00
36 W	1500 mm	6611-2330	849,00
42 W	1800 mm	6611-2336	899,00
50 W	2100 mm	6611-2342	949,00
56 W	2400 mm	6611-2348	999,00
62 W	2700 mm	6611-2354	1.049,00
68 W	3000 mm	6611-2360	1.099,00

G8

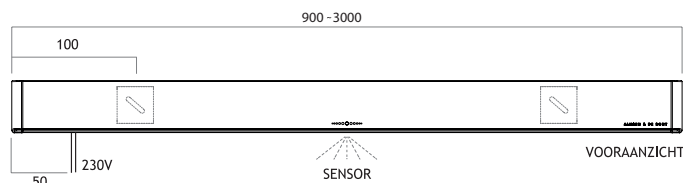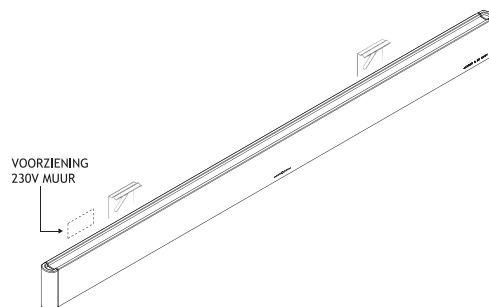

LED VERLICHTING - GESTURE CONTROL

RDV



PENDANT

Natuurlijk wil je bij de Shelf of Wall bijpassende verlichting in dezelfde finish en styling boven je bar, kookeiland of keukentafel. De Pendant (Gesture Control bediening) is met zijn strakke vormgeving een mooie toevoeging aan iedere keuken.

Uitvoering:

- Gestraald en geanodiseerd zwart aluminium. Accenten in champagne-tint.

LED-driver:

- Geïntegreerd

LED-verlichting:

- Onderzijde 2700-4000K / Bovenzijde: RGBW

Bediening:

- Intensiteit van verlichting in verticale richting aan te passen middels handgebaren.
- In- en uitschakelen middels handgebaren.
- Schakelen tussen 2700-4000K en RGBW middel handgebaren.

Aanvullende informatie:

- Veiligheidsklasse II
- Voorzien van ca. 2m stroom- en staalkabel.
- Wordt geleverd met plafondkap en de daarbij horende bevestigingsartikelen.



Spanning: 230 V

Bediening: Gesture Control


EEL: A++

Vermogen	Lengte	Code	Prijs/€
23 W	900 mm	6611-1318	849,00
30 W	1200 mm	6611-1324	899,00
36 W	1500 mm	6611-1330	949,00
42 W	1800 mm	6611-1336	999,00
50 W	2100 mm	6611-1342	1.049,00
56 W	2400 mm	6611-1348	1.099,00
62 W	2700 mm	6611-1354	1.149,00
70 W	3000 mm	6611-1360	1.199,00


G8

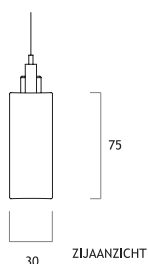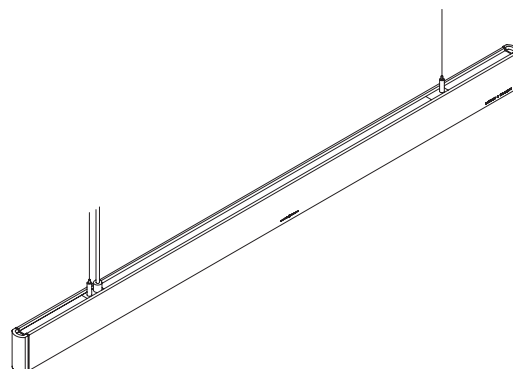


ZIJAANZICHT



ZIJAANZICHT



BOVENAANZICHT

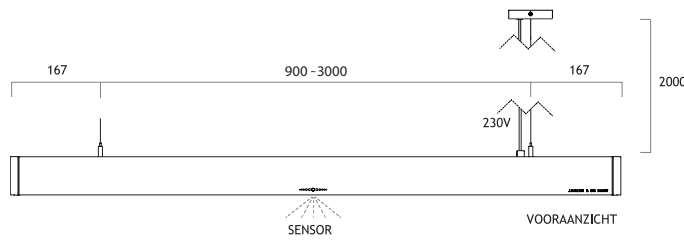

SENSOR

VOORAANZICHT

Pendelarmatuur in een strakke mat witte of zwarte uitvoering, combineert elegantie met hoogwaardige lichtkwaliteit. Speciaal aanbevolen als verlichting boven balies, toonbanken, tafels en kookeilanden.

LaVilla

by UNI-BRIGHT®



LINEA

Pendelarmatuur in aluminium incl. voeding, dimbaar. Kabel 120 cm, verstelbaar.

EEL: A+

Spanning: 230 V AC

Vermogen: 7 W

Levensduur: 40000 u

Beam: 34°

IP Classificatie: IP20


Uitvoering	Lumen	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
Alu zwart	550 lm	3000K	6333-1630	198,00
	480 lm	2700K	6333-1631	198,00
Alu wit	550 lm	3000K	6333-1670	198,00
	480 lm	2700K	6333-1671	198,00

G1

Opties



Decoratieve vergulde sierring. Moderne afwerking met een interne goudkleurige boord. ø 40 mm



6333-1900

7,00

G1



Xline

by UNI-BRIGHT™

Xline™ combineert een mooi architecturaal design met uiterst performante licht technische eigenschappen.

De aluminium profielen en de plafond inbouw armaturen zijn uitgerust met de zeer compacte Osram Square leds van Osram, voor een fraai gebundeld licht. De uitvoeringen die een uniforme lichtspreading voorzien, zijn uitgerust met Luxeon leds van Philips.

Er zijn vaste lengtes met ingebouwde driver beschikbaar om gemakkelijk in talrijke standaard situaties te gebruiken. Voor de uitwerking van projecten, wordt een grote flexibiliteit aangeboden door middel van moduleerbare verbindingsprofielen en hoekprofielen. Opbouwen, inbouwen, en pendelen kan naar wens gecombineerd worden. De aanbevolen toepassingen bevinden zich zowel in kantoren als in winkels of residentiële ruimtes.



XLIN BEAM

- Inclusief LED voeding.
- Dimbaar 1-10V.

Kleurtemperatuur: 3000K

Spanning: 230 V

EEL: A++

IP Classificatie: IP20

Uitvoering	Vermogen	Lumen	Lengte	Code	Prijs/€
Zwart	2 x 5 x 2 W	2 x 1120 lm	1220 mm	6333-2400	545,00
	3 x 5 x 2 W	3 x 1120 lm	1520 mm	6333-2410	703,00
Wit	2 x 5 x 2 W	2 x 1120 lm	1220 mm	6333-2402	545,00
	3 x 5 x 2 W	3 x 1120 lm	1520 mm	6333-2412	703,00

G1

OPTIE



XLIN - PLAFONDAANSLUITING

- Met staalkabel van 150 cm en voedingskabel voor aansluiten en pendelen Xline Beam en Xline Strip.
- Afmetingen: 100 x 50 x 40 mm.

Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6333-2460	67,00
Wit	6333-2462	67,00

G1



XLIN - KABELOPHANGING

- Ophangkit met kabel 150 cm.
- Diameter: 25 mm
- Hoogte: 40 mm

Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6333-2470	19,00
Wit	6333-2472	19,00

G1

LED VERLICHTING - PENDEL




Een moderne lichtoplossing voor kookeiland of eetplaatsen.

De elegante LED-hanglampen overtuigen boven het eetgedeelte en boven het kookeiland of de werkplek. Deze platte roestvrijstalen profielen hebben een onopvallende voeding via de ophangkabels en zijn een optimale lichtbron. Deze lampen zijn creatief uitstekend te integreren in het woon- en werkgedeelte. Door de onopvallende stroomkabels geven ze ons de indruk te zweven in de kamer.




LED 150	Lengte	Lumen	Kleurtemperatuur	Vermogen	Code	Prijs/€
LED hanglamp met onopvallende voeding. Ophangkabels zijn aanpasbaar in de hoogte (0,2 tot 2,5 meter).	900 mm	1028 lm	3000K	14 W	6370-7090	167,00
	1200 mm	1920 lm		21 W	6370-7120	184,00
	900 mm	1028 lm	4000K	14 W	6370-7091	167,00
	1200 mm	1920 lm		21 W	6370-7121	184,00

EEL: A+
Spanning: 240 V AC
Afmetingen: L: 900/1200 x B: 31 x H: 9 mm
Uitvoering: RVS

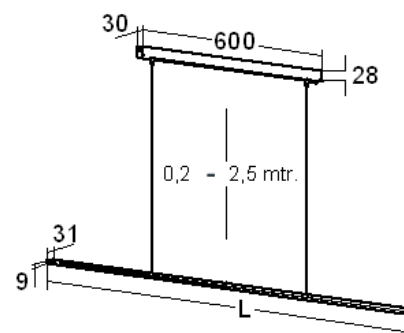

LED 160	Lengte	Lumen	Kleurtemperatuur	Vermogen	Code	Prijs/€
LED hanglamp met onopvallende voeding. Ophangkabels zijn aanpasbaar in de hoogte (0,2 tot 2,5 meter).	900 mm	1280 lm	3000K	14 W	6370-8090	180,00
	1200 mm	1920 lm		21 W	6370-8120	192,00
	900 mm	1280 lm	4000K	14 W	6370-8091	180,00
	1200 mm	1920 lm		21 W	6370-8121	192,00

EEL: A+
Spanning: 240 V AC
Afmetingen: L: 900/1200 x B: 63 x H: 11 mm
Uitvoering: Alu

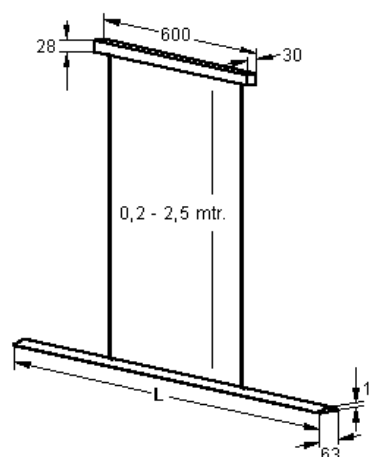

**LD8104**

LED hanglamp met onopvallende voeding. Ophangkabels zijn aanpasbaar in de hoogte (max. 1,2 meter).

Spanning: 220-240 V AC


Uitvoering: Alu zwart

EEL: A++

IP Classificatie: IP44

Kleurtemperatuur	Lengte	Vermogen	Code	Prijs/€
3000K	895 mm	16.8 W	6348-5670	345,00
	1195 mm	22.6 W	6348-5671	365,00
	1495 mm	28.3 W	6348-5672	399,00
4000K	895 mm	16.8 W	6348-5673	345,00
	1195 mm	22.6 W	6348-5674	365,00
	1495 mm	28.3 W	6348-5675	399,00

G1

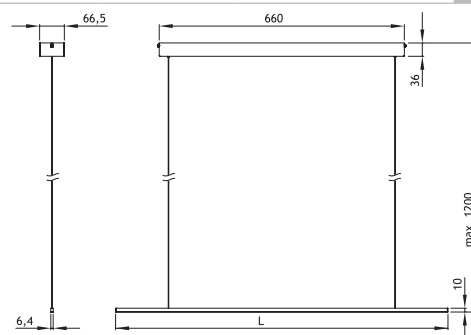**MERCURY**

Pendelverlichting met ingebouwde stopcontact.

Kleurtemperatuur: 4000K



Spanning: 230 V

Vermogen: 6 W



Uitvoering	Code	Prijs/€
Gunmetal	6341-9852	377,00
Koper	6341-9851	359,00
Zwart mat	6341-9850	358,00

G1

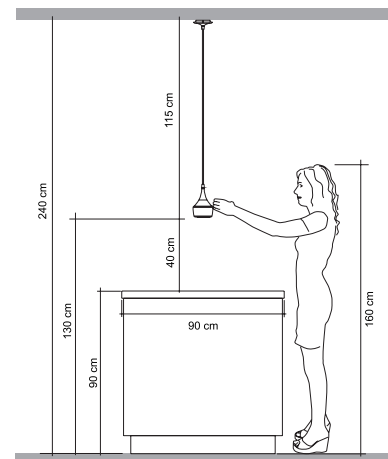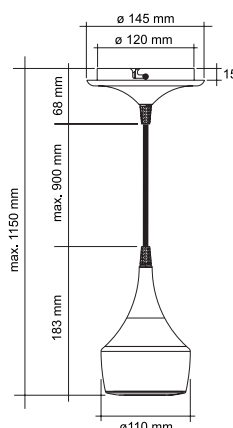

LED MOTION

Regelbare
kleurtemperatuur van
warm white naar cool
white.



MOONLIGHT 58

Emotion:
Regelbare kleurtemperatuur van 2700K (warm wit) tot 6500K
(daglicht)

EEL: A+



Montage: Inbouw

Spanning: 12 V DC

Vermogen: 3.2 W

Boormaat: $\varnothing$ 58 mm

Lumen: 82 lm/W

Afmetingen: $\varnothing$ 63 mm


Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS	6349-4120	33,00
Zwart	6349-4125	33,00

G1



Extra te bestellen

Converter en sturing, blz. A 17



MOONLIGHT 68

Emotion:
Regelbare kleurtemperatuur van 2700K (warm wit) tot 6500K
(daglicht).

- Incl. opbouwring en kabelkanaal.

Kleurtemperatuur: 2700-6500K

Spanning: 12 V DC



Vermogen: 3.6 W

Afmetingen: $\varnothing$ 77 mmBoormaat: $\varnothing$ 68 mm

Montage: Inbouw

EEL: A+

Lumen: 82 lm/W



Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6349-4135	36,00
RVS	6349-4130	36,00

G1

Opties


	Opbouwring - RVS-Look	6349-4131	7,00
	Opbouwring - Zwart	6349-4136	7,00

G1



Extra te bestellen

Converter en sturing



RETTANGOLO

Emotion:
Regelbare kleurtemperatuur van 2700K (warm wit) tot 6500K
(daglicht).

EEL: A++

Montage: Opbouw


Spanning: 12 V DC

Vermogen: 3.1 W

Beam: 120°

Lumen: 285 lm

IP Classificatie: IP20




Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS	6349-4200	35,00
Alu zwart	6349-4205	41,00

G1



Extra te bestellen

Converter en sturing, blz. A 17



**SIRIO LONG II****Emotion:**

Regelbare kleurtemperatuur van 2700K (warm wit) tot 6000K (daglicht)

Code**Prijs/€**

6349-4210

34,00 G1

Extra te bestellen

Converter en sturing, blz. A 17



EEL: A+



Montage: Opbouw

Spanning: 12 V DC

Vermogen: 3 W

Lumen: 160 lm

Uitvoering: RVS

**LED PAD****Emotion:**

Regelbare kleurtemperatuur van 2700K (warm wit) tot 6500K (daglicht)

Uitvoering**Code****Prijs/€**

Wit

6349-4370

85,00

RVS

6349-4390

85,00 G1

Zwart

6349-4330

85,00

Extra te bestellen

Converter en sturing, blz. A 17



EEL: A+



Montage: Opbouw

Spanning: 12 V DC

Vermogen: 5.5 W

Boormaat: 170 x 107 mm

Lumen: 300 lm

**MINI CORNER****Emotion:**

Regelbare kleurtemperatuur van 2700K (warm wit) tot 6500K (daglicht)

Lengte**Lumen****Vermogen****Code****Prijs/€**

450 mm

150 lm

6.6 W

6349-4645

52,00

500 mm

166 lm

7.3 W

6349-4650

57,00

600 mm

200 lm

8.9 W

6349-4660

68,00 G1

900 mm

300 lm

13.5 W

6349-4690

96,00

1200 mm

400 lm

18.2 W

6349-4699

125,00

Extra te bestellen

Converter en sturing, blz. A 17





EEL: A+

Montage: Opbouw

Spanning: 12 V DC

Uitvoering: Alu





TUDO
LEDstrip.

Code	Prijs/€
6349-6125	171,00 G1

Kleurtemperatuur: 2700-6500K
Spanning: 12 V
Vermogen: 15.5 W
EEL: A++
Lumen: 82 lm/W
Lengte: 5000 mm






IBIZA
Emotion:
Regelbare kleurtemperatuur van 2700K (warm wit) tot 6500K (daglicht)

Code	Prijs/€
6349-4500	166,00 G1

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 9.3 W
Boormaat: 16 mm
Lumen: 855 lm
Uitvoering: RVS



Extra te bestellen
Converter en sturing, blz. A 17



**VELA**

Emotion:
Regelbare kleurtemperatuur
van 2700K (warm wit) tot 6500K
(daglicht).

Kleurtemperatuur: 2700-6500K

Spanning: 12 V DC

Uitvoering: RVS


Montage: Opbouw

EEL: A+

Vermogen	Lumen	Lengte	Code	Prijs/€	
8.91 W	1440 lm	600 mm	6349-5306	299,00	G1
13.56 W	2160 lm	900 mm	6349-5309	355,00	
18.21 W	2880 lm	1200 mm	6349-5312	429,00	


**Extra te bestellen**

Converter en sturing, blz. A 17



L = 600 mm

cm	lux	Lumen
0		1440
30	1191	
50	458	
100	131	
		Lm/W 73
		CRI > 80

**PENDEL**

Emotion:
Regelbare kleurtemperatuur van 2700K (warm wit) tot 6500K (daglicht).

Wordt geleverd met convertor, sturing en afstandsbediening.

Kleurtemperatuur: 2700-6500K

Spanning: 12 V DC

Vermogen: 18.6 W

Uitvoering: Alu

Montage: Opbouw

EEL: A+


Lumen: 1780 lm

Lengte: 1200 mm

Code Prijs/€

6349-5400 522,00 G1

cm	lux	Lumen
0		1780
30	1463	
50	806	
100	326	
		Lm/W 92
		CRI > 80

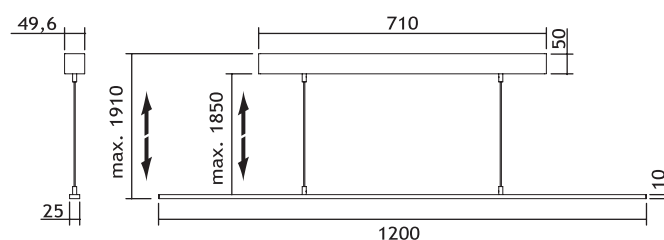

**NUBIO**

Greeplijstverlichting. Zelfklevend, montage onder een werkblad

OOK OP MAAT AFKORTBAAR

Emotion:
Regelbare kleurtemperatuur van 3000K (warm wit) tot 6500K (daglicht)

EEL: A+

Montage: Opbouw

Spanning: 12 V DC

Uitvoering: RVS




Lengte	Vermogen	Code	Prijs/€
600 mm	4.68 W	6349-7060	49,00
900 mm	7.02 W	6349-7090	54,00
1200 mm	9.36 W	6349-7120	65,00
2400 mm	18.72 W	6349-7240	139,00
3000 mm	23.4 W	6349-7300	145,00

Extra te bestellen


Set eindkappen en hoeken. 6349-7492 10,00

Extra te bestellen


- Converter en sturing, blz. A 17
- Converter 12V DC voor vaste lichtkleur 3000K, blz. A 51



Binnenhoek



Buitenhoek



Eindkap



**EMOTION TOUCH STURING**

- Volledige set voor de aansluiting en bediening van de Emotion LED verlichting.
- Incl. convertor.
- Sensor kan op- of ingebouwd worden.

Vermogen	Code	Prijs/€
15 W	6349-4005	115,00
30 W	6349-4006	125,00

G1

Spanning: 12 V DC

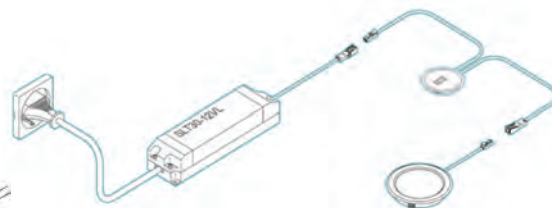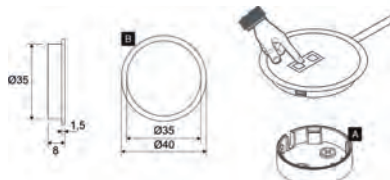**EMOTION FRANKFURT TOUCH STURING MET AFSTANDBEDIENING**

- Volledige set voor aansluiting en bediening van Emotion LED verlichting met afstandsbediening.
- Incl. convertor.
- Sensor kan op- of ingebouwd worden.
- Dimmerfunctie.
- Geheugenfunctie: laatste toepassing wordt bewaard.
- Max. 2,5A.

Vermogen	Code	Prijs/€
30 W	6349-4030	145,00
60 W	6349-4031	175,00


G1

Spanning: 12 V DC

Opties

	Afstandsbediening kan tot 4 sets apart schakelen.	6349-4036	72,00
--	---	-----------	-------

G1

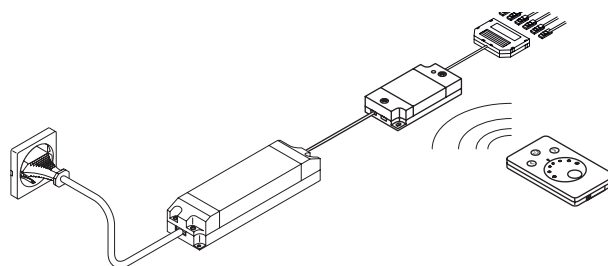**LED EMOTION STUTGART 4-KANAAL STURING + WANDSCHAKELAAR**

- Volledige set voor aansluiting en bediening van de Emotion LED verlichting.
- Regelbare kleurtemperatuur.
- Incl. convertor.
- Incl. ontvanger.
- Incl. wandschakelaar wit om te schroeven of te kleven.
- Dimmerfunctie.
- Draadloze montage.

Vermogen	Code	Prijs/€
30 W	6349-4063	215,00
60 W	6349-4066	220,00


G1


Spanning: 12 V DC

Opties

	Extra wandschakelaar	6349-4051	102,00
	Afstandsbediening kan tot 4 sets apart schakelen.	6349-4050	47,00

G1

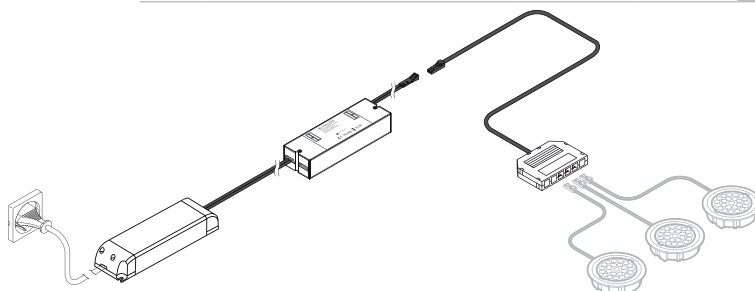

**SET 1 SLIM-PAD F**


LED Opbouwspot met 2,4 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met een 15 W LED convertor + verdeler.

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W/spot
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 285 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0141	138,00
Wit	6370-0131	138,00
Zwart	6370-0121	138,00

Opties

	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00
--	--	-----------	--------

**SET 2 SLIM-PAD F**

LED Opbouwspot met 2,4 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met een 15 W LED convertor + verdeler.

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W/spot
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 285 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0142	235,00
Wit	6370-0132	235,00
Zwart	6370-0122	235,00

Opties

	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00
--	--	-----------	--------

**SET 3 SLIM-PAD F**

LED Opbouwspot met 2,4 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met een 15 W LED convertor + verdeler.

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W/spot
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 285 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0143	332,00
Wit	6370-0133	332,00
Zwart	6370-0123	332,00

Opties

	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00
--	--	-----------	--------

**SET 4 SLIM-PAD F**


LED Opbouwspot met 2,4 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met een 15 W LED convertor + verdeler.

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W/spot
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 285 lm/spot


Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0144	454,00
Wit	6370-0134	454,00
Zwart	6370-0124	454,00

Opties

	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00
--	--	-----------	--------

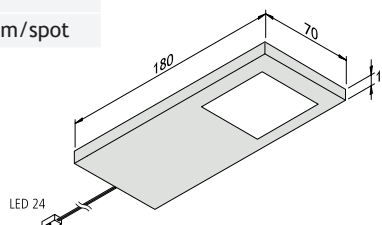

LED Slim-Pad F		ww	nw
0,5m	110° Ø 620	472 lx	504 lx
1,0m	Ø 1240	118 lx	126 lx
1,5m	Ø 1860	52 lx	56 lx
2,0m	Ø 2480	30 lx	32 lx
2,5m	Ø 3100	19 lx	20 lx

**SET 1 SLIM-PAD LED**

LED opbouwspot met 2,4 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met een 15 W LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0111	145,00
Wit	6370-0101	145,00

G1

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 275 lm/spot
Lengte: 180 mm

Opties

	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00
--	--	-----------	--------

G1

**SET 2 SLIM-PAD LED**

LED opbouwspot met 2,4 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met een 15 W LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0112	249,00
Wit	6370-0102	249,00

G1

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W/spot
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 275 lm/spot
Lengte: 180 mm

Opties

	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00
--	--	-----------	--------

G1

**SET 3 SLIM-PAD LED**

LED opbouwspot met 2,4 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met een 15 W LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0113	353,00
Wit	6370-0103	353,00


G1

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W/spot
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 275 lm/spot
Lengte: 180 mm

Opties

	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00
--	--	-----------	--------

G1

**SET 4 SLIM-PAD LED**

LED opbouwspot met 2,4 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met een 15 W LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0114	457,00
Wit	6370-0104	457,00


G1

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W/spot
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 275 lm/spot
Lengte: 180 mm

Opties

	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00
--	--	-----------	--------

G1

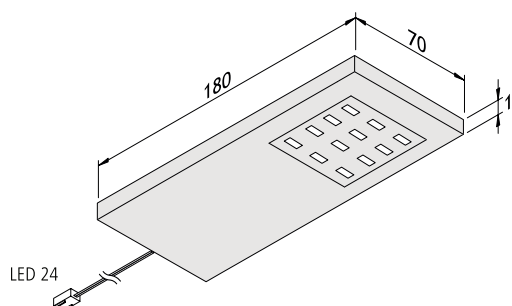

LED VERLICHTING - ONDERBOUW



SET 2 KEY SCREEN

Set inclusief KEY PANEL LED 5W + 1 x LED convertor + 4-voudig verdeler.

Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
3000K	6333-7720	214,00
4000K	6333-7721	214,00

G1



EEL: A
Montage: Opbouw
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 6 W/spot
Aansluitkabel: 2 m
Lumen: 576 lm/spot
Uitvoering: Wit


KEY-screen LED 24V - 6W		LUX 3000K 4000K
mm		
250	Ø 850	2450 2570
500	Ø 1750	700 735
750	Ø 2650	210 220
1000	Ø 3550	180 185

SET 3 KEY SCREEN

Set inclusief KEY PANEL LED 5W + 1 x LED convertor + 4-voudig verdeler.




Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
3000K	6333-7730	298,00
4000K	6333-7731	298,00

G1



EEL: A
Montage: Opbouw
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 6 W/spot
Aansluitkabel: 2 m
Lumen: 576 lm/spot
Uitvoering: Wit

KEY-screen LED 24V - 6W		LUX 3000K 4000K
mm		
250	Ø 850	2450 2570
500	Ø 1750	700 735
750	Ø 2650	210 220
1000	Ø 3550	180 185

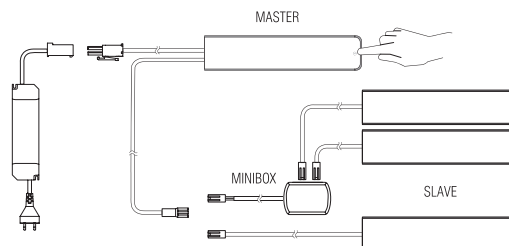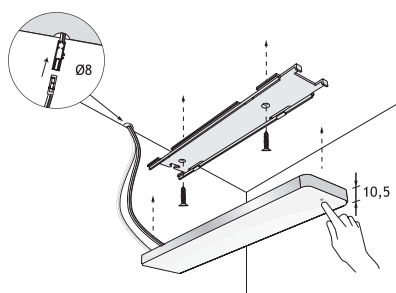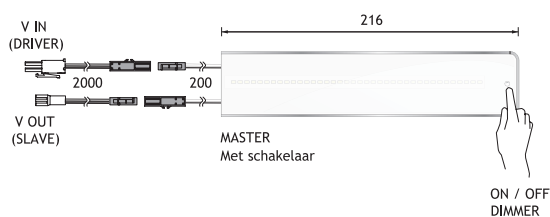

LED VERLICHTING - ONDERBOUW




SET 2 KEY PANEL

Set inclusief KEY PANEL LED 5W + 1 x LED
convector + 4-voudig verdeler



EEL: A
Montage: Opbouw
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W/spot
Lengte: 216 mm
Aansluitkabel: 2 m
Lumen: 510 lm/spot

Uitvoering	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
Wit	3000K	6333-6720	187,00
	4000K	6333-6721	187,00
Zwart	3000K	6333-6320	187,00
	4000K	6333-6321	187,00





SET 3 KEY PANEL

Set inclusief KEY PANEL LED 5W + 1 x LED
convector + 4-voudig verdeler



EEL: A
Montage: Opbouw
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W/spot
Lengte: 216 mm
Aansluitkabel: 2 m
Lumen: 510 lm/spot

Uitvoering	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
Wit	3000K	6333-6730	262,00
	4000K	6333-6731	262,00
Zwart	3000K	6333-6330	262,00
	4000K	6333-6331	262,00

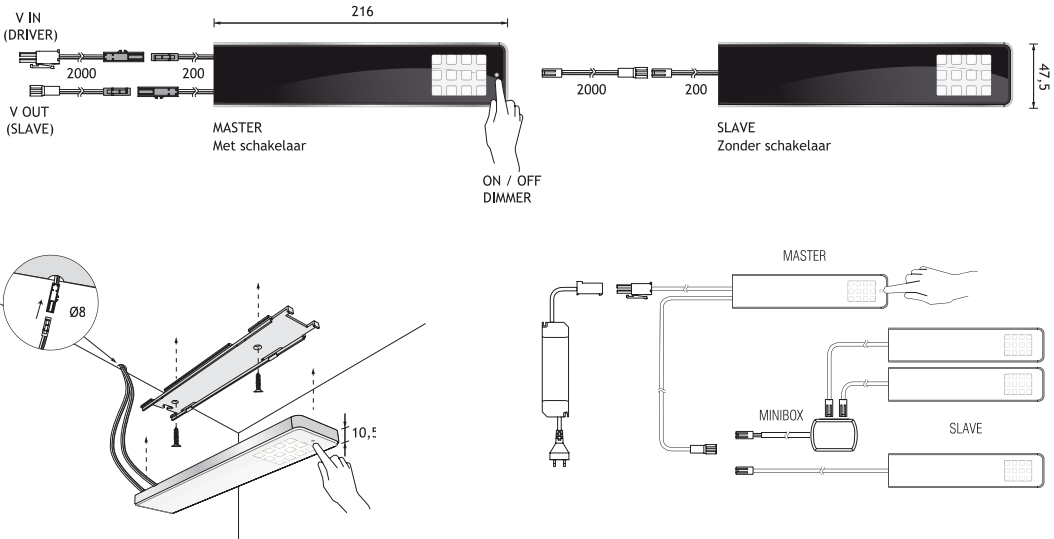

LED VERLICHTING - ONDERBOUW




SET 2 KEY-T

LED-spot voor opbouwmontage. Geborsteld stalen aluminium afwerking met polycarbonaat montagebeugel. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde touchschakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden. Wordt geleverd met LED convertor 24 V - 15 W en 6-voudig verdeler Minibox

EEL: A+
Spanning: 24 V
Vermogen: 5 W/spot
Lumen: 97 lm/W
Afmetingen: 120 x 94 x 11 mm
IP Classificatie: IP20
Uitvoering: Alu / zilver geborsteld

Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
3000K	6333-7792	174,00
4000K	6333-7793	174,00

G1

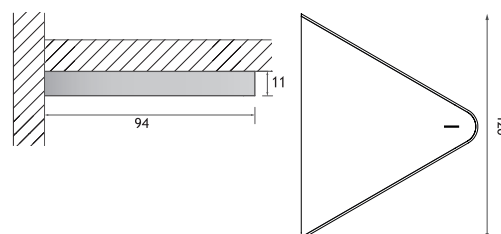



SET 3 KEY-T

LED-spot voor opbouwmontage. Geborsteld stalen aluminium afwerking met polycarbonaat montagebeugel. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde touchschakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden. Wordt geleverd met LED convertor 24 V - 15 W en 6-voudig verdeler Minibox

EEL: A+
Spanning: 24 V
Vermogen: 5 W/spot
Lumen: 119 lm/W
Afmetingen: 120 x 94 x 11 mm
IP Classificatie: IP20
Uitvoering: Alu / geborsteld staal

Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
3000K	6333-7794	225,00
4000K	6333-7795	225,00

G1

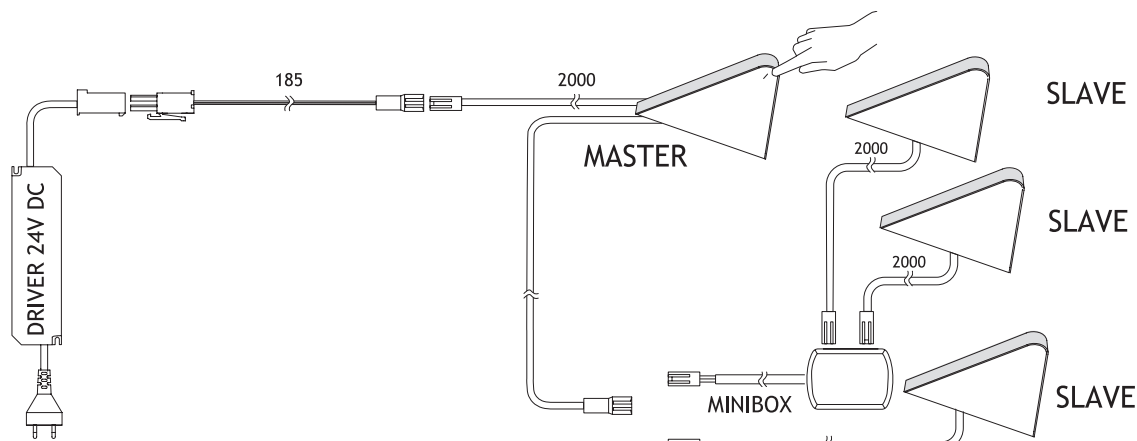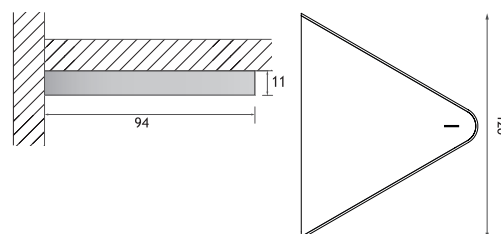


**SET 2 RECT LED**

LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Code 6606-1020 Prijs/€ 99,00 G1


EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 5 W/spot
Kleurtemperatuur: 3000K
Lumen: 230 lm/spot
Uitvoering: Alu

**SET 3 RECT LED**

LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Code 6606-1030 Prijs/€ 125,00 G1


EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 2.5 W/spot
Kleurtemperatuur: 3000K
Lumen: 230 lm/spot
Uitvoering: Alu

**SET 4 RECT LED**

LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Code 6606-1040 Prijs/€ 149,00 G1


EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 2.5 W/spot
Kleurtemperatuur: 3000K
Lumen: 230 lm/spot
Uitvoering: Alu

**SET 5 RECT LED**


LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 1,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Code 6606-1050 Prijs/€ 179,00 G1

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 2.5 W/spot
Kleurtemperatuur: 3000K
Lumen: 230 lm/spot
Uitvoering: Alu



LED VERLICHTING - ONDERBOUW

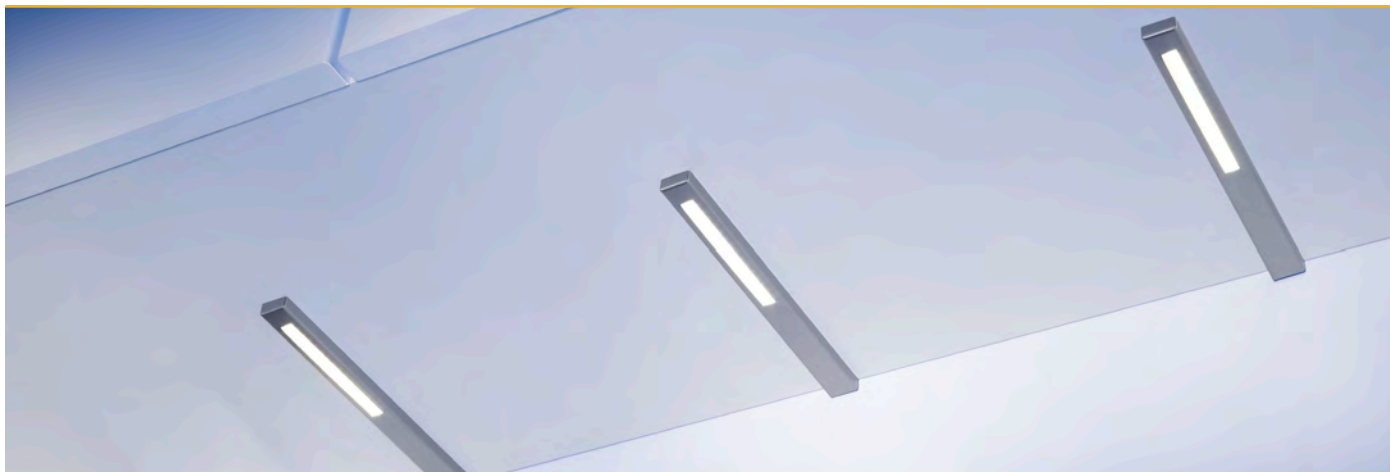


SET 2 SLIM LED 46

SLIM POWERLED 2.8 W met schakelaar, LED convertor en 2m aansluitkabel.

Code Prijs/€

6370-5420 138,00 G1

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 2.8 W/spot
Kleurtemperatuur: 3500K
Lumen: 255 lm/spot
Uitvoering: RVS




SET 3 SLIM LED 46

SLIM POWERLED 2.8 W met schakelaar, LED convertor en 2m aansluitkabel.

Code Prijs/€

6370-5430 171,00 G1

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 2.8 W/spot
Kleurtemperatuur: 3500K
Lumen: 255 lm/spot
Uitvoering: RVS




SET 4 SLIM LED 46

SLIM POWERLED 2.8 W met schakelaar, LED convertor en 2m aansluitkabel.

Code Prijs/€

6370-5440 204,00 G1

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 2.8 W/spot
Kleurtemperatuur: 3500K
Lumen: 255 lm/spot
Uitvoering: RVS




SET 5 SLIM LED 46

SLIM POWERLED 2.8 W met schakelaar, LED convertor en 2m aansluitkabel.

Code Prijs/€

6370-5450 238,00 G1

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 2.8 W/spot
Kleurtemperatuur: 3500K
Lumen: 255 lm/spot
Uitvoering: RVS




**SET 2 SQUARE LED**

LED onderbouwspots met geïntegreerde IR-sensor (master) en 1 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.



EEL: A+
Montage: Onderbouw
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 3.5 W/spot
Kleurtemperatuur: 3000K
Lumen: 322 lm/spot
Uitvoering: RVS

Code	Prijs/€
6606-1120	125,00 G1


**SET 3 SQUARE LED**

LED onderbouwspots met geïntegreerde IR-sensor (master) en 1 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.



EEL: A+
Montage: Onderbouw
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 3.5 W/spot
Kleurtemperatuur: 3000K
Lumen: 322 lm/spot
Uitvoering: RVS

Code	Prijs/€
6606-1130	159,00 G1


**SET 4 SQUARE LED**


LED onderbouwspots met geïntegreerde IR-sensor (master) en 1 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.



EEL: A+
Montage: Onderbouw
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 3.5 W/spot
Kleurtemperatuur: 3000K
Lumen: 322 lm/spot
Uitvoering: RVS

Code	Prijs/€
6606-1140	297,00 G1



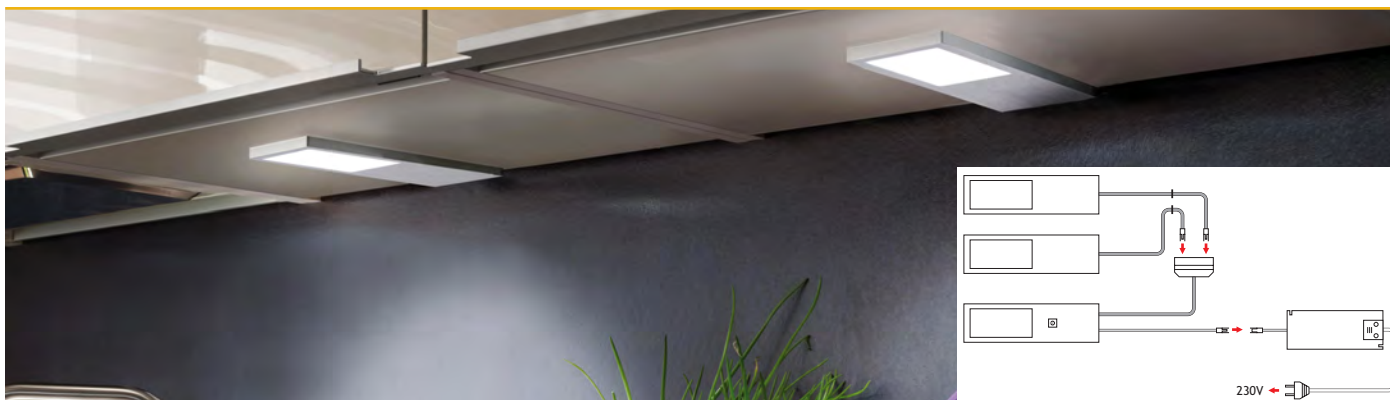**SET 2 STRETO**


Set LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2m aansluitkabel.

Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

EEI: A+
Montage: Onderbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 4 W
Aansluitkabel: 2 m
Aantal: Set van 2
Kleurtemperatuur: 4000K
Beam: 120°
Lumen: 240 lm
IP Classificatie: IP20

Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu	6606-1220	135,00
Zwart	6606-1223	135,00

G1

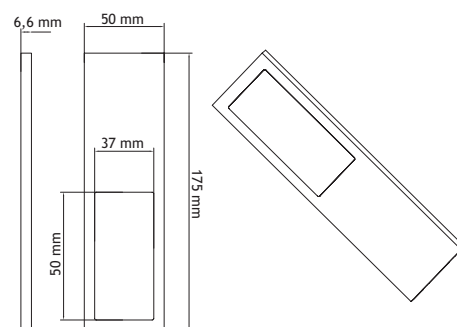**SET 3 STRETO**



Set LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2m aansluitkabel.

Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

EEI: A+
Montage: Onderbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 4 W
Aansluitkabel: 2 m
Aantal: Set van 3
Kleurtemperatuur: 4000K
Beam: 120°
Lumen: 240 lm
IP Classificatie: IP20

Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu	6606-1230	159,00
Zwart	6606-1233	159,00

G1

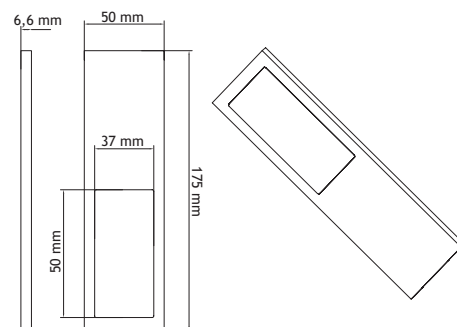**SET 4 STRETO**


Set LED onderbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2m aansluitkabel.

Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

EEI: A+
Montage: Onderbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 4 W
Aansluitkabel: 2 m
Aantal: Set van 4
Kleurtemperatuur: 4000K
Beam: 120°
Lumen: 240 lm
IP Classificatie: IP20

Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu	6606-1240	209,00
Zwart	6606-1243	209,00

G1

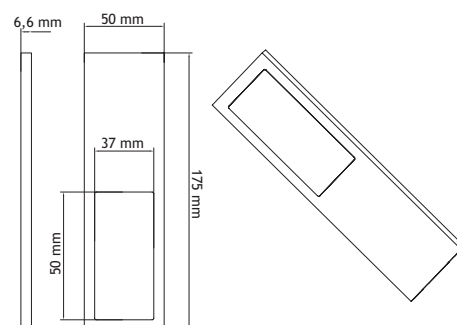

LED VERLICHTING - ONDERBOUW




SET 2 TADEO

Set LED opbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 3.5 W/spot
Kleurtemperatuur: 3500K
Lumen: 320 lm/spot
Uitvoering: RVS

Code Prijs/€

6370-5021 177,00 G1




SET 3 TADEO

Set LED opbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 3.5 W/spot
Kleurtemperatuur: 3500K
Lumen: 320 lm/spot
Uitvoering: RVS

Code Prijs/€

6370-5031 214,00 G1




SET 4 TADEO


Set LED opbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 3.5 W/spot
Kleurtemperatuur: 3500K
Lumen: 320 lm/spot
Uitvoering: RVS

Code Prijs/€

6370-5041 250,00 G1



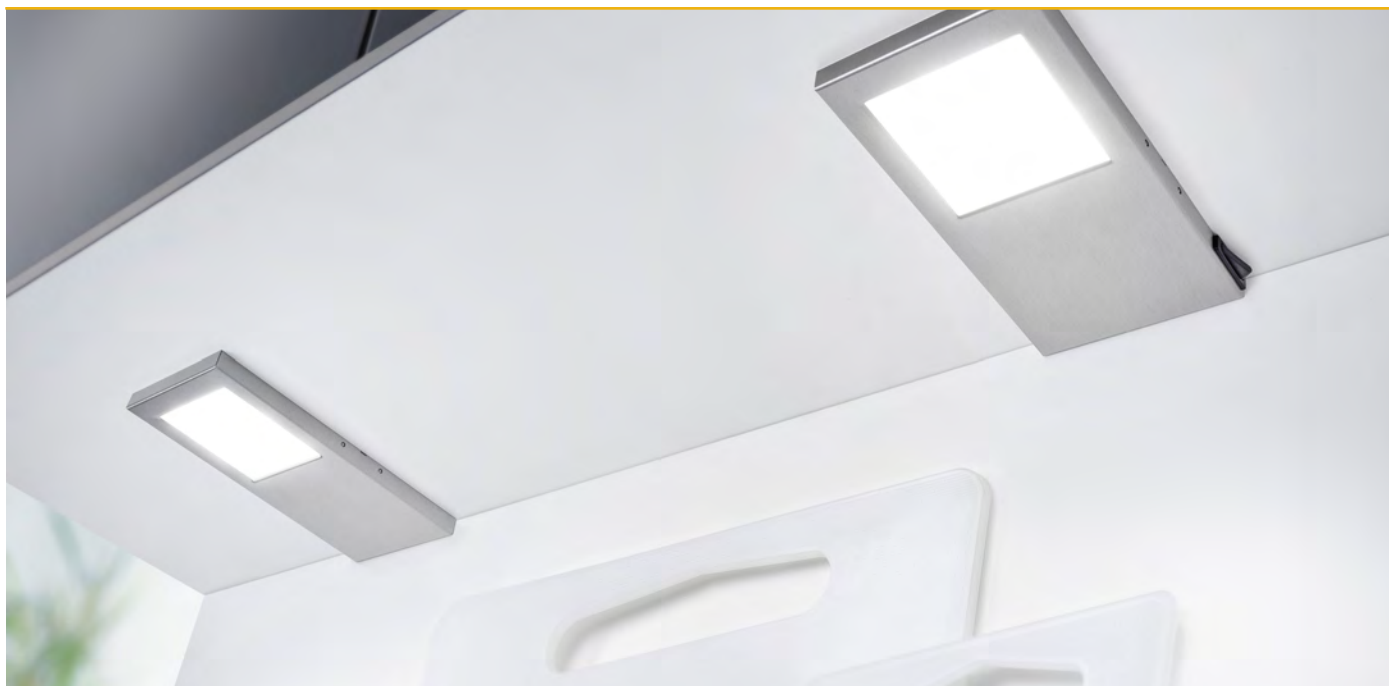


SET 2 TADEO XL

Set LED opbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler

Code	Prijs/€
6370-5121	225,00 G1



EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 5.4 W/spot
Kleurtemperatuur: 4000K
Lumen: 420 lm/spot
Uitvoering: RVS

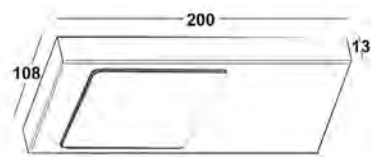


SET 3 TADEO XL

Set LED opbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler

Code	Prijs/€
6370-5131	305,00 G1



EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 5.4 W/spot
Kleurtemperatuur: 4000K
Lumen: 420 lm/spot
Uitvoering: RVS

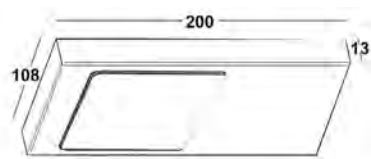


SET 4 TADEO XL

Set LED opbouwspots met ingebouwde hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler

Code	Prijs/€
6370-5141	403,00 G1



EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 5.4 W/spot
Kleurtemperatuur: 4000K
Lumen: 420 lm/spot
Uitvoering: RVS

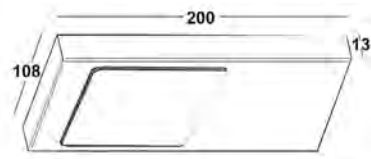

LED VERLICHTING - ONDERBOUW




SET 1 LED D'LAU VIERKANT

D'LAU PowerLED 3 W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 283 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu-look	6604-7602	139,00
RVS-Look	6604-7902	139,00

G1




SET 2 LED D'LAU VIERKANT

D'LAU PowerLED 3 W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 283 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu-look	6604-7620	193,00
RVS-Look	6604-7920	193,00

G1




SET 3 LED D'LAU VIERKANT

D'LAU PowerLED 3 W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 283 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu-look	6604-7630	247,00
RVS-Look	6604-7930	247,00

G1




SET 4 LED D'LAU VIERKANT

D'LAU PowerLED 3 W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 283 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu-look	6604-7640	339,00
RVS-Look	6604-7940	339,00

G1




SET 5 LED D'LAU VIERKANT

D'LAU PowerLED 3 W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 283 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu-look	6604-7650	393,00
RVS-Look	6604-7950	393,00

G1



LED VERLICHTING - ONDERBOUW




SET 1 LED D'LAU ROND

D'LAU PowerLED 3 W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 283 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6604-6302	142,00
RVS-Look	6604-6902	139,00

G1

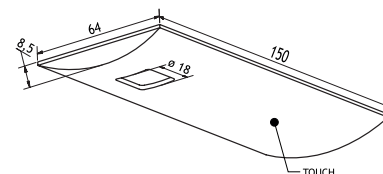


SET 2 LED D'LAU ROND

D'LAU PowerLED 3 W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 283 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6604-6320	201,00
RVS-Look	6604-6920	193,00

G1

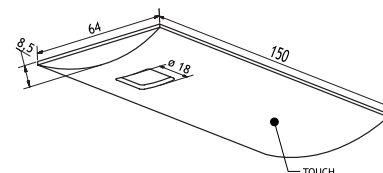


SET 3 LED D'LAU ROND

D'LAU PowerLED 3 W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 283 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6604-6330	260,00
RVS-Look	6604-6930	247,00

G1

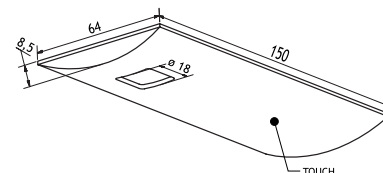


SET 4 LED D'LAU ROND

D'LAU PowerLED 3 W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 283 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6604-6340	358,00
RVS-Look	6604-6940	339,00

G1

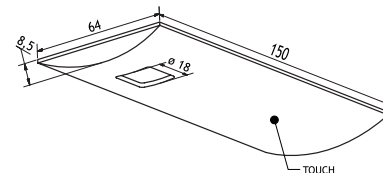


SET 5 LED D'LAU ROND

D'LAU PowerLED 3 W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 283 lm/spot

Uitvoering	Code	Prijs/€
Zwart	6604-6350	417,00
RVS-Look	6604-6950	393,00

G1

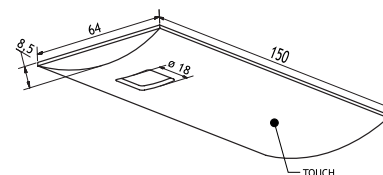

LED VERLICHTING - ONDERBOUW



SET 1 LED REILED

PowerLED 3W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

Code Prijs/€

6605-3910 143,00 G1




EEL: A+

Spanning: 230 V AC

Vermogen: 3 W

Kleurtemperatuur: 3000K

Lumen: 228 lm/spot

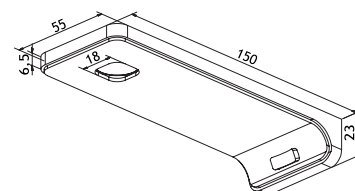

SET 2 LED REILED

PowerLED 3W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

Code Prijs/€

6605-3920 197,00 G1




EEL: A+

Spanning: 230 V AC

Vermogen: 3 W/spot

Kleurtemperatuur: 3000K

Lumen: 228 lm/spot

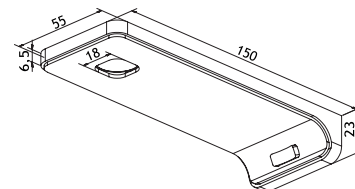

SET 3 LED REILED

PowerLED 3W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

Code Prijs/€

6605-3930 251,00 G1




EEL: A+

Spanning: 230 V AC

Vermogen: 3 W/spot

Kleurtemperatuur: 3000K

Lumen: 228 lm/spot

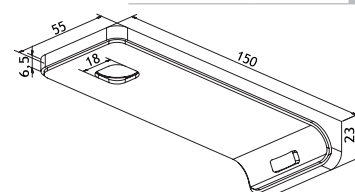

SET 4 LED REILED

PowerLED 3W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

Code Prijs/€

6605-3940 343,00 G1




EEL: A+

Spanning: 230 V AC

Vermogen: 3 W/spot

Kleurtemperatuur: 3000K

Lumen: 228 lm/spot

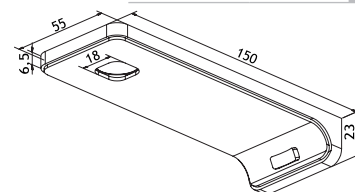

SET 5 LED REILED

PowerLED 3W met dimmer-schakelaar. Wordt geleverd met LED dimmer-converter 10 W 320 mA.

Code Prijs/€

6605-3950 398,00 G1




EEL: A+

Spanning: 230 V AC


Vermogen: 3 W/spot

Kleurtemperatuur: 3000K

Lumen: 228 lm/spot

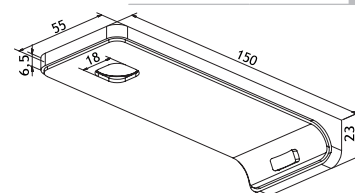


LED VERLICHTING - ONDERBOUW

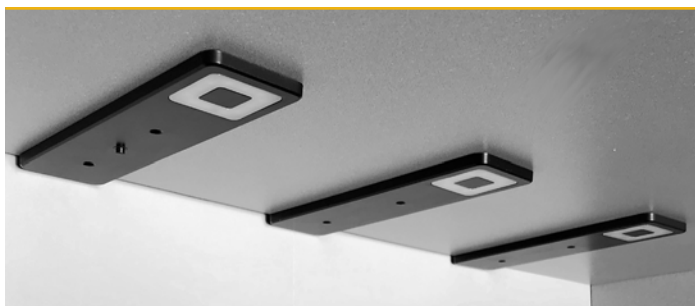

SET 1 ROELED


PowerLED 3 W met schakelaar, LED convertor en 2 m aansluikabel.



Spanning: 12 V DC
Vermogen: 3 W/spot
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 250 lm/spot


Uitvoering	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
RVS-Look	3000K	6605-8910	63,00
	4000K	6605-8911	63,00
Zwart	3000K	6605-8310	63,00
	4000K	6605-8311	63,00

G1



SET 2 ROELED


PowerLED 3 W met schakelaar, LED convertor en 2 m aansluikabel.



Spanning: 12 V DC
Vermogen: 3 W/spot
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 250 lm/spot

Uitvoering	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
RVS-Look	3000K	6605-8920	83,00
	4000K	6605-8921	83,00
Zwart	3000K	6605-8320	83,00
	4000K	6605-8321	83,00

G1



SET 3 ROELED


PowerLED 3 W met schakelaar, LED convertor en 2 m aansluikabel.



Spanning: 12 V DC
Vermogen: 3 W/spot
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 250 lm/spot


Uitvoering	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
RVS-Look	3000K	6605-8930	101,00
	4000K	6605-8931	101,00
Zwart	3000K	6605-8330	101,00
	4000K	6605-8331	101,00

G1



SET 4 ROELED


PowerLED 3 W met schakelaar, LED convertor en 2 m aansluikabel.



Spanning: 12 V DC
Vermogen: 3 W/spot
Montage: Opbouw
EEL: A++
Lumen: 250 lm/spot

Uitvoering	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
RVS-Look	3000K	6605-8940	130,00
	4000K	6605-8941	130,00
Zwart	3000K	6605-8340	130,00
	4000K	6605-8341	130,00

G1



Onder voorbehoud van model- en prijswijzigingen - Particuliere prijs, BTW en recuperatiedragen inbegrepen - KITN2202

LED VERLICHTING - ONDERBOUW




SET 2 RIA

LED opbouwspots met aparte hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
3000K	6370-5221	209,00
4000K	6370-5222	209,00



EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 5.4 W/spot
Lengte: 100 mm
Lumen: 420 lm/spot
Uitvoering: RVS




SET 3 RIA

LED opbouwspots met aparte hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
3000K	6370-5231	272,00
4000K	6370-5232	272,00



EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 5.4 W/spot
Lengte: 100 mm
Lumen: 420 lm/spot
Uitvoering: RVS




SET 4 RIA

LED opbouwspots met aparte hoofdschakelaar en 2 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
3000K	6370-5241	341,00
4000K	6370-5242	341,00



EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 12 V DC
Vermogen: 5.4 W/spot
Lengte: 100 mm
Lumen: 420 lm/spot
Uitvoering: RVS



LED VERLICHTING - ONDERBOUW



OMEGA QUADRAT LED SET MET CENTRALE SCHAKELAAR


Bestaande uit 2 of 3 Omega Quadrat 3 W spots. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden. Wordt geleverd met LED convertor 10 W 320 mA (max. 3 LEDS per convertor).

Aantal	Code	Prijs/€
Set van 2	6604-4621	162,00
Set van 3	6604-4631	210,00

G1

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot

Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 282 lm/spot
Uitvoering: Alu



DELTA LED SET MET CENTRALE SCHAKELAAR


Bestaande uit 2 of 3 Delta 3 W spots. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden. Wordt geleverd met LED convertor 10 W 320 mA (max. 3 LEDS per convertor).

Aantal	Code	Prijs/€
Set van 2	6604-3621	162,00
Set van 3	6604-3631	210,00

G1

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot

Lengte: 149 mm
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 282 lm/spot
Uitvoering: Alu



DELTA MINI LED SET MET CENTRALE SCHAKELAAR


Bestaande uit 2 of 3 Delta Mini 3 W spots. Eén van de spots is voorzien van een ingebouwde traditionele schakelaar waardoor de volledige set aan- of uitgeschakeld kan worden. Wordt geleverd met LED convertor 10 W 320 mA (max. 3 LEDS per convertor).

Aantal	Code	Prijs/€
Set van 2	6604-5921	147,00
Set van 3	6604-5931	188,00


G1

EEL: A+
Montage: Opbouw
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot

Lengte: 140 mm
Kleurtemperatuur: 3200K
Lumen: 282 lm/spot
Uitvoering: RVS



LED VERLICHTING - ONDERBOUW

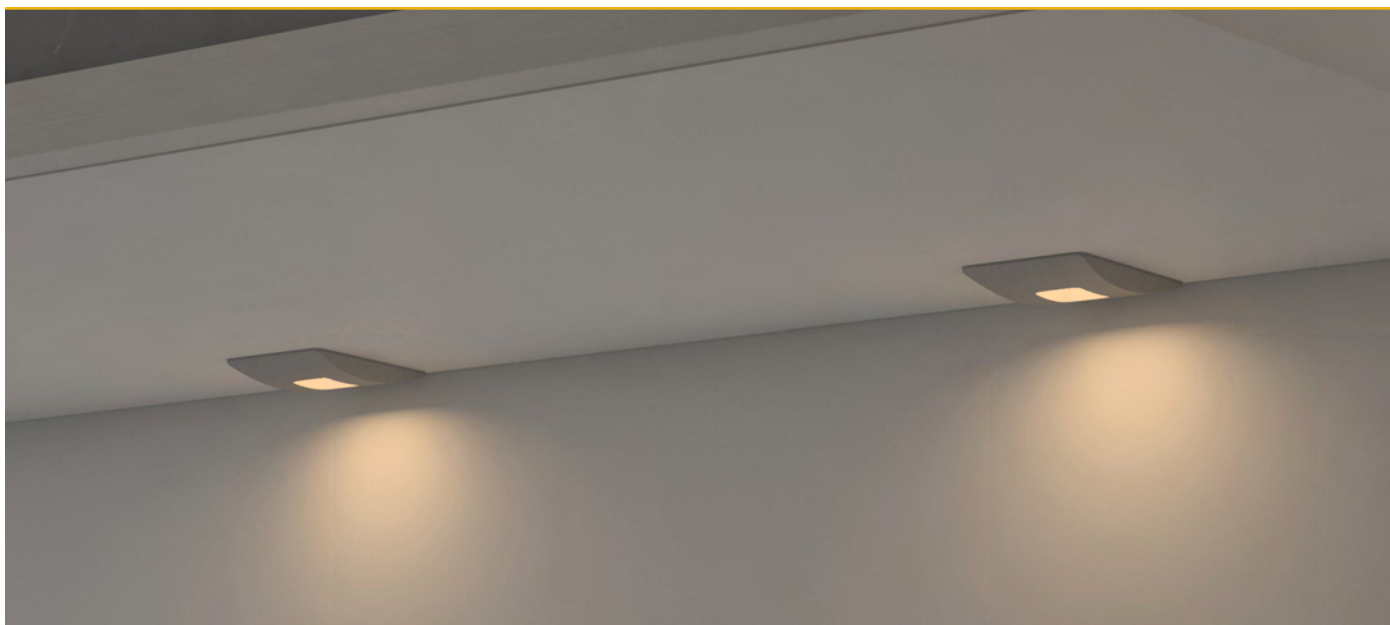

SET 2 OMLED I


Modern PowerLED onderbouw licht. Geschikt voor de verlichting van werkvlakken die een goede verlichting vereisen. Elk set omvat onderbouw lichten OMLED zonder schakelaar + 1 LED transfo 12V

Code Prijs/€

6604-7612 78,00 G1

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 230 V
Vermogen: 3 W/spot
Uitvoering: Kunststof

Afmetingen: 50 x 60 x 7.5 mm
EEL: A++
Lumen: 210 lm/spot
IP Classificatie: IP20



SET 3 OMLED I


Modern PowerLED onderbouw licht. Geschikt voor de verlichting van werkvlakken die een goede verlichting vereisen. Elk set omvat onderbouw lichten OMLED zonder schakelaar + 1 LED transfo 12V

Code Prijs/€

6604-7613 96,00 G1

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 230 V
Vermogen: 3 W/spot
Uitvoering: Kunststof

Afmetingen: 50 x 60 x 7.5 mm
EEL: A++
Lumen: 210 lm/spot
IP Classificatie: IP20



SET 4 OMLED I


Modern PowerLED onderbouw licht. Geschikt voor de verlichting van werkvlakken die een goede verlichting vereisen. Elk set omvat onderbouw lichten OMLED zonder schakelaar + 1 LED transfo 12V

Code Prijs/€

6604-7614 111,00 G1

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 230 V
Vermogen: 3 W/spot
Uitvoering: Kunststof

Afmetingen: 50 x 60 x 7.5 mm
EEL: A++
Lumen: 210 lm/spot
IP Classificatie: IP20



SET 5 OMLED I


Modern PowerLED onderbouw licht. Geschikt voor de verlichting van werkvlakken die een goede verlichting vereisen. Elk set omvat onderbouw lichten OMLED zonder schakelaar + 1 LED transfo 12V


Code Prijs/€

6604-7615 128,00 G1

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 230 V
Vermogen: 3 W/spot
Uitvoering: Kunststof

Afmetingen: 50 x 60 x 7.5 mm
EEL: A++
Lumen: 210 lm/spot
IP Classificatie: IP20



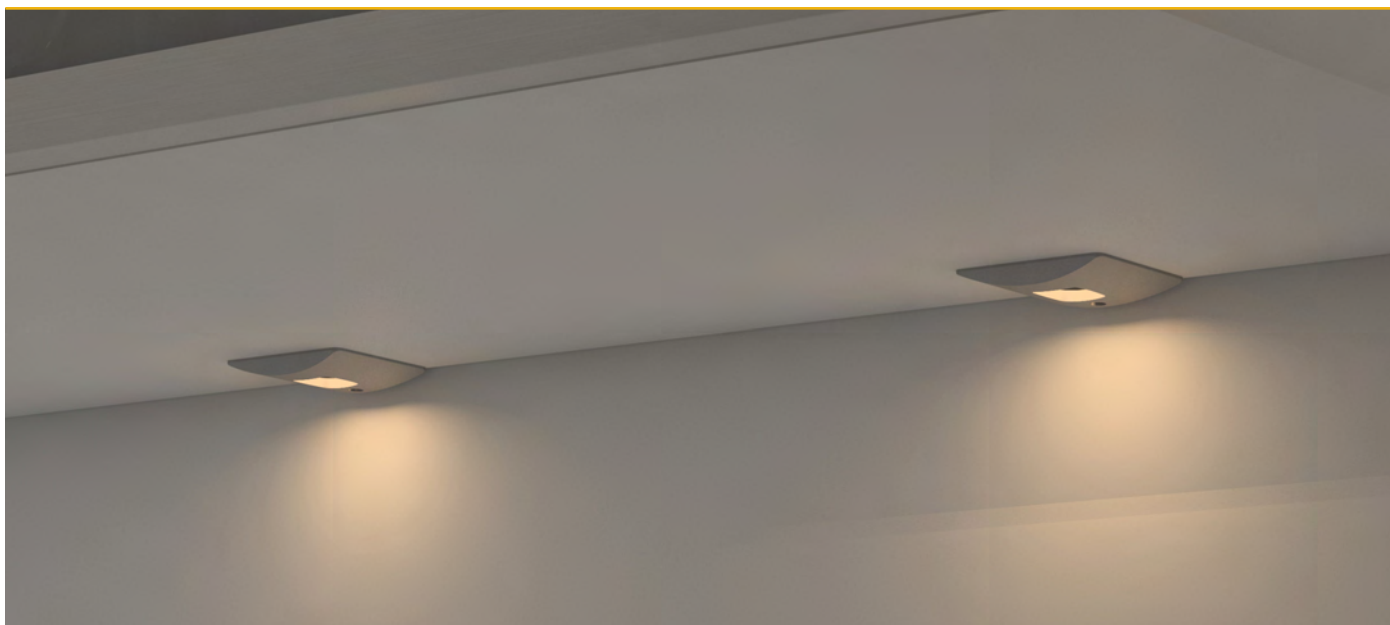


SET 2 OMLED II

Modern PowerLED onderbouw licht. Geschikt voor de verlichting van werkvlakken die een goede verlichting vereisen. Elk set omvat onderbouw lichten OMLED zonder schakelaar + 1 LED transfo 12V

Code 6604-7622 **Prijs/€** 78,00 **G1**

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 230 V
Vermogen: 3 W/spot
Uitvoering: Kunststof

Afmetingen: 50 x 60 x 7.5 mm
EEL: A++
Lumen: 210 lm/spot
IP Classificatie: IP20




SET 3 OMLED II

Modern PowerLED onderbouw licht. Geschikt voor de verlichting van werkvlakken die een goede verlichting vereisen. Elk set omvat onderbouw lichten OMLED zonder schakelaar + 1 LED transfo 12V

Code 6604-7623 **Prijs/€** 95,00 **G1**

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 230 V
Vermogen: 3 W/spot
Uitvoering: Kunststof

Afmetingen: 50 x 60 x 7.5 mm
EEL: A++
Lumen: 210 lm/spot
IP Classificatie: IP20




SET 4 OMLED II

Modern PowerLED onderbouw licht. Geschikt voor de verlichting van werkvlakken die een goede verlichting vereisen. Elk set omvat onderbouw lichten OMLED zonder schakelaar + 1 LED transfo 12V

Code 6604-7624 **Prijs/€** 111,00 **G1**

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 230 V
Vermogen: 3 W/spot
Uitvoering: Kunststof

Afmetingen: 50 x 60 x 7.5 mm
EEL: A++
Lumen: 210 lm/spot
IP Classificatie: IP20




SET 5 OMLED II

Modern PowerLED onderbouw licht. Geschikt voor de verlichting van werkvlakken die een goede verlichting vereisen. Elk set omvat onderbouw lichten OMLED zonder schakelaar + 1 LED transfo 12V

Code 6604-7625 **Prijs/€** 128,00 **G1**

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 230 V
Vermogen: 3 W/spot
Uitvoering: Kunststof

Afmetingen: 50 x 60 x 7.5 mm
EEL: A++
Lumen: 210 lm/spot
IP Classificatie: IP20



LED VERLICHTING - BOVENBOUW




ALTO LED SET - OUD BRONS/BRUIN GLAS

Bestaande uit 2 of 3 Alto 2.8 W spots. Wordt geleverd met LED convertor

EEI: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 2.8 W/spot
Kleurtemperatuur: 3000K
Lumen: 160 lm/spot
Uitvoering: Oud brons/Bruin glas

Aantal	Code	Prijs/€
Set van 2	6370-6102	149,00
Set van 3	6370-6103	198,00

G1




ALTO LED SET - OUD ZILVER/WIT GLAS

Bestaande uit 2 of 3 Alto 2.8 W spots. Wordt geleverd met LED convertor.

EEI: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 2.8 W/spot
Kleurtemperatuur: 3000K
Lumen: 160 lm/spot
Uitvoering: Oud zilver/ Wit glas

Aantal	Code	Prijs/€
Set van 2	6370-6112	160,00
Set van 3	6370-6113	215,00

G1



LED VERLICHTING - PROFIELEN ONDERBOUW



GEOCORNER XT-VELA

LED profiel in aluminium voor opbouwmontage. Wordt geleverd met eindkappen en polycarbonaat scherm.


EEL: A
Spanning: 24 V
IP Classificatie: IP20
Uitvoering: Zwart

Lengte	Kleurtemperatuur	Lumen	Vermogen	Code	Prijs/€
600 mm	3000K	435 lm	4 W	6333-7761	106,00
	4000K	470 lm		6333-7760	106,00
900 mm	3000K	696 lm	6.4 W	6333-7763	131,00
	4000K	752 lm		6333-7762	131,00
1200 mm	3000K	957 lm	8.8 W	6333-7765	158,00
	4000K	1033 lm		6333-7764	158,00



Extra te bestellen

	Minibox met 6 verderlars.	6333-7791	8,00
	LED convertor 24V - 15W.	6333-7796	40,00
	LED convertor 24V - 30W.	6333-7797	68,00
	LED convertor 24V - 60W.	6333-7798	103,00

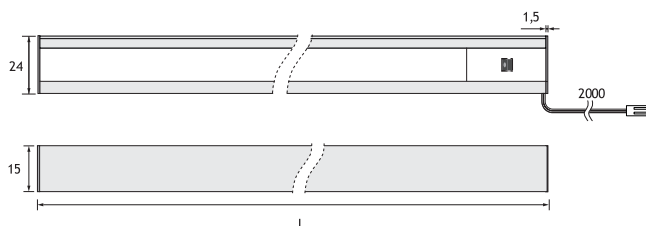

GEOcorner xT-vela 600 mm LED 24V-11,4W/m		LUX
mm		
250	90°	900
500	Ø 730	330
750	Ø 1450	170
1000	Ø 2200	100
	Ø 3000	

LED VERLICHTING - PROFIELEN ONDERBOUW






KOS	Lengte	Kleurtemperatuur	Vermogen	Lumen	Code	Prijs /€
Onderbouw LED profiel met richtbare afdekkap, ingebouwde schakelaar en aansluitkabel	600 mm	3000K	7,2 W	864 lm	6333-7741	130,00
		4000K		900 lm	6333-7740	130,00
	900 mm	3000K	11.52 W	1382 lm	6333-7743	166,00
		4000K		1440 lm	6333-7742	166,00
	1200 mm	3000K	15.84 W	1900 lm	6333-7745	199,00
		4000K		1980 lm	6333-7744	199,00

Spanning: 24 V
Uitvoering: Zwart
Montage: Onderbouw
EEL: A++
Aansluitkabel: 2 m
Diepte: 29 mm
IP Classificatie: IP20



Extra te bestellen

	Minibox met 6 verderlers.	6333-7791	8,00
	LED convertor 24V - 15W.	6333-7796	40,00
	LED convertor 24V - 30W.	6333-7797	68,00
	LED convertor 24V - 60W.	6333-7798	103,00

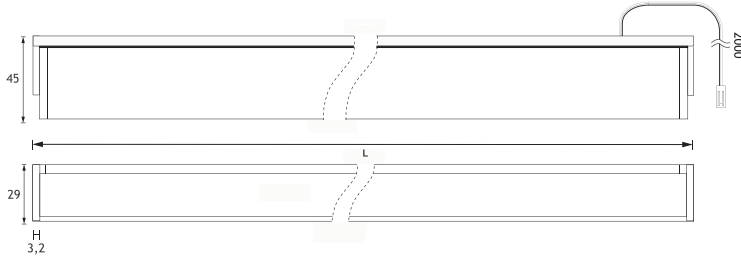

KOS600mm LED 24V-14,4W/m		LUX
		3000K
		4000K
mm	100°	
250	Ø 870	1600
		1750
500	Ø 1700	540
		630
750	Ø 2600	300
		310
1000	Ø 3500	180
		185



LD 8010 A DIM	Lengte	Kleurtemperatuur	Lumen	Vermogen	Code	Prijs/€
LED opbouwprofiel.	422 mm	3000K	590 lm	7.5 W	6348-8542	112,00
	523 mm		732 lm	9.5 W	6348-8552	117,00
	827 mm		1157 lm	14.5 W	6348-8582	142,00
	927 mm		1298 lm	16 W	6348-8592	146,00
• Om op te bouwen. • Dimbaar. • Rijmontage met directverbinder (max. 10 ledlampen). • Optie: schakelmodule of dimschakelaar met ministekker.	422 mm	4000K	590 lm	7.5 W	6348-8543	112,00
	523 mm		732 lm	9.5 W	6348-8553	117,00
	827 mm		1157 lm	14.5 W	6348-8583	142,00
	927 mm		1298 lm	16 W	6348-8593	146,00

G1

EEI: A++

Montage: Opbouw

Spanning: 230 V AC

Uitvoering: Alu





Extra te bestellen

Mini-stekker systeem: verbindingkabel en aansluitkabel, blz. A 73

Opties

	Directverbinder	6348-0010	3,00
---	-----------------	-----------	------

G1

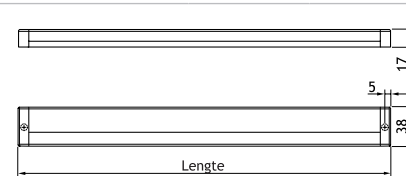


SCHAKELAAR

Wordt geleverd met 2m aansluitkabel met eurostekker.

Code	Prijs/€
6348-8400	23,00


G1



DIMSCHAKELAAR

Code	Prijs/€
6348-2000	115,00

G1



Extra te bestellen

Mini-stekker systeem: verbindingkabel en aansluitkabel, blz. A 73

**MODULITE F**

- Om op te bouwen.
- Rijmontage met verbindingkabel (max. 300W)
- Met geïntegreerde schakelaar.
- Niet dimbaar.

Kleurtemperatuur: 3000K

Spanning: 230 V

Uitvoering: Zwart

Montage: Opbouw

EEL: A++

Levensduur: 60000 u

Vermogen**Lumen****Lengte****Code****Prijs/€**

8 W

976 lm

450 mm

6370-2045

96,00

10 W

1220 lm

600 mm

6370-2060

105,00

15 W

1830 lm

900 mm

6370-2090

150,00

18 W

2196 lm

1200 mm

6370-2120

173,00

G1

Opties

Verbindingskabel. - 0.5 m

6370-2010

9,00



Verbindingskabel. - 1 m

6370-2011

10,00



Verbindingskabel. - 1.5 m

6370-2012

11,00



Verbindingskabel. - 2 m

6370-2013

11,00

G1


Extra te bestellen

Aansluitingskabel met eurostekker. - 2 m


6370-2000

10,00

G1

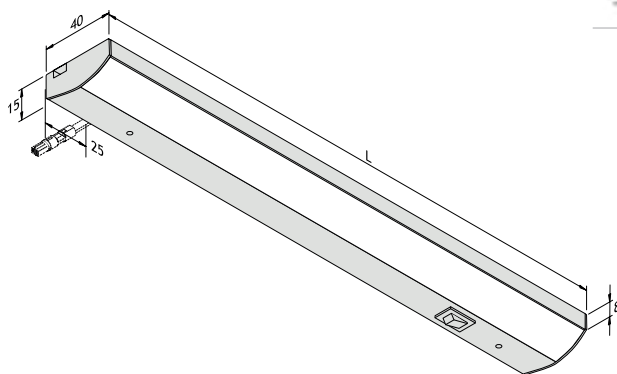**LED ModuLite F**

		ww	nw
0,5m	Ø 610	2360 lx	2400 lx
1,0m	Ø 1220	590 lx	600 lx
1,5m	Ø 1830	262 lx	267 lx
2,0m	Ø 2440	148 lx	150 lx
2,5m	Ø 3050	94 lx	96 lx

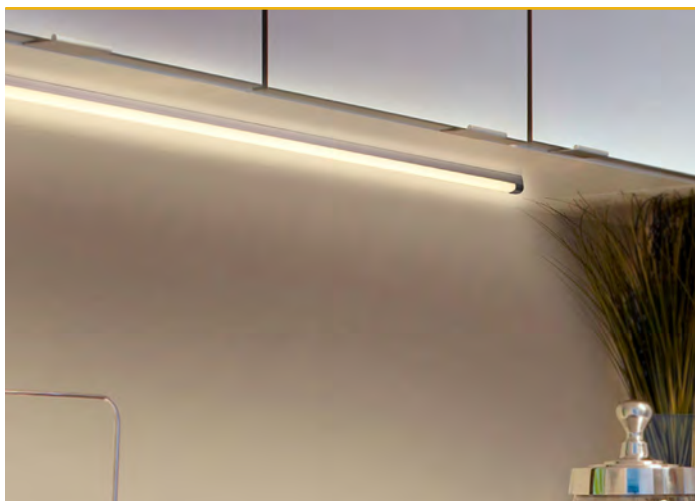**LED FONDI**

Lampprofiel met touchschakelaar (ON/OFF), dimbaar. Met 1 meter aansluitkabel.

EEI: A

Spanning: 12 V DC

Aansluitkabel: 1 m

Kleurtemperatuur: 4000K

Uitvoering: Alu



Lengte	Lumen	Vermogen	Code	Prijs/€
600 mm	470 lm	7 W	6348-2060	55,00
900 mm	680 lm	9 W	6348-2090	65,00
1200 mm	940 lm	10 W	6348-2120	79,00
1500 mm	1100 lm	12 W	6348-2150	89,00

G1

Extra te bestellen

LED convertor + 6-voudige verdeler
15 W



6327-1001 29,00

G1



LED convertor + 6-voudige verdeler
50 W

6327-1005 51,00

**DIONE CORNER LED**

Aluminium hoekprofiel incl. LED verlichting. Geleverd met bevestigingsclips en 2 meter aansluitkabel.

EEI: A+

Spanning: 12 V DC

Kleurtemperatuur: 4000K

Uitvoering: Alu



Lengte	Lumen	Vermogen	Code	Prijs/€
600 mm	450 lm	5.5 W	6370-5706	55,00
900 mm	740 lm	8.2 W	6370-5709	75,00
1200 mm	980 lm	11 W	6370-5712	95,00

G1

Extra te bestellen

LED convertor + 6-voudige verdeler -
15 W

6327-1001 29,00

G1



LED convertor + 6-voudige verdeler -
50 W

6327-1005 51,00



LED VERLICHTING - PROFIELEN ONDERBOUW



ZWENKBARE (100°) LED ONDERBOUWLAMP MET SCHAKELAAR

Wordt geleverd met 1.5m aansluitkabel en koppelstuk.

EEL: A+
Montage: Onderbouw
Spanning: 230 V AC
Kleurtemperatuur: 3000K
Uitvoering: Alu



Lengte	Lumen	Vermogen	Code	Prijs/€
348 mm	425 lm	4.8 W	6295-7105	52,00
580 mm	715 lm	8.4 W	6295-7108	68,00
912 mm	941 lm	12.5 W	6295-7112	95,00



Opties		
Verbindingskabel 500 mm	6603-4050	3,00



ANGOLA LED

LED opbouwprofiel met schakelaar en geïntegreerde eurostekker. PowerLED.


EEL: A+
Spanning: 240 V AC
Kleurtemperatuur: 3000K
Uitvoering: RVS

Lengte	Lumen	Vermogen	Code	Prijs/€
450 mm	700 lm	8 W	6370-5545	109,00
600 mm	900 lm	10 W	6370-5560	118,00
900 mm	1280 lm	14 W	6370-5590	138,00
1200 mm	1920 lm	21 W	6370-5599	159,00



Opties		
Verbindingskabel 150 mm	6370-5615	11,00
Verbindingskabel 500 mm	6370-5650	12,00

Extra te bestellen		
Aansluitkabel 2000 mm	6370-5600	12,00

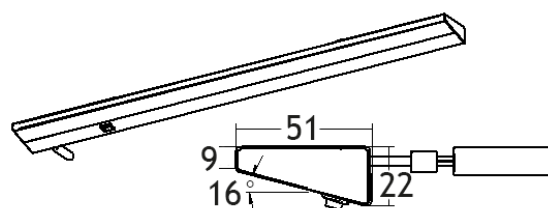

LED VERLICHTING - PROFIELEN ONDERBOUW



P-LED R 3100

Koppelbare verlichting met plexi afdekkap. Volledig systeem met schakelaar.
Alle lampen zijn volledig bedraad in 3 x 1.5 mm² en voorzien van een individuele schakelaar.

EEL: A+

Spanning: 240 V AC

Kleurtemperatuur: 4000K


Uitvoering: RVS

Lengte	Lumen	Vermogen	Code	Prijs/€
322 mm	430 lm	6 W	6342-7930	90,00
474 mm	550 lm	8 W	6342-7945	109,00
552 mm	850 lm	9 W	6342-7950	115,00
625 mm	950 lm	10 W	6342-7960	122,00
747 mm	1050 lm	11 W	6342-7975	133,00
930 mm	1650 lm	13 W	6342-7990	147,00



Extra te bestellen

Wieland aansluit- en verbingskabels, blz. A 72



TOEBEHOREN

Hoofdschakelaar: voorzien van 2 m aansluitkabel.
Afmetingen: 150 x 95 x 25 mm.

Dubbel stopcontact: kan overal in de lichtband geplaatst worden. Bij plaatsing in combinatie met een centrale schakelaar, wordt de stroom van het stopcontact ook afgesloten door de schakelaar.
Afmetingen: 195 x 95 x 25 mm.

Uitvoering: RVS

Model	Aarding	Code	Prijs/€
Hoofdschakelaar		6342-7900	58,00
Dubbel stopcontact	Penaarding	6342-7920	70,00
Dubbel stopcontact	Randaarding	6342-7925	56,00



LED VERLICHTING - PROFIELEN ONDERBOUW



SNITE LED

LED opbouwprofiel incl.
bevestigingsclips met geïntegreerde
ministekker. PowerLED.


EEL: A+

Spanning: 220-240 V AC

Kleurtemperatuur: 4000K

Uitvoering: Wit

L=539 mm



Lumen
945

Lm/W
105

CRI
>80


Lengte	Lumen	Vermogen	Code	Prijs/€
310 mm	358 lm	4 W	6349-1004	21,00
539 mm	623 lm	7 W	6349-1007	27,00
571 mm	660 lm	9 W	6349-1009	28,00
871 mm	1006 lm	13 W	6349-1013	38,00
1171 mm	1353 lm	18 W	6349-1018	45,00
1471 mm	1699 lm	22 W	6349-1022	53,00

Opties

Verbindingskabel 300 mm	6349-1093	4,00
Verbindingskabel 1000 mm	6349-1095	5,00
Verbindingskabel 3000 mm	6349-1096	9,00

Extra te bestellen

Aansluitkabel 2000 mm	6349-1090	6,00
-----------------------	-----------	------

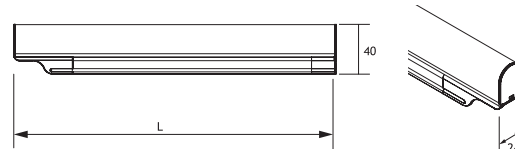

LINEA LED

Kleurtemperatuur

Model

Lengte

Vermogen

Lumen

Code

Prijs/€

LED opbouwprofiel incl. aansluitkabel 180 cm, verbindingskabel, connector en bevestigingsclips	3000K	Met schakelaar	395 mm	7 W	700 lm	6348-2205	23,00
			505 mm		550 lm	6348-2207	24,00
			838 mm	13 W	1050 lm	6348-2213	36,00
			1138 mm	18 W	1550 lm	6348-2218	41,00
	4000K	Zonder schakelaar	538 mm	9 W	720 lm	6348-2309	27,00
			838 mm	13 W	1050 lm	6348-2313	37,00
			1138 mm	18 W	1550 lm	6348-2318	45,00

Spanning: 230 V AC


Uitvoering: Wit

EEL: A+

Aansluitkabel: 1.8 m

Opties

Verbindingskabel 300 mm	6348-2293	2,00
Verbindingskabel 500 mm	6348-2295	3,00
Verbindingskabel 1000 mm	6348-2299	5,00



LED VERLICHTING - PROFIELEN ONDERBOUW



45° LEDSTRIP

Alu LED-strip 45° wordt geleverd met 2 m aansluitkabel. Ideaal voor de bijna onzichtbare verlichting van kasten en lade's. Geleverd met ingebouwde magneetschakelaar.

OOK LEVERBAAR OP MAAT-
CONTACTEER ONS VOOR MEER INFO

Spanning: 12 V DC
Kleurtemperatuur: 3200K
Uitvoering: Alu
EEL: A++



LEDPROFIEL 5 MM

LED opbouwprofiel met een geringe dikte van 5 mm. Geleverd met 1.5m aansluitkabel.


Spanning: 12 V DC
Kleurtemperatuur: 4000K
EEL: A++
Aansluitkabel: 1.5 m

Lengte	Vermogen	Korpus	Code	Prijs/€
262 mm	1.38 W	300 mm	6607-2030	70,00
362 mm	1.91 W	400 mm	6607-2040	74,00
412 mm	2.17 W	450 mm	6607-2045	78,00
462 mm	2.43 W	500 mm	6607-2050	82,00
562 mm	2.96 W	600 mm	6607-2060	86,00
862 mm	4.55 W	900 mm	6607-2090	98,00
962 mm	5.07 W	1000 mm	6607-2100	102,00
1162 mm	6.13 W	1200 mm	6607-2120	110,00



Extra te bestellen

LED convertor - 15 W	6607-0015	63,00
LED convertor - 30 W	6607-0030	75,00

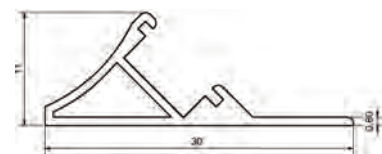


Uitvoering	Lengte	Vermogen	Code	Prijs/€
Alu	500 mm	5 W	6607-2005	69,00
	600 mm	6 W	6607-2006	78,00
	900 mm	9 W	6607-2009	101,00
	1200 mm	12 W	6607-2012	125,00
Zwart	500 mm	5 W	6607-2305	70,00
	600 mm	6 W	6607-2306	78,00
	900 mm	9 W	6607-2309	101,00
	1200 mm	12 W	6607-2312	125,00




Extra te bestellen

LED convertor + 6-voudige verdeler - 15 W	6327-1001	29,00
LED convertor + 6-voudige verdeler - 30 W	6327-1003	36,00



LED VERLICHTING - STRIPS

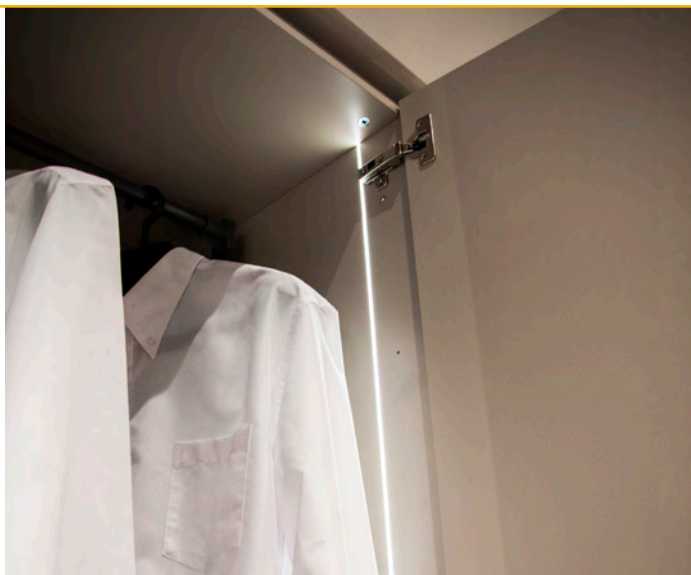

IVO 2.0

LED profiel om in te frezen.

Kleurtemperatuur: 3000K
EEI: A+

Spanning

Vermogen

Lengte

Code

Prijs/€

24 V

15 W

1500 mm

6333-7772

0,00

30 W

3000 mm

6333-7773

0,00

G1

Extra te bestellen



Minibox met 6 verderlars.

6333-7791

8,00



LED convertor 24V - 15W.

6333-7796

40,00




G1



LED convertor 24V - 30W.

6333-7797

68,00

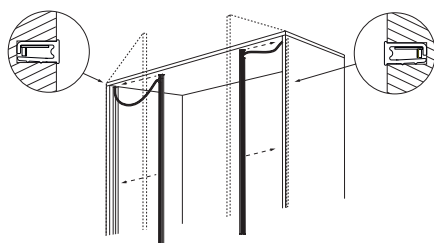

De OPAL serie voegt een nieuwe dimensie toe aan het gebruik van flexstrips in residentiële, retail of horeca projecten. Omwille van zijn minimalistisch design, gecombineerd met een hoge lumenoutput en extreme plooibaarheid, is deze serie uitermate geschikt voor een brede waaier van toepassingen in sfeer- en functionele verlichting. Zowel bij inbouw als opbouw creëert de 6 mm brede DOTSFREE strip een uitgesproken architecturale meerwaarde.



PROLED FLEX STRIP OPAL

- elke 5 m te voeden
- inkortbaar: per 5 cm / 6 LEDs
- dimbaar
- CRI 90

EEI: A+

Spanning: 24 V DC

Vermogen: 75 W

Lengte: 2,5 m

Lumen: 450 lm/m

Afmetingen: 5000 x 6 x 12 mm

IP Classificatie: IP54

Kleurtemperatuur

Code

Prijs/€

2700K

6328-8102

407,00

3000K

6328-8103

407,00

4000K

6328-8104


263,00


G1

Extra te bestellen



Convertor en sturing, blz. A 49





PROLED FLEX STRIP 300 MONO

- elke 5 m te voeden
- inkortbaar : per 5 cm / 6 LEDs
- bevestiging : met zelfklevende 3M tape
- dimbaar
- CRI : 80


EEL: A+
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 24 W
Afmetingen: 5000 x 8 x 2.5 mm

Lumen	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
400 lm/m	3000K	6328-8023	110,00
440 lm/m	4000K	6328-8024	110,00



Extra te bestellen

Converter en sturing, blz. A 49

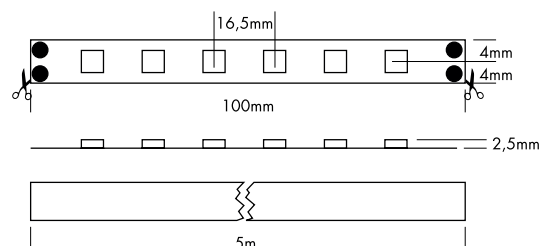

PROLED FLEX STRIP 600 MONO

- elke 5 m te voeden
- inkortbaar : per 5 cm / 6 LEDs
- bevestiging met 3M tape
- Dimbaar
- CRI 80


EEL: A+
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 48 W
Afmetingen: 5000 x 8 x 2.5 mm

Lumen	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
800 lm/m	3000K	6328-8043	165,00
880 lm/m	4000K	6328-8044	165,00



Extra te bestellen

Converter en sturing, blz. A 49

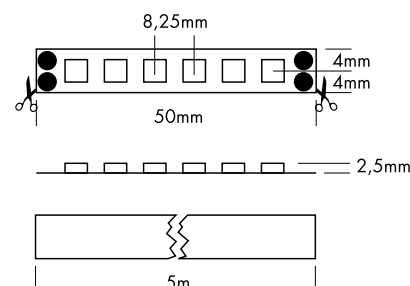

PROLED FLEX STRIP RGB

- 3 kleuren in één LED lampje, voor perfect gelijkmatige kleurovergangen.
- elke 5 m te voeden .
- lumen: rood-140 lm/m; groent-360 lm/m; blauw-80 lm/m; wit-550 lm
- inkortbaar elke 10 cm / 6 LEDs.
- bevestiging: door middel van zelfklevende 3M tape.
- dimbaar.


EEL: A+
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 72 W
Afmetingen: 5000 x 10 x 2.5 mm


Code	Prijs/€
6328-8070	236,00



Extra te bestellen

Converter en sturing, blz. A 49

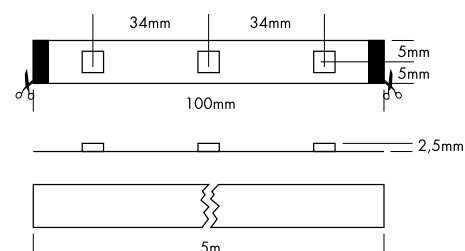




PROLED - EASY CONNECT MONO 8 MM FLEX TRIP 300

Model	Code	Prijs/€
Aansluitingskabel	6328-8080	4,00
Kabelverbinder	6328-8081	6,00
Linear connector	6328-8082	4,00

G1



PROLED - EASY CONNECT MONO 10 MM FLEX TRIP HD

Model	Code	Prijs/€
Aansluitingskabel	6328-8083	4,00
Kabelverbinder	6328-8084	6,00
Linear connector	6328-8085	4,00

G1



PROLED - EASY CONNECT RGB 10 MM

Model	Code	Prijs/€
Aansluitingskabel	6328-8086	6,00
Kabelverbinder	6328-8087	8,00
Linear connector	6328-8088	5,00

G1



PROLED - ECO II (LED VOEDING)

Vermogen	Afmetingen	Code	Prijs/€
18 W	140 x 30 x 20 mm	6328-8090	26,00
36 W	148 x 40 x 30 mm	6328-8091	47,00
60 W	163 x 43 x 32 mm	6328-8092	54,00
100 W	190 x 52 x 37 mm	6328-8093	87,00

G1

Spanning: 24 V DC



PROLED - RF ONTVANGER 4 KANAALS

- Voor het regelen van Mono en RGB PROLED-strips
- Output : 4 x 5A constant voltage CA
- Te gebruiken met zender RF1MONO - RF1RGB(W) (extra te bestellen)

Code	Prijs/€
6328-8095	165,00

G1

Spanning: 12/24 V DC

Afmetingen: 54 x 126 x 23 mm



PROLED - RF AFSTANDSBEDIENING 5 ZONES

- Voor het dimmen van monochrome LEDs - 5 zones.
- Te gebruiken met ontvanger RFREC.

Code	Prijs/€
6328-8098	88,00

G1

Afmetingen: 39 x 150 x 10.5 mm

LED VERLICHTING - STRIPS



LED STRIP RGB MET SILICONEN BESCHERMING


Flexibele waterdichte zelfklevende RGB LED strip met 2 meter aansluitkabel.

De LED strip kan per 10 cm ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel. De LED convertor heeft 6 uitgangen.

- LED-afstand: 33 mm.
- IP65: beschermd tegen waterstralen en stofdicht.
- elke 2500 mm te voeden.

Montage: Zelfklevend
Spanning: 12 V DC
Lumen: 400 lm
IP Classificatie: IP65
Uitvoering: RGB

Lengte	Vermogen	Code	Prijs/€
2500 mm	18 W	6327-1125	42,00
5000 mm	36 W	6327-1150	73,00



LED STRIP RGB ZONDER SILICONEN BESCHERMING


Flexibele waterdichte zelfklevende RGB LED strip met 2 meter aansluitkabel.

De LED strip kan per 10 cm ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel. De LED convertor heeft 6 uitgangen.

- elke 2500 mm te voeden.
- LED-afstand: 33 mm.
- inkortbaar: elke 10 cm
- IP23: beschermd tegen vaste stoffen groter dan 12 mm en sproeiend water

Montage: Zelfklevend
Spanning: 12 V DC
Lumen: 400 lm
IP Classificatie: IP23
Uitvoering: RGB

Lengte	Vermogen	Code	Prijs/€
2500 mm	18 W	6327-1126	55,00
5000 mm	36 W	6327-1151	94,00



EXTRA TE BESTELLEN

LED convertor 12V / DC, 50 W + RGB controller met radiogestuurde afstandsbediening + 4-voudige verdeler + 2 m aansluitkabel met eurostekker

Spanning: 12 V DC
Vermogen: 50 W

Code	Prijs/€
6327-1108	110,00
Opties	
extra 4-voudige verdeler	6327-1131 19,00

OPTIE

2 meter aansluitkabel voor LED strip (om de afgeknipte stukken te kunnen gebruiken).

Code	Prijs/€
6327-1120	7,00



OPTIE

Verbindingskabel 100 mm (enkel voor 10mm). Voor een hoekoplossing.

Code	Prijs/€
6327-1110	5,00

OPTIE

Verlengkabel 2,5 meter

Lengte	Code	Prijs/€
2500 mm	6327-1130	7,00

LED VERLICHTING - STRIPS



LED STRIP WIT MET SILICONEN BESCHERMING

Flexibele waterdichte zelfklevende LED strip met 2 meter aansluitkabel.

De LED-strip kan ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel. De LED converter heeft 6 uitgangen.

- elke 2,5 m te voeden.
- LED-afstand: 9 mm.
- inkortbaar: per 25 mm (IP65)
- IP65: beschermd tegen waterstralen en stofdicht.

Montage: Zelfklevend


Spanning: 12 V DC

Lumen: 400 lm

IP Classificatie: IP65

Uitvoering: Wit

Lengte	Kleurtemperatuur	Vermogen	Code	Prijs/€
2.5 m	3800K	24 W	6327-1025	76,00
	7000K		6327-1026	74,00
5 m	3800K	48 W	6327-1050	151,00
2.5 m	3800K	12 W	6327-1227	29,00
	8100K		6327-1228	29,00
5 m	3800K	24 W	6327-1252	68,00
	8100K		6327-1253	68,00



LED STRIP WIT ZONDER SILICONEN BESCHERMING

Flexibele zelfklevende LED strip met 2 meter aansluitkabel. Ideaal voor gebruik in alu-profielen.

De LED strip kan ingekort worden. Elk stuk kan naar believen hergebruikt worden dankzij een eenvoudige aansluitkabel. De LED converter heeft 6 uitgangen.

- elke 2,5 m te voeden
- LED-afstand: 14 mm
- inkortbaar: per 50 mm
- IP23: beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm en sproeiend water

Montage: Zelfklevend


Spanning: 12 V DC

Lumen: 400 lm

IP Classificatie: IP23

Uitvoering: Wit

Lengte	Kleurtemperatuur	Vermogen	Code	Prijs/€
2.5 m	3200K	24 W	6327-1027	52,00
	7000K		6327-1028	52,00
5 m	3200K	48 W	6327-1052	99,00
	7000K		6327-1053	99,00



EXTRA TE BESTELLEN

LED converter + 6-voudige verdeler

Vermogen	Afmetingen	Code	Prijs/€
15 W	125 x 45 x 19 mm	6327-1001	29,00
30 W	157 x 58 x 16 mm	6327-1003	36,00
50 W	185 x 67 x 18 mm	6327-1005	51,00

Spanning: 12 V DC

OPTIE

2 meter aansluitkabel voor LED strip (om de afgeknipte stukken te kunnen gebruiken)

Code	Prijs/€
6327-1020	5,00



OPTIE

Verbindingskabel 100 mm. Voor een hoekoplossing.

Lengte	Code	Prijs/€
100 mm	6327-1010	5,00

OPTIE

Verlengkabel 2,5 meter

Lengte	Code	Prijs/€
2.5 m	6327-1055	6,00


OPTIE

LED dimmer + 6-voudige verdeler + afstandsbediening.

Vermogen	Code	Prijs/€
94 W max	6327-1300	37,00



LED VERLICHTING - PROFIELEN



CHANNELLINE 11 - OPBOUW

Aluminium profiel met plexi afdekkap voor opbouw, afkortbaar.


Code	Prijs/€
6333-2100	49,00

!!! Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 10 mm langer dan het aluminium profiel !!!

Montage: Opbouw
Lengte: 2000 mm
Uitvoering: Alu

Opties

	Eindkap (paar) om te clipsen	6333-2001	11,00
	Eindkap (paar) om te vijzen	6333-2002	3,00
	Afdekkap (paar) voor eindkap	6333-2003	3,00



PROFIEL LED 4 - OPBOUW

Aluminium profiel met plexi afdekkap voor opbouw, afkortbaar.

Code	Prijs/€
6333-2140	90,00

!!! Als je eindkapjes gebruikt om te clipsen wordt het scherm 15 mm langer dan het aluminium profiel !!!

Montage: Opbouw
Lengte: 4000 mm
Uitvoering: Alu

Opties


	Eindkap (paar) om te vijzen	6333-2043	9,00
--	-----------------------------	-----------	------



PROFIEL S-LINE STANDARD

Zonder afdekkap.

Lengte: 2000 mm



Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu	6333-2300	32,00
Wit	6333-2302	34,00
Zwart	6333-2311	34,00

Opties


	Eindkap vlak	Aluminium	6333-2303	9,00
		Wit	6333-2304	12,00
		Zwart	6333-2315	15,00



PROFIEL S-LINE LOW

Zonder afdekkap.

Lengte: 2000 mm



Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu	6333-2310	18,00
Wit	6333-2312	18,00

Opties


	Eindkap vlak	Aluminium	6333-2313	9,00
		Wit	6333-2314	12,00



COVER S-LINE ROND VOOR ALU PROFIEL

Lengte: 2000 mm


Uitvoering	Code	Prijs/€
Mat	6333-2330	31,00
Opaal	6333-2332	31,00




COVER S-LINE VLAK VOOR ALU PROFIEL

Lengte: 2000 mm

Uitvoering	Code	Prijs/€
Mat	6333-2340	22,00
Opaal	6333-2342	22,00
Zwart	6333-2344	35,00



LED VERLICHTING - PROFIELEN

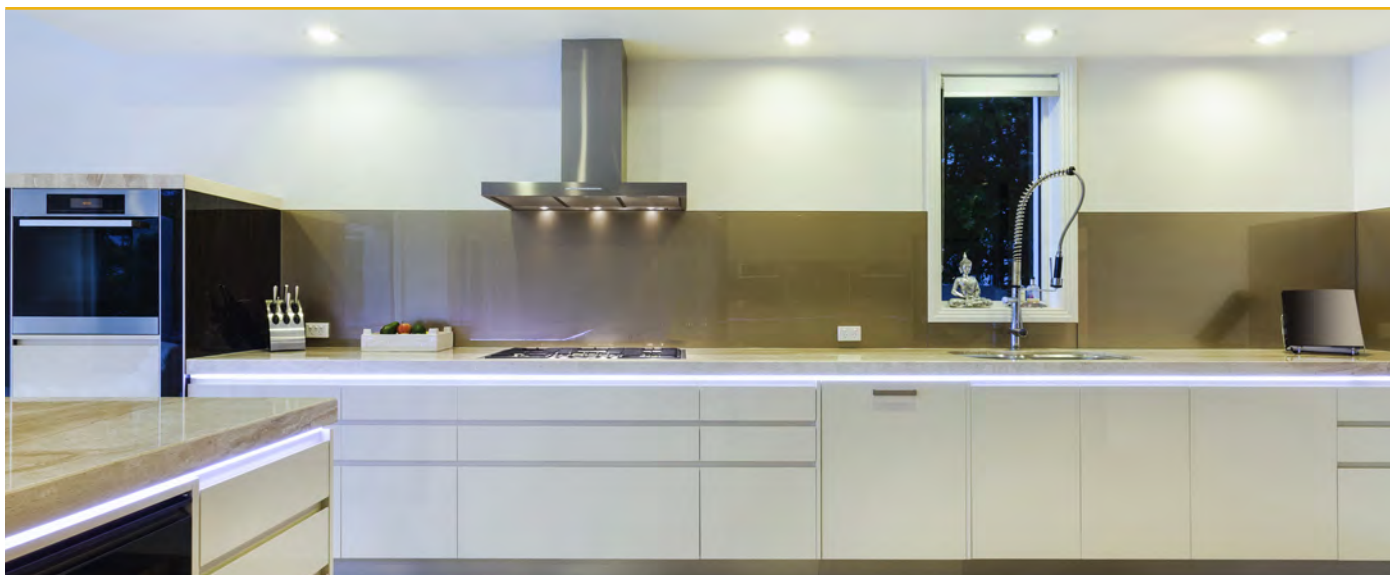

SMART10 PROFIELEN

Aluminium profiel

Lengte: 2000 mm

Uitvoering	Code	Prijs/€
Geanodiseerd	6333-3000	28,00
Zwart geanodiseerd	6333-3010	37,00
Wit	6333-3020	36,00

G1




SMART10 - SLIDE AFDEKKAPPEN

Lengte: 2000 mm


Uitvoering	Code	Prijs/€
Wit	6333-3400	4,00
Mat	6333-3410	4,00
Transparant	6333-3420	4,00

G1



SMART10 - EINDSTUKKEN (PER PAAR)

Met of zonder gaatje.




Model	Uitvoering	Code	Prijs/€
Zonder gaatje	Grijs	6333-3700	2,00
	Zwart	6333-3710	2,00
	Wit	6333-3720	2,00
Met gaatje	Grijs	6333-3730	2,00
	Zwart	6333-3740	2,00
	Wit	6333-3750	2,00

G1



SMART10 - HOUDER Z (PER PAAR)



Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS	6333-3930	4,00
Zwart	6333-3940	4,00
Wit	6333-3950	4,00

G1

LED VERLICHTING - PROFIELEN




SMART16 PROFIELEN

Aluminium profiel

Lengte: 2000 mm


Uitvoering	Code	Prijs/€	
Geanodiseerd	6333-3100	48,00	G1
Zwart geanodiseerd	6333-3110	60,00	
Wit	6333-3120	77,00	



SMART16 - SLIDE AFDEKKAPPEN


Lengte: 2000 mm

Uitvoering	Code	Prijs/€	
Wit	6333-3500	4,00	G1
Mat	6333-3510	4,00	
Transparant	6333-3520	4,00	




SMART16 - EINDSTUKKEN (PER PAAR)

Uitvoering	Code	Prijs/€	
Grijs	6333-3760	3,00	G1
Zwart	6333-3770	3,00	
Wit	6333-3780	3,00	




SMART16 - HOUDER U (PER PAAR)

Uitvoering	Code	Prijs/€	
RVS	6333-3960	4,00	G1
Zwart	6333-3970	4,00	
Wit	6333-3980	4,00	



LED VERLICHTING - PROFIELEN





WIDE24 PROFIELEN

Aluminium profiel

Lengte: 2000 mm

Uitvoering	Code	Prijs/€
Geanodiseerd	6333-3200	59,00
Zwart geanodiseerd	6333-3210	71,00
Wit	6333-3220	69,00

G1



WIDE24 - SLIDE AFDEKKAPPEN

Lengte: 2000 mm


Uitvoering	Code	Prijs/€
Wit	6333-3600	7,00
Mat	6333-3610	7,00
Transparant	6333-3620	7,00

G1



WIDE24 - EINDSTUKKEN (PER PAAR)

Met of zonder gaatje.



Model	Uitvoering	Code	Prijs/€
Zonder gaatje	Grijs	6333-3800	3,00
	Zwart	6333-3810	3,00
	Wit	6333-3820	3,00
Met gaatje	Grijs	6333-3830	3,00
	Zwart	6333-3840	3,00
	Wit	6333-3850	3,00


G1



WIDE24 - HOUDER W (PER PAAR)

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS	6333-3900	7,00
Zwart	6333-3910	7,00
Wit	6333-3920	7,00

G1



**LED LD 8000 - BIANCO**

Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
3000K	6347-0020	49,00
4000K	6347-0021	49,00
6400K	6347-0022	49,00

G1



EEL: A
Spanning: 100-230 V AC
Vermogen: 4 W
Fitting: GX 53

RONDO C - INBOUW

Geleverd met 2 m aansluitkabel met minstekker $\varnothing$ 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp

Code	Prijs/€
6347-4620	23,00


G1

Extra te bestellen

- Lamp
- Ministekkerverdelers + aansluitkabels, blz. A 73



Montage: Inbouw
Uitvoering: Alu-look

**RONDO D - HALF-INBOUW**

Geleverd met 2 m aansluitkabel met minstekker $\varnothing$ 8 mm. Wordt geleverd zonder lamp

Code	Prijs/€
6347-1912	20,00


G1

Extra te bestellen

- Lamp
- Ministekkerverdelers + aansluitkabels, blz. A 73



Montage: Inbouw
Uitvoering: RVS-Look





**LD8001 - 78 DIM**

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.

Dimbaar met externe dimmer.

Spanning: 230 V AC
 Vermogen: 3.8 W
 Boormaat: $\varnothing$ 78 mm
 Montage: Inbouw
 EEL: A++



Uitvoering	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
RVS-Look	3000K	6348-5644	71,00
	4000K	6348-5643	71,00
Zwart	3000K	6348-5685	71,00
	4000K	6348-5686	71,00

Opties

	Opbouwring - RVS-Look	6348-5645	4,00
	Opbouwring - Zwart	6348-5646	4,00
	wVeerset voor montage in gipskarton	6348-5656	3,00

Extra te bestellen


Mini-stekker accessoires

**LD8001 - 58 DIM**

LED inbouwspot met 2 m aansluitkabel met mini-stekker.

Dimbaar met externe dimmer.

Spanning: 230 V AC
 Vermogen: 2.6 W
 Boormaat: $\varnothing$ 58 mm
 Montage: Inbouw
 EEL: A++




Uitvoering	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
RVS-Look	3000K	6348-5654	62,00
	4000K	6348-5653	62,00
Zwart	3000K	6348-5680	62,00
	4000K	6348-5681	62,00

Opties

	Opbouwring - RVS-Look	6348-5655	3,00
	Opbouwring - Zwart	6348-5657	3,00
	Veerset voor montage in gipskarton	6348-5656	3,00

Extra te bestellen

Mini-stekker accessoires

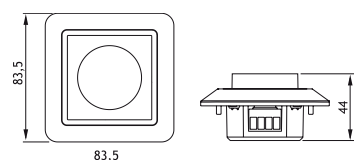**DIMSCHAKELAAR**

Code	Prijs/€
6348-2000	115,00

Extra te bestellen

Mini-stekker systeem: verbindingkabel en aansluitkabel, blz. A 73



LED VERLICHTING - SPOTS



LD8001-55 - SET 3 X 3 W

Set van 3 LED inbouwspots met 2 m aansluitkabel. Dimbaar.



Wordt geleverd met dimbare LED convertor 18 W 500 mA (max 6 LEDs per convertor).

Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
3000K	6348-5663	234,00
4000K	6348-5664	234,00

G1



EEL: A++
Montage: Inbouw
Vermogen: 3 W/spot
Boormaat: ø 55 mm
Uitvoering ring: Alu



SOLO LED


Inbouwspot + 2 meter aansluitkabel zonder stekker.


Uitvoering	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
RVS-Look	4000K	6606-2000	25,00
	3000K	6606-2010	25,00
Zwart	3000K	6606-2011	25,00

G1



Spanning: 230 V AC
Vermogen: 2.4 W
Boormaat: ø 58 mm
EEL: A+
Lumen: 180 lm
IP Classificatie: IP20

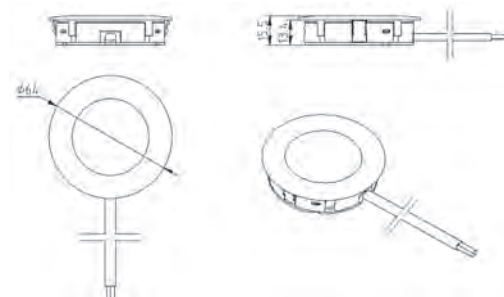

**LD8011-58.1 - SET 3 X 2 W**

Set van 3 LED inbouwspots met 2 m
aansluitkabel.
Uitvoering ring : kunststof
Wordt geleverd met LED convertor 15 W 350 mA
+ 6-voudig verdeler.

Vermogen: 2 W/spot
Boormaat: $\varnothing$ 58 mm
Montage: Inbouw
EEI A++



Uitvoering	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
RVS-Look	3000K	6360-1933	94,00
	4000K	6360-1934	94,00
Wit	3000K	6360-1733	94,00
	4000K	6360-1734	94,00

G1

Opties

	Opbouwring - RVS-Look	6348-5655	3,00
	Opbouwring - Wit	6360-1719	3,00

G1

**LD8011-58.1 - SET 5 X 2 W**

Set van 5 LED inbouwspots met 2 m
aansluitkabel.
Uitvoering ring : kunststof
Wordt geleverd met LED convertor 15 W 350 mA
+ 6-voudig verdeler.

Vermogen: 2 W/spot
Boormaat: $\varnothing$ 58 mm
Montage: Inbouw
EEI A++


Uitvoering	Kleurtemperatuur	Code	Prijs/€
RVS-Look	3000K	6360-1953	137,00
	4000K	6360-1954	137,00
Wit	3000K	6360-1753	137,00
	4000K	6360-1754	137,00


G1

Opties

	Opbouwring - RVS-Look	6348-5655	3,00
	Opbouwring - Wit	6360-1719	3,00

G1



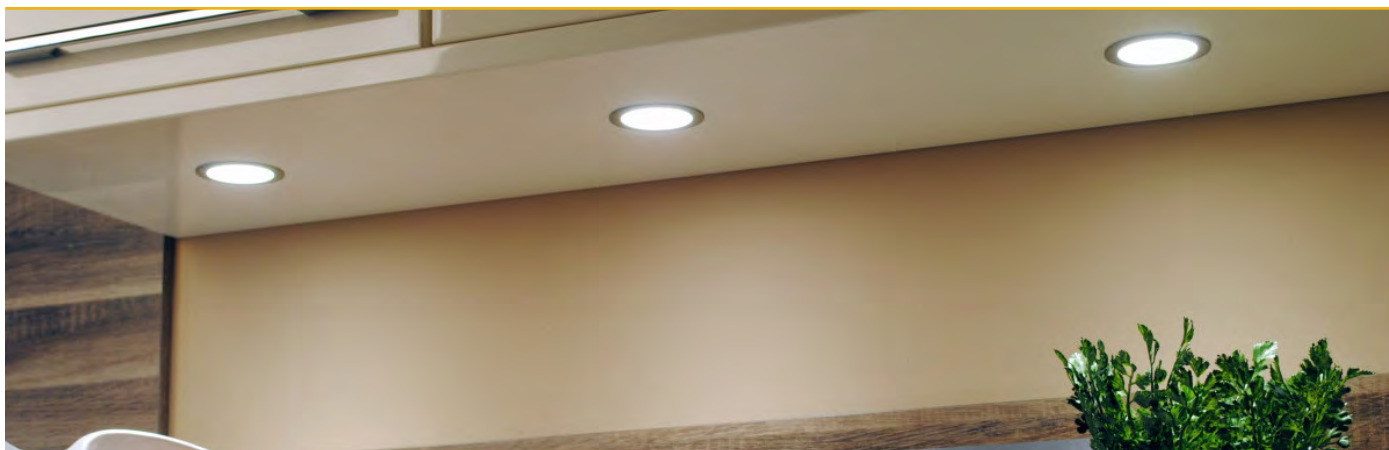**SET 1 FR-68-LED**

Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0031	104,00
Zwart	6370-0041	104,00

G1

**SET 2 FR-68-LED**

Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0032	167,00
Zwart	6370-0042	167,00

G1

**SET 3 FR-68-LED**

Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0033	229,00
Zwart	6370-0043	229,00

G1

**SET 4 FR-68-LED**

Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€
RVS-Look	6370-0034	317,00
Zwart	6370-0044	317,00



G1


Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 4 W/spot
Boormaat: ø 68 mm
EEL: A++
Lumen: 400 lm/spot

Opties

	Opbouwring - RVS-Look	6370-1200	6,00
	Opbouwring - Zwart	6370-1201	6,00
	Montageveren voor in plafond	6370-1300	9,00
	Verlengkabel 2,5 m	6370-1100	6,00
	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00

G1

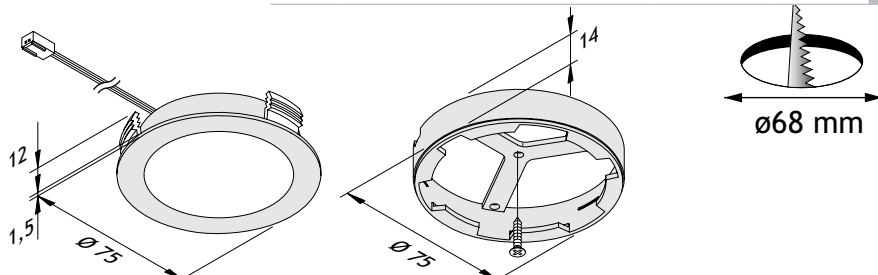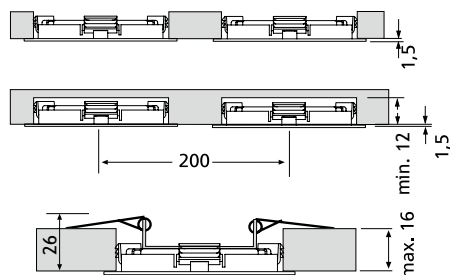

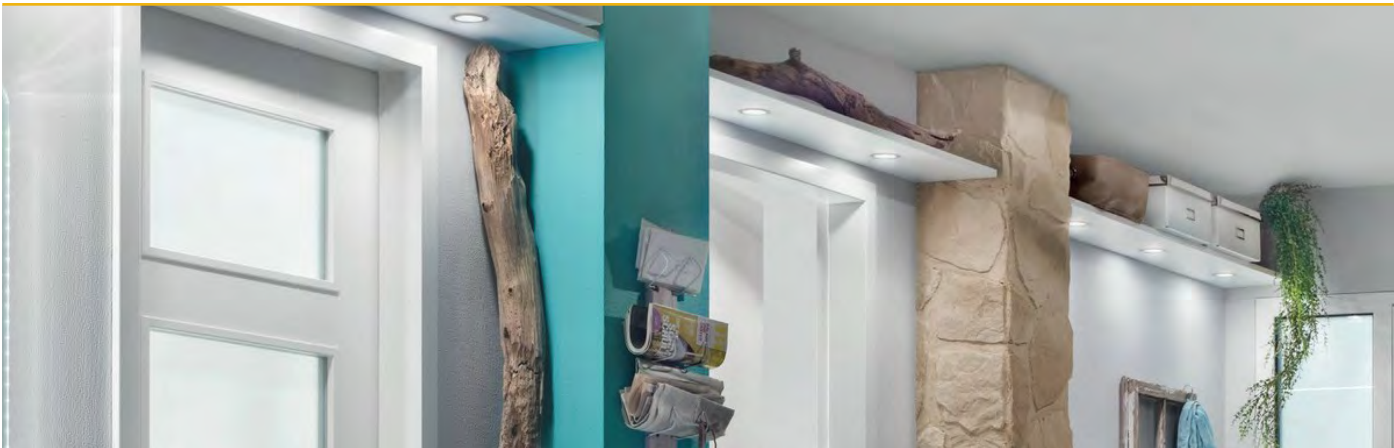

SET 2 R-68-LED

Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Code	Prijs/€
6370-0012	145,00 G1



SET 3 R-68-LED

Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Code	Prijs/€
6370-0013	196,00 G1



SET 4 R-68-LED





Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.


Code	Prijs/€
6370-0014	272,00 G1



EEL: A++
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 2.5 W/spot
Boormaat: ø 68 mm
Kleurtemperatuur: 3000K
Lumen: 200 lm/spot
Uitvoering: RVS-Look

Opties			
	Opbouwring	6370-1200	6,00
	Montageveren voor in plafond	6370-1300	9,00
	Verlengkabel 2,5 m	6370-1100	6,00
	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00



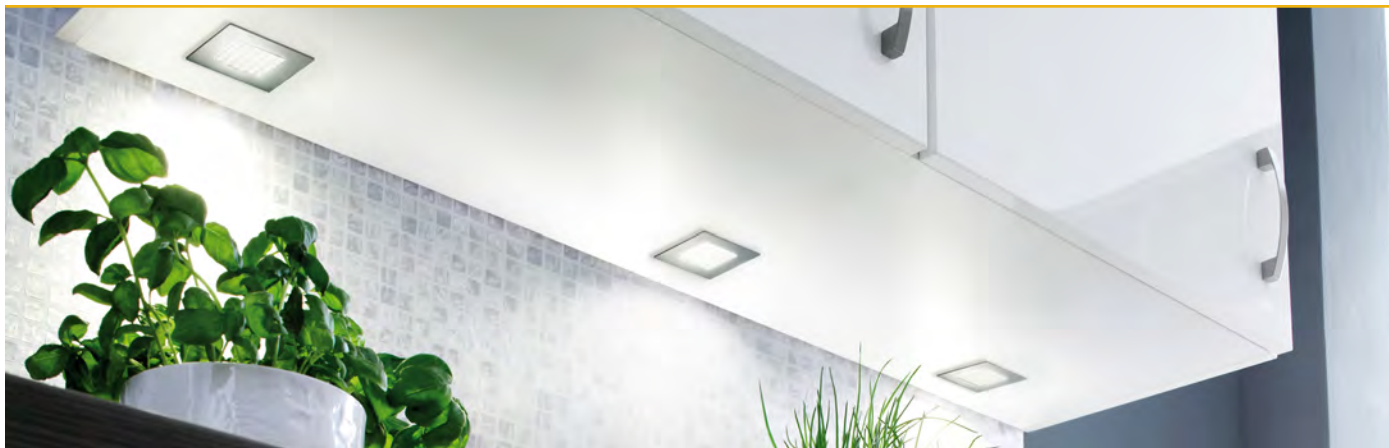**SET 1 FQ-68-LED**

Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€	
RVS-Look	6370-0081	104,00	G1
Zwart	6370-0091	104,00	G1

**SET 2 FQ-68-LED**

Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€	
RVS-Look	6370-0082	167,00	G1
Zwart	6370-0092	167,00	G1

**SET 3 FQ-68-LED**

Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€	
RVS-Look	6370-0083	229,00	G1
Zwart	6370-0093	229,00	G1

**SET 4 FQ-68-LED**




Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Uitvoering	Code	Prijs/€	
RVS-Look	6370-0084	317,00	G1
Zwart	6370-0094	317,00	G1

Kleurtemperatuur: 3000K
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 4 W/spot
Boormaat: ø 68 mm
EEL: A++
Lumen: 400 lm/spot

Opties

	Opbouwring - RVS-Look	6370-1210	6,00	
	Opbouwring - Zwart	6370-1211	6,00	
	Montageveren voor in plafond	6370-1300	9,00	G1
	Verlengkabel 2,5 m	6370-1100	6,00	
	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00	

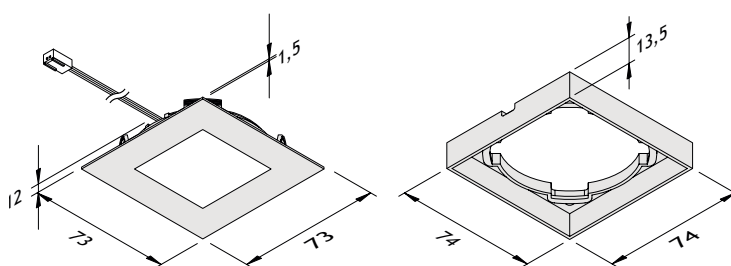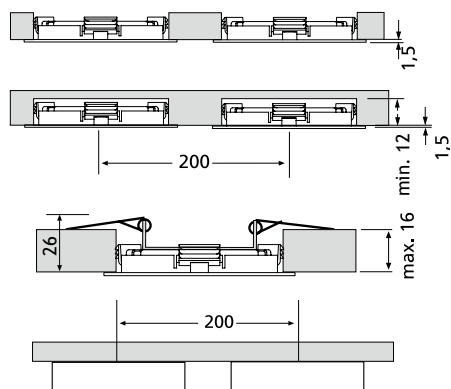



SET 2 Q-68-LED

Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Code	Prijs/€
6370-0022	145,00 G1



SET 3 Q-68-LED

Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Code	Prijs/€
6370-0023	196,00 G1



SET 4 Q-68-LED



Set van LED onderbouwspots met 2,5 m aansluitkabel.
Wordt geleverd met LED convertor + verdeler.

Code	Prijs/€
6370-0024	272,00 G1



EEL: A++
Spanning: 24 V DC
Vermogen: 2.5 W/spot
Boormaat: ø 68 mm
Kleurtemperatuur: 3000K
Lumen: 200 lm/spot
Uitvoering: RVS-Look

Opties			
	Opbouwring	6370-1210	6,00
	Montageveren voor in plafond	6370-1300	9,00
	Verlengkabel 2,5 m	6370-1100	6,00
	Dim-controller 24V met afstandsbediening + 12-voudig verdeler.	6370-1000	128,00

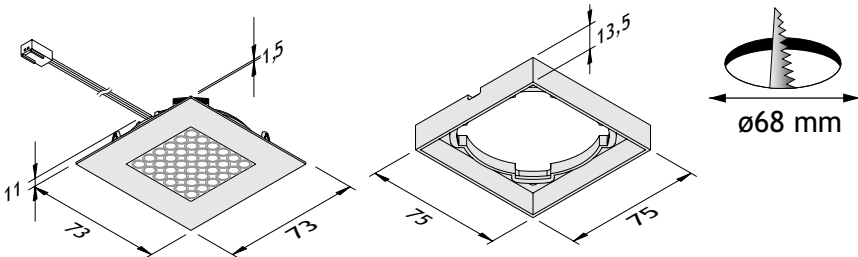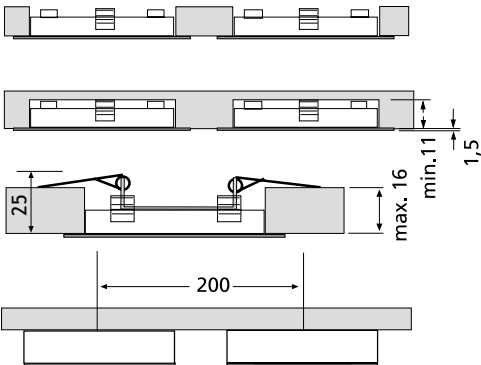

LED VERLICHTING - SPOTS




SPOT POWERLED SET

Wordt geleverd met LED convertor 18 W 320 mA (max 5 LEDs per convertor)

EEL: A++
Montage: Inbouw
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot
Boormaat: $\varnothing$ 58 mm
Aansluitkabel: 1.8 m
Kleurtemperatuur: 3200K
Aansluiting: 320 mA
Lumen: 282,9 lm/spot
Uitvoering: RVS

Aantal	Code	Prijs/€	
Set van 2	6605-7920	137,00	G1
Set van 3	6605-7930	173,00	

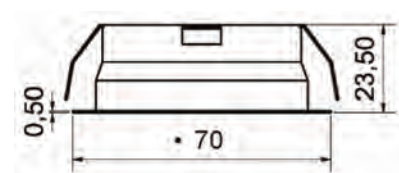


SPOT LED SET

Wordt geleverd met LED convertor 18 W 320 mA (max. 5 LEDs per convertor)

EEL: A++
Montage: Inbouw
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 3 W/spot
Boormaat: $\varnothing$ 55 mm
Aansluitkabel: 1.8 m
Kleurtemperatuur: 3200K
Aansluiting: 320 mA
Lumen: 282,9 lm/spot
Uitvoering: RVS

Aantal	Code	Prijs/€	
Set van 2	6604-8020	155,00	G1
Set van 3	6604-8030	200,00	

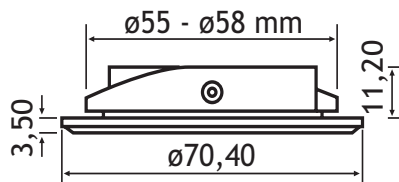

MAXI SUN

EEL: A++
Montage: Inbouw
Vermogen: 4.5 W
Boormaat: $\varnothing$ 66 mm
Aansluitkabel: 2 m
Kleurtemperatuur: 4100K
Aansluiting: 350 mA
Lumen: 140 lm
IP Classificatie: IP20
Uitvoering: RVS-Look



Code	Prijs/€	
6333-1051	45,00	G1

Opties

 Serie aansluitkabel (1 kabel per extra spot).	6333-1045	6,00	G1
---	-----------	------	----

Extra te bestellen

 LED convertor 15 W 350 mA (max. 3 LEDs per convertor).	6333-1040	41,00	G1
 Micro connector aansluitkabel (1 kabel per spot).	6333-1046	4,00	



LED VERLICHTING - SPOTS





SUN

Set inclusief 3 x SUN 3.5W PowerLED + 1 LED convertor + 4-voudig verdeler .

Code 6333-1003 **Prijs/€** 144,00 **G1**

EEL: A++
Montage: Inbouw
Vermogen: 3.5 W/spot
Boormaat: ø 57/60 mm
Kleurtemperatuur: 4000K
Aansluiting: 350 mA
Kroon: ø 67 mm
Lumen: 140 lm/spot
IP Classificatie: IP20
Uitvoering: RVS-Look


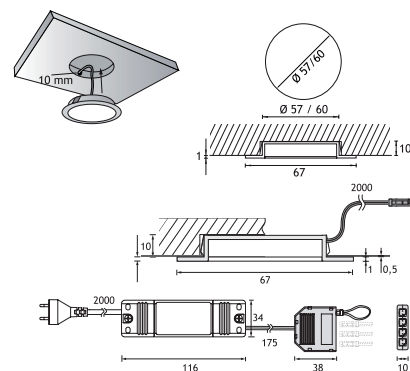


SUN XT

Set inclusief 3 x SUN XT 3,5 W PowerLED + 1 LED convertor en 4-voudig verdeler

Code 6333-1013 **Prijs/€** 154,00 **G1**

EEL: A++
Montage: Opbouw
Vermogen: 3.5 W/spot
Kleurtemperatuur: 4000K
Aansluiting: 350 mA
Kroon: ø 70 mm
Lumen: 140 lm/spot
IP Classificatie: IP20
Uitvoering: RVS-Look


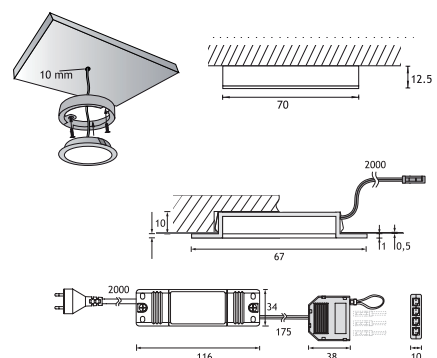


SUN QUADRO

Set inclusief 3 x SUN Quadro 3.5W PowerLED + 1 LED convertor + 4-voudig verdeler.

Code 6333-1023 **Prijs/€** 157,00 **G1**

EEL: A++
Montage: Inbouw
Vermogen: 3.5 W/spot
Boormaat: ø 57/60 mm
Length: 70 mm
Kleurtemperatuur: 4000K
Aansluiting: 350 mA
Kroon: 73.5 x 73.5 mm
Lumen: 140 lm/spot
IP Classificatie: IP20
Uitvoering: RVS-Look

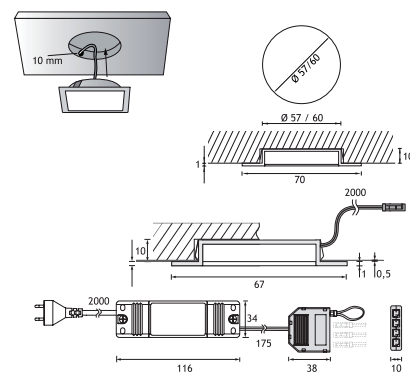


OPBOUW - SUN QUADRO XT 3.5W POWER LED

Set inclusief 3 x SUN Quadro XT 3.5W PowerLED + 1 LED convertor + 4-voudig verdeler.

Code 6333-1033 **Prijs/€** 167,00 **G1**

EEL: A++
Montage: Opbouw
Vermogen: 3.5 W/spot
Length: 73.5 mm
Kleurtemperatuur: 4000K
Aansluiting: 350 mA
Kroon: 73.5 x 73.5 mm
Lumen: 140 lm/spot
IP Classificatie: IP20
Uitvoering: RVS-Look

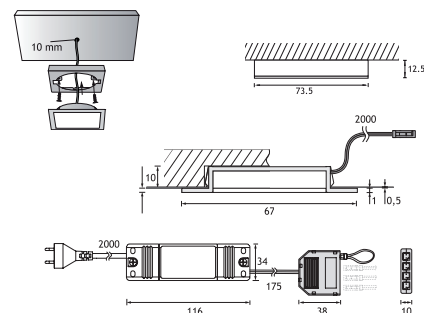


**TRONIX LED - LED 5W***Incl. lamp*

Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu	6322-4125	71,00
Wit	6322-4127	71,00

G1

EEL: A+	Beam: 38°
Spanning: 230 V AC	Lumen: 460 lm
Vermogen: 5 W	Afmetingen: 82 x 82 mm
Boormaat: ø 70 mm	IP Classificatie: IP20
Kleurtemperatuur: 3000K	Fitting: GU10
Levensduur: 30000 u	

**TRONIX SET***Incl. lamp*

Uitvoering	Code	Prijs/€
Alu	6322-4126	268,00
Wit	6322-4128	268,00

G1


EEL: A+	Beam: 38°
Spanning: 230 V AC	Lumen: 460 lm/spot
Vermogen: 5 W	Afmetingen: 82 x 82 mm
Boormaat: ø 70 mm	IP Classificatie: IP20
Kleurtemperatuur: 3000K	Fitting: GU10
Levensduur: 30000 u	

**TREND LED VIERKANT**

Uitvoering	Kleurtemperatuur	Lumen	Code	Prijs/€
Alu mat wit	2700K	514 lm	6332-3030	127,00
	3000K	560 lm	6332-3031	127,00
Alu mat zwart	2700K	514 lm	6332-3032	127,00
	3000K	560 lm	6332-3033	127,00

G1

Spanning: 230 V
Vermogen: 9 W
Afmetingen: 83 x 83 x 74 mm
Boormaat: ø 68 mm
EEL: A++
IP Classificatie: IP44/20




LED VERLICHTING - INBOUWSPOTS PLAFOND 230 V



TREND LED ROND

Spanning: 230 V
Vermogen: 9 W
Afmetingen: ø 83 x 74 mm
Boormaat: ø 68 mm
EEL: A++
IP Classificatie: IP44/20

Uitvoering	Kleurtemperatuur	Lumen	Code	Prijs/€
Alu mat wit	2700K	514 lm	6332-3020	121,00
	3000K	560 lm	6332-3021	127,00
Alu mat zwart	2700K	514 lm	6332-3022	127,00
	3000K	560 lm	6332-3023	127,00



G1



MASTER ROND VAST 230 V - REFLEX LED 5W

Zamak inbouwspot met Reflex LED 5.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 5 W
Boormaat: ø 64 mm
Kleurtemperatuur: 3000K
Levensduur: 40000 u

Uitvoering	Code	Prijs/€
Wit	6332-3005	46,00
RVS-Look	6332-3095	49,00

Beam: 38°
Lumen: 460 lm
Afmetingen: Ø 80 mm
IP Classificatie: IP20
Fitting: GU10

G1



MASTER ROND RICHTBAAR 230 V - REFLEX LED 5W

Zamak inbouwspot met Reflex LED 5.

EEL: A+
Spanning: 230 V AC
Vermogen: 5 W
Boormaat: ø 76 mm
Kleurtemperatuur: 3000K
Levensduur: 40000 u

Uitvoering	Code	Prijs/€
Wit	6332-3105	49,00
RVS-Look	6332-3195	49,00

Beam: 38°
Lumen: 460 lm
Afmetingen: Ø 83 mm
IP Classificatie: IP20
Fitting: GU10

G1

GLASTABLET MET VERLICHTING




TEOSLIM

Aluminium structuur met gezandstraald glas. Inclusief LED convertor en bevestigingstoebereiden.

EEL: A
Spanning: 230 V AC
Aansluitkabel: 1 m
Uitvoering: Alu

Lengte	Lumen	Kleurtemperatuur	Vermogen	Code	Prijs/€
450 mm	1144 lm	3000K	4.85 W	6333-8645	223,00
600 mm	1545 lm		13.10 W	6333-8660	253,00
900 mm	2354 lm		19.95 W	6333-8690	348,00
450 mm	1144 lm	4000K	4.85 W	6333-8745	223,00
600 mm	1545 lm		13.10 W	6333-8760	253,00
900 mm	2354 lm		19.95 W	6333-8790	348,00

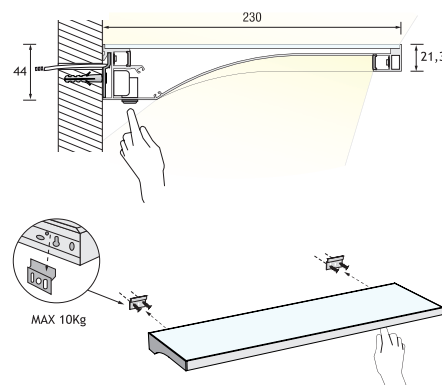


MONOTEO

Aluminium structuur met gezandstraald glas. Inclusief LED convertor en bevestigingstoebereiden.




Spanning: 230 V AC
Aansluitkabel: 1 m
Kleurtemperatuur: 4000K
Uitvoering: Alu

Lengte	Lumen	Vermogen	EEL	Code	Prijs/€
600 mm	195 lm	3 W	A+	6333-9660	178,00
900 mm	312 lm	4.8 W	A	6333-9690	212,00

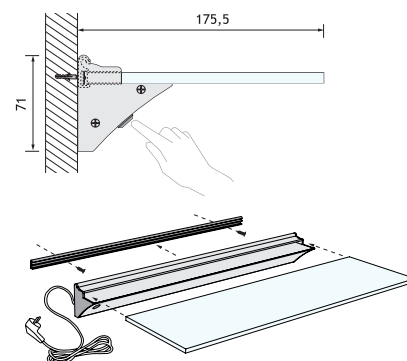

Onder voorbehoud van model- en prijswijzigingen - Particuliere prijs, BTW en recuperatiedragen inbegrepen - KITN202

GLASTABLET MET VERLICHTING

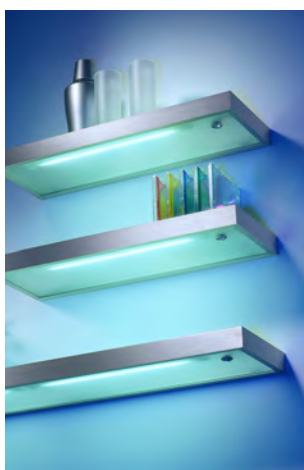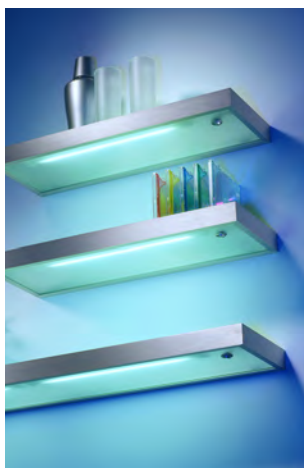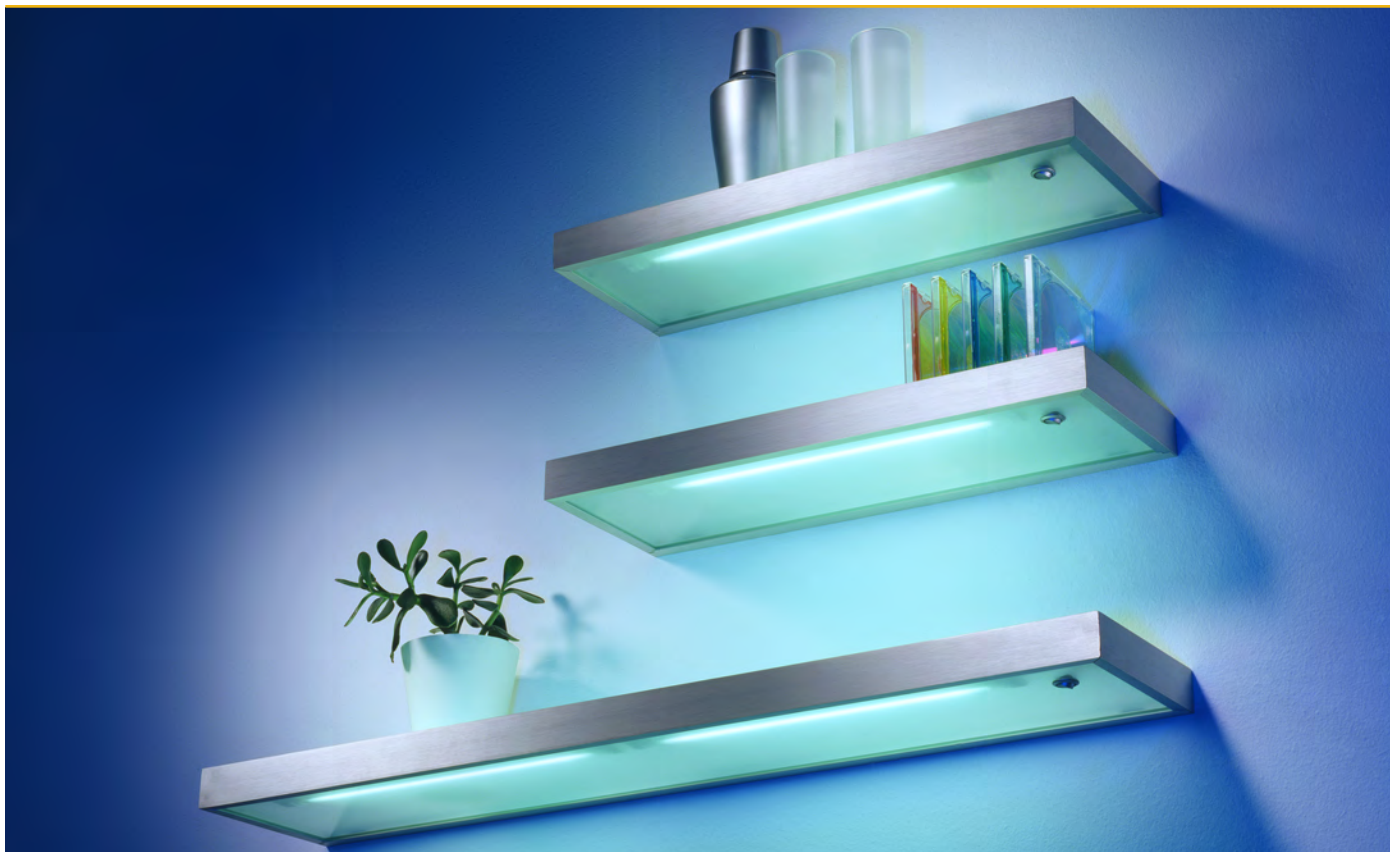

P-LED E 8000

Aluminium kaderprofiel met bodem en deksel in mat glas. Door de ingebouwde LED-lamp verkrijgt men een gelijkmatig verdeelde belichting naar boven en onder. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel en wandbevestigingsprofiel.

Afmetingen

450 x 200 x 40 mm

Lumen

400 lm

Vermogen

7 W

Code

6342-2245

Prijs/€

205,00 G1

EEI: A+

Spanning: 230 V AC

Kleurtemperatuur: 4000K

E 8000

Aluminium kaderprofiel met bodem en deksel in mat glas. Door de ingebouwde TL-T5-lamp verkrijgt men een gelijkmatig verdeelde belichting naar boven en onder. Wordt geleverd met 2 meter aansluitkabel en wandbevestigingsprofiel.

Afmetingen

450 x 200 x 40 mm

Vermogen

8 W

Code

6342-2045

Prijs/€

155,00 G1

Spanning: 230 V AC

**SENSORSCHAKELAAR VOOR (SCHUIF)DEUREN EN LADEN**

- Systeem dat automatisch het licht aanschakelt bij het openen van de (schuif)deuren of laden door middel van infraroodsensoren.
- Het systeem bestaat uit een schakeldoos waar men 1 of 1 tot 3 sensoren aansluit.
- Voorbeeld: bij een kast met verlichting achter 3 deuren plaatst men achter elke deur een sensor. Men kan ofwel elke sensor aan een aparte schakeldoos aansluiten, ofwel alle drie de sensoren aan één schakeldoos. In het eerste geval gaat enkel het licht aan van de deur die men opent, in het tweede geval gaat bij het openen van één deur ook de lichten aan achter de andere deuren.
- Het licht schakelt zich automatisch uit na 120 seconden, tenzij de sensor ondertussen een nieuwe impuls gekregen heeft.

**SCHAKELDOOS 1**

- Voor aansluiting van 1 of 1 tot 3 sensoren.
- 2-polig
- 3000 mm aansluitkabel met mannelijke eurostekker
- 500 mm verbindingkabel met vrouwelijke eurostekker

Spanning: 230 V AC

Vermogen: 550 W max.

Afmetingen: 96 x 55 x 25 mm

Aansluiting**Code****Prijs/€**

Voor 1 sensor

6345-7001

75,00

Voor 1 tot 3 sensoren

6345-7003

80,00

G1

**Extra te bestellen**

Infraroodsensor

6345-7500

17,00

G1

**SCHAKELDOOS 2**

- Voor aansluiting van 1 of 1 tot 3 sensoren
- 2-polig
- 3000 mm aansluitkabel met mannelijke eurostekker
- 750 mm verbindingkabel met mini-stekker (mini-stekker gaat door gaten van ø 8 mm)

Spanning: 230 V AC

Vermogen: 550 W max.

Afmetingen: 96 x 55 x 25 mm

Aansluiting**Code****Prijs/€**

Voor 1 sensor

6345-7101

75,00

Voor 1 tot 3 sensoren

6345-7103

80,00

G1

**Extra te bestellen**

Infraroodsensor

6345-7500

17,00

G1

**INFRAROODSENSOR**

- Voor aansluiting aan schakeldoos
- Reikwijdte: 50 mm
- Zelfklevend

Aansluitkabel: 2 m

Afmetingen: 16 x 11 x 7 mm

Code**Prijs/€**

6345-7500

17,00

G1

**Extra te bestellen**

Verlengkabel 2000 mm

6345-7599

9,00

G1

**INFRAROODSENSOR**

- Voor aansluiting aan IR schakeldoos
- Reikwijdte: 20 -50 mm
- Om in te boren

Boormaat: 11 mm

Lengte: 18 mm

Aansluitkabel: 2 m

Afmetingen: ø13/10,3 mm

Code**Prijs/€**

6345-7550

17,00

G1

**Extra te bestellen**

Verlengkabel 2000 mm

6345-7599

9,00

G1

SCHAKELSYSTEMEN



X-MITTER

Code Prijs/€

Voordelen

6345-6300 105,00 G1

- 1-kanaals radioschakelaar
- Comfortabele lichtschakeling

Producteigenschap

- Een zender kan een willekeurig aantal ontvangers schakelen. Een ontvanger kan worden gekoppeld met maximaal 9 zenders.
- Schakelen lampen, transformatoren,...
- Geheugenfunctie tijdens stroomuitval.

Toepassing

- Schakelen van de verlichting van het meubilair.

Set bestaat uit:

- X-Mitter (ontvanger)
- Draadloze handzender.
- Booring

Bediening met Smartphone bij uitbreiding van AppMitter mogelijk.

Spanning: 230-240 V AC

Vermogen: 550 W max.

Aansluitkabel: 3 m

Aansluiting: Euro stekker



BEWEGINGSSENSOR

Model

Code

Prijs/€

- hoek: 80°
- reikwijdte: 500 - 2500 mm
- 1500 mm sensorkabel
- regelbare tijd van 10 sec. tot 3 min.

Kabel met ministeckers	6345-6200	65,00	G1
Kabel met eurostekkers	6345-6201	65,00	

Vermogen: 250 W max.

Boormaat: 20 mm

Afmetingen: 75 x 35 x 17 mm



BEWEGINGSDETECTOR

Code

Prijs/€


Bereik van ca 2,5 meter, automatische uitschakeling ca 30 seconden na het verlaten van het detectiegebied. Geleverd met 1 meter plug-in aansluitkabel.

6333-0952 30,00 G1

Spanning: 12/24 V DC

Vermogen: 30 W 12 V DC / 60 W 24 V DC

Afmetingen: ø 20 x 23,5 mm



DIMMER

Code

Prijs/€


Schakelen en dimmen van LED-verlichting, met indicatielampje op de toets, installatie bijvoorbeeld aan het bedhoofd of op de zijkant van een kast. Geleverd met 2 meter plug-in aansluitkabel.

6333-0951 31,00 G1

Spanning: 12/24 V DC

Vermogen: 36 W 12 V DC / 72 W 24 V DC

Afmetingen: 56 X 23 X 23 MM

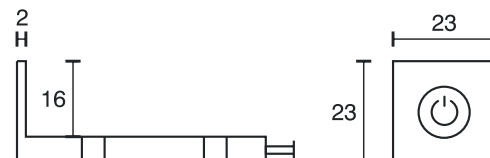

AANSLUITKABELS



OPBOUWSCHAKELAAR

De opbouwschakelaar maakt het mogelijk elke transformator met euro-stekker te schakelen zonder montageproblemen. Geleverd met 2 x 2 meter aansluitkabel met eurostekker.

Afmetingen: 60 x 60 mm

Uitvoering	Code	Prijs/€
Wit	6345-4700	24,00
Zwart	6345-4300	24,00

G1



WIPSCHAKELAAR

Geleverd met 2 x 1 meter aansluitkabel met 2 kroonsteentjes.

Stroom: max. 10A

Model
Aarding
Boormaat: 20 mm
Uitvoering: Beige

Code	Prijs/€
6345-3750	15,00

G1



WIELAND NET-AANSLUITING

Met gemonteerde stekkers, voor koppelbare verlichting. 3 x 1,5 mm²

Lengte	Code	Prijs/€
1000 mm	6290-6050	24,00
2000 mm	6290-6200	24,00

G1



WIELAND VERBINDINGSKABEL

Met gemonteerde stekkers, voor koppelbare verlichting. 3 x 1,5 mm²

Lengte	Code	Prijs/€
200 mm	6290-5020	18,00
1000 mm	6290-5100	20,00
3000 mm	6290-5300	31,00

G1


TOEBEHOREN WIELAND


1. Stopcontact Wieland met afdekkap

Uitvoering: Wit

Model	Code	Prijs/€
1. Wielandstekker vrouwelijk met afdekkap	6290-9700	4,00
2. Wielandstekker mannelijk met afdekkap	6290-9750	4,00

G1



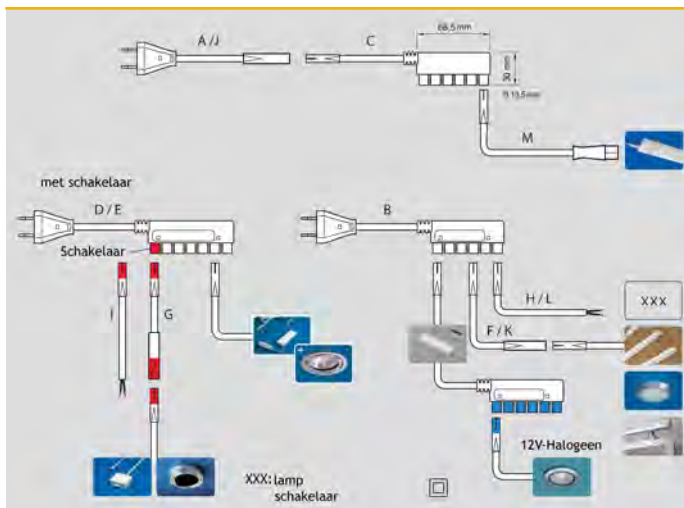
Mini-stekker: 230 V / 3,5 A
mannelijke stekker: ø 7 mm
vrouwelijke stekker: ø 9,5 mm

Door de zeer kleine ø van slechts 7 mm, kan de stekker door een boring van ø 8 mm geschoven worden. Hierdoor vervalt het ingewikkelde en tijdrovende werk van elektrische verbindingen en kan men zeer snel, veilige en professionele aansluitingen realiseren.

MINI-STEKKER AANSLUITKABEL

Mini-stekker met 2 m aansluitkabel met euro stekker.

Aansluiting	Code	Prijs/€	
Euro stekker	6348-0000	7,00	G1

Aansluitkabel: 2 m

MINI-STEKKER VERDELER VOOR LAMPEN

Verdeler voor 6 lampen.

Aansluiting	Code	Prijs/€	
Euro stekker	6348-1000	10,00	G1
Mini-stekker	6348-1010	12,00	

Aansluitkabel: 2 m

MINI-STEKKER VERDELER VOOR LAMPEN + SCHAKELAAR

Verdeler voor 6 lampen + 1 schakelaar.

Aansluiting	Code	Prijs/€	
Euro stekker	6348-1001	12,00	G1
Mini-stekker	6348-1011	12,00	

Aansluitkabel: 2 m

MINI-STEKKER VERLENGKABEL VOOR LAMPEN

Verlengkabel voor lamp.

Lengte	Code	Prijs/€	
0.5 m	6348-1105	4,00	G1
1 m	6348-1110	5,00	
1.5 m	6348-1115	5,00	
2 m	6348-1100	6,00	

MINI-STEKKER VERLENGKABEL VOOR SCHAKELAAR

Verlengkabel voor schakelaar.

Lengte	Code	Prijs/€	
2 m	6348-1101	6,00	G1

Lengte: 2 m

SCHAKELAAR

Schakelaar met 2 m aansluitkabel met mini stekker ø 7 mm. Opbouw-schakelaar kan ook ingebouwd worden.

Uitvoering	Code	Prijs/€	
Alu-look	6348-1600	16,00	G1
RVS-Look	6348-1900	16,00	