Bouwschuifdeuren

9













Schuifdeurbeslag bouw-hout Automatisatie	2
Schuifdeurbeslag bouw-hout Onzichtbare schuifdeursystemen	4
Schuifdeurbeslag bouw-hout Hawa Junior	5
Schuifdeurbeslag bouw-hout Hawa Porta	15
Schuifdeurbeslag bouw-hout Hawa Media - Aperto	24
Schuifdeurbeslag bouw-hout Hawa Variofold - Centrerfold	25
Schuifdeurbeslag bouw-hout Mantion SAF Évolution - Slim	28
Schuifdeurbeslag bouw-hout Mantion Cadette	30
Schuifdeurbeslag bouw-glas Hawa Junior	31
Schuifdeurbeslag bouw-glas Hawa Porta	32
Schuifdeurbeslag bouw-hout/glas Hawa Divido	37
Schuifdeurbeslag bouw-hout/glas Flatec	38
Schuifdeurbeslag bouw-hout Runway - Casa	39
Schuifdeurbeslag bouw-hout Mantion Rock Design	40
Schuifdeurbeslag bouw Grand Metal Doors	42
Rolluikbeslag bouw	46

MANTION SYSTÈMES COULISSANTS

TRICKS

Hawa Sliding Solutions

GRAND METAL DOORS



MADE IN FRANCE
CYCLI 500000
GARANTIE 5 JAAR SYSTEMEN VOOR GEBRUIK

Max. 20 tot 80 kg.

MOTORISATION **MOVENTIV® 80** by MANTION

Ontdek ons **nieuw contactloze gemotoriseerde schuifdeursysteem: MOVENTIV® is een innoverende, uiterst stille en krachtige technologie, die op afstand kan worden bediend met een smartphone-app** en een volledig gamma accessoires.

MOVENTIV® 80 is de ideale oplossing voor de automatisering van uw schuifdeuren, waar u ze ook wilt plaatsen. **Met zijn tijdloze design en zijn compacte omvang** is MOVENTIV® **onmisbaar** in al uw projecten.

9

GECONNECTEERD AUTOMATISCH SYSTEEM



Mantion gaat voort met de ontwikkeling van automatische systemen en heeft nu ook **een schuifdeur die zich over een magnetisch veld verplaatst.** Dankzij deze innovatieve technologie kunt u de deur op afstand openen en sluiten. Stil, betrouwbaar en zonder slijtage. Met zijn uitzonderlijke prestaties zijn **500000 cycli of 5 jaar zonder onderhoud gewaarborgd**. Alle stappen werden vereenvoudigd: van de plaatsing over het onderhoud tot de besturing, dankzij **een specifieke smartphone-app** en een uitgebreid gamma accessoires. Moventiv® past zich aan al uw projecten aan en biedt een comfort dat u snel niet meer zult kunnen missen.



Ook beschikbaar voor glazen deuren.

EEN COMBINATIE VAN TECHNOLOGIEËN
Geconnecteerde L2M-motor met aandrijving door magnetisch veld: uiterst stil, uiterst krachtig, uiterst esthetisch en contactloos.

GEMAKKELIJK TE PLAATSEN
Vooraf geassembleerde rail en plug&Play-functie: twee troeven die het verschil maken voor een gemakkelijke en snelle montage.

GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN
Voor een dagelijks beheer op maat van uw sluitsysteem biedt MOVENTIV® een breedgamma accessoires, die allemaal worden gestuurd door de app.

GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN
Vereenvoudigd onderhoud dankzij de informatie die beschikbaar is in de app. Uitstekende betrouwbaarheid en minder onderhoud dankzij de contactloze motor.

Ontdek MOVENTIV® 80 in Video

MOVENTIV®80 - VOOR DEUREN VAN 20 TOT 80 KG.

Bestelling voor 1 deur: A + B + C + D + E (C kan facultatief zijn afhankelijk van de montage)

A — AANGEDREVEN RAILS



Set voor rail met geïntegreerde aandrijving met:
- 1 rail in aluminium, op lengte gesneden.
- 1 stator (spoelen die het magnetisch veld opwekken)
- 1 translator (verplaatsbare runner uitgerust met magneten)
- 1 controller (bediening motor)
- Schroeven voor bevestiging van de rail.

DEURBREEDTE	CODE
830 mm	5761-3259
930 mm	5761-3260
1030 mm	5761-3261
1130 mm	5761-3262

B — BEVESTIGINGSELEMENTEN VAN DE RAIL



Wandbevestiging

Muurhoekijzer in verzinkt staal, op lengte gesneden.

LENGTE	CODE
830 mm	5761-3246
930 mm	5761-3247
1030 mm	5761-3248
1130 mm	5761-3249



Plafondbevestiging

Plaat voor plafondbevestiging in verzinkt staal, op lengte gesneden.

LENGTE	CODE
830 mm	5761-3250
930 mm	5761-3251
1030 mm	5761-3252
1130 mm	5761-3253

C — BEKLEDING VAN DE RAIL



Plint

Lijst in geanodiseerd aluminium die op de rail wordt vastgeklikt. Op lengte gesneden.


LENGTE	CODE
830 mm	5761-3254
930 mm	5761-3255
1030 mm	5761-3256
1130 mm	5761-3257



Set eindkappen voor plint — 5761-3258

Set van 2 einddoppen voor lijst in polyamide.

D — SET VOOR VASTHAKEN VAN HOUTEN DEURPANEEL



Ingebouwde bevestigingsset voor houten panelen met:
1 profiel in geanodiseerd aluminium, in te bouwen bovenaan de deur 1,5 m +2 einddoppen + 2 verbindingsschroeven deur/ translator + 1 pvc-profiel in te bouwen onderaan de deur 1,5 m + 1 geleider in polyamide.

CODE: 5761-3263

E — TOEBEHOREN VOOR BEDIENING (1 bediening voor elke zijde te voorzien)



Radar-bewegingsdetector + aanwezigheidsdetector (vermijdt dat de deur wordt gesloten wanneer men ervoor blijft staan) — 5761-3267



Radioschakelaar, ideaal voor renovatie: er moeten geen kabels worden getrokken. Radiobediening 433.92 MHz. — 5761-3269

Raadpleeg ons voor andere bedieningen of toepassingen voor glazen deuren.

TRICKS - SCHUIFDEUR MET ONZICHTBAAR BESLAG

Een slimme truc van Tricks! Uw deur schuift open en dicht zonder zichtbare rails noch wielen op de muur of de vloer.

Tricks is een nieuwe oplossing voor schuif-deuren die vast aan de muur hangen met een verborgen en zeer functionele glijtoepassing en een modern design.

Naast het verbergen van het systeem, maakt Tricks het mogelijk om een oplossing te bieden met slechts 10 mm tussenruimte tussen muur en deur. Het systeem kan een deurgewicht van 50 kg aan, glijdt zonder vloerwielen en beweegt dusdanig geruisloos open en dicht ongeacht het vloertype.

Het systeem wordt voorgemonteerd op de deur alvorens het geheel aan de wand wordt bevestigd. Een probleemloze installatie met perfecte uitlijning wordt gegarandeerd!


De verborgen gekruiste kabeloplossing zorgt voor een perfecte deurbalans ongeacht in welke positie de deur zich bevindt.

Tricks is een 3D-regelbaar systeem: uitlijning ten opzichte van de muur gebeurt zowel horizontaal, verticaal als in de diepte.

Omdat het systeem geen wielen bevat is het mogelijk deuren te installeren van eender welke hoogte en kan men er verschillende alternatieven mee creeren zoals kastdeuren, garderobekasten, wandniches, ...













OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE
Beslag voor onzichtbaar schuifdeursysteem	120 x 245 cm	5761-1012

TECHNISCHE TEKENINGEN

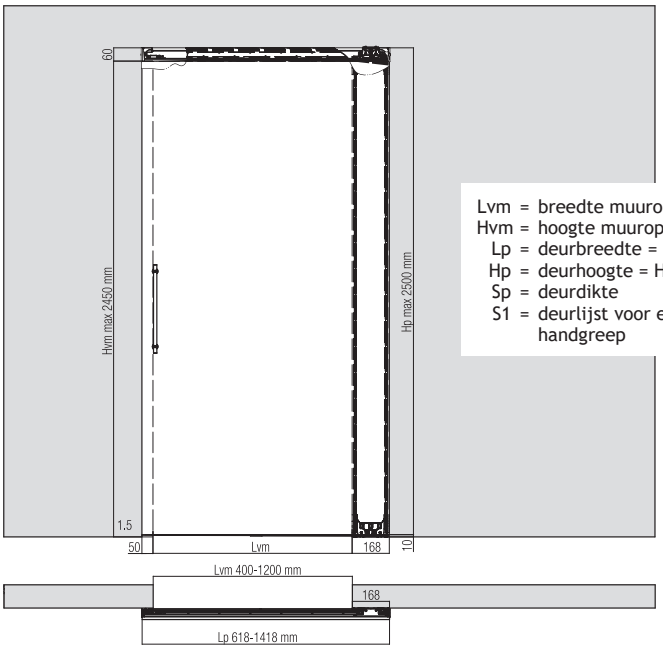


Lvm = breedte muuropening
Hvm = hoogte muuropening
Lp = deurbreedte = Lvm + 218 mm
Hp = deurhoogte = Hvm + 50 mm
Sp = deurdikte
S1 = deurlijst voor een externe handgreep

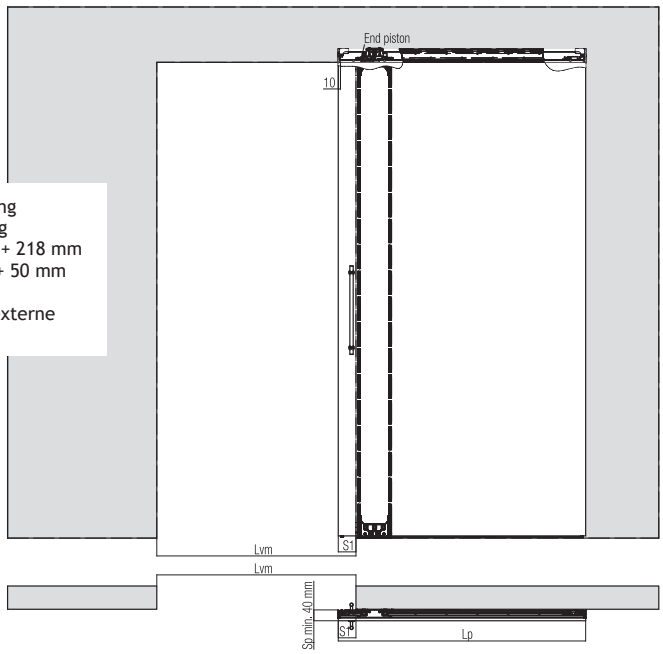

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen

HAWA-JUNIOR 40/Z

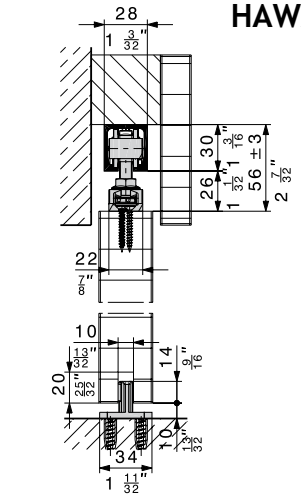


zonder geleidingsprofiel met geleidingsprofiel

= max. 40 kg
= max. 4000 mm
= max. 1250 mm
= 35 - 80 mm

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 40 kg


- ophanging in 2 richtingen
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider

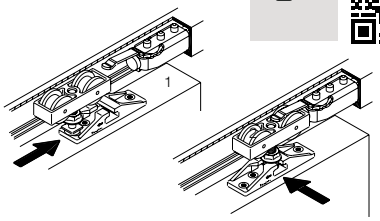

Garnituur Junior 40/Z
1 deur bestaat uit:


CODE HW-25902

Min. 1 **gnt.** (10)



Looprail extra te bestellen

HAWA-JUNIOR 40/B

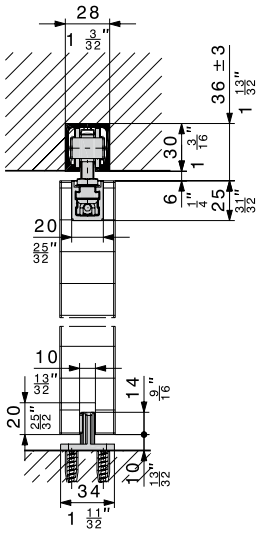

= max. 40 kg
= max. 4000 mm
= max. 3000 mm
= 35 - 80 mm


Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 40 kg

- minimale inbouwhoogte, ophanging met ingewerkt draagprofiel
- wandmontage mogelijk dmv bijna onzichtbaar hoekprofiel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider

Garnituur Junior 40/B
1 deur bestaat uit:


CODE 5641-9001



Min. 1 **gnt.** (10)

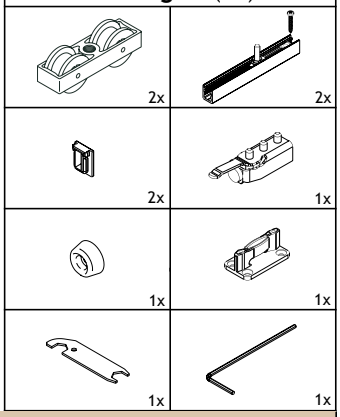




Looprail extra te bestellen


HAWA-JUNIOR 40/Z - 40/B

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE
	looprail	2000 mm	alu	5641-8012
		3000 mm	alu	5641-8013
		4000 mm	alu	5641-8014
	Min. 1 **lengte**	6000 mm	alu	5641-8000
	geleidingsprofiel	1300 mm	zwart	5642-0130
	Min. 1 **lengte** (10)			


	OMSCHRIJVING	CODE
	bodemstopper	5670-9030
	extra stopper	5641-9100
	demper SoftMove	HW-25987

MUURBEVESTIGING VOOR JUNIOR 40/B - MAX. DEURDIKTE: 42 MM

	hoekprofiel	2000 mm	alu	5641-8022
		4000 mm	alu	5641-8023
	Min. 1 **lengte**	6000 mm	alu	5641-8004
	afdekkappen, grijs Min. 1 **paar**			5641-8005
	bevestigingsschroeven, 10 stuks, voor raillengte tot 2000 mm Min. 1 **set**			5641-8003

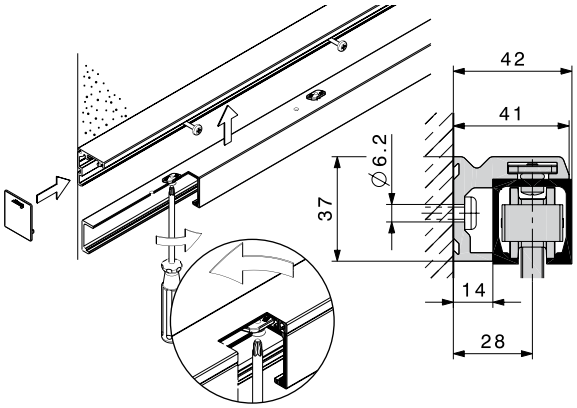


= max. 80 kg/vleugel
= max. 4000 mm
= max. 500 - 800 mm
= 40 - 47 mm

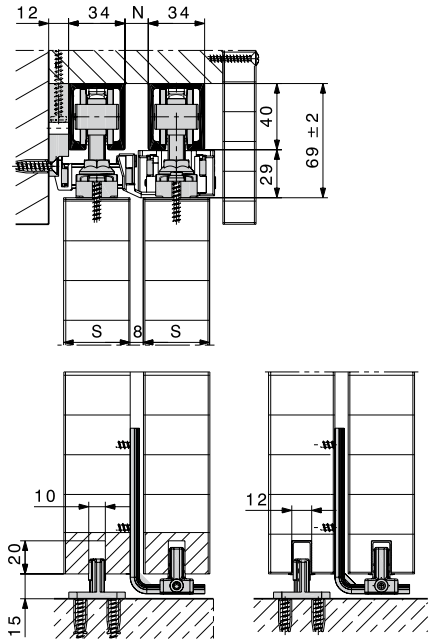

HAWA-TELESCOPIC 100/Z


Schuifdeurbeslag voor het gelijktijdig openen van een 2-vleugelige houten schuifdeur in 1 richting. De opening wordt verzekerd door een met glasvezel versterkte tandriem met minimale uitrekking.

- beproefde kwaliteit van het HAWA JUNIOR 100/Z schuifdeursysteem
- biedt mogelijkheid tot grote deuropeningen zonder ondergeleiding
- max. 80 kg per vleugel
- deurbreedte: 500-1200 mm
- deurdikte: 32-47mm
- **Geen dempers mogelijk bij Hawa-Telescopic 100/Z**

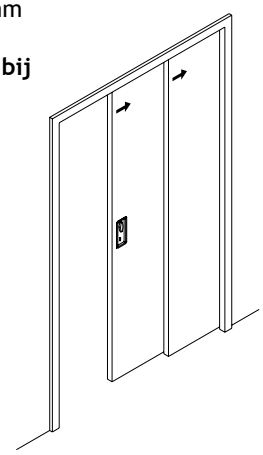

Garnituur Telescopisch 100/Z
2 deuren bestaat uit:

CODE 5641-1070
Min. 1 **gnt.** (10)

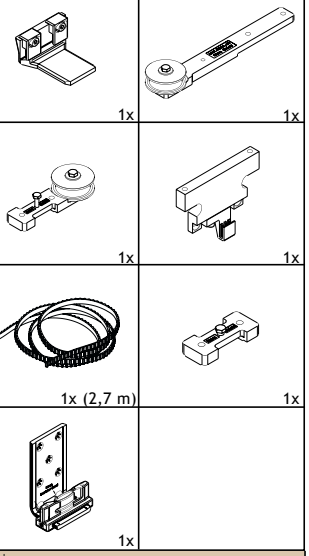

Extra te bestellen

- Looprail - blz. 9.10
- 2 garnituren Junior 100/Z

CODE	HW-30719


9

= max. 80 kg/vleugel
= max. 4000 mm
= max. 500 - 1200 mm
= 35 - 80 mm

HAWA-SYMMETRIC 100/Z


Schuifdeurbeslag voor het symmetrisch openen van een 4-vleugelige houten schuifdeur in 2 richtingen. De opening wordt verzekerd door een met glasvezel versterkte tandriem met minimale uitrekking.

- beproefde kwaliteit van het HAWA JUNIOR 100/Z schuifdeursysteem
- biedt mogelijkheid tot grote deuropeningen zonder ondergeleiding
- max. 80 kg per vleugel
- deurbreedte: 500-1200 mm
- **Geen dempers mogelijk bij Hawa-Symmetric 100/Z**

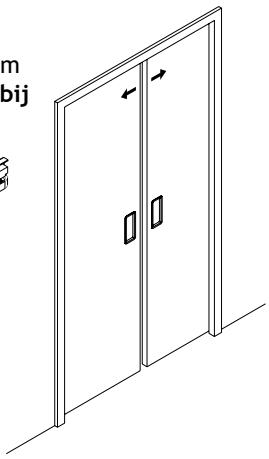

Garnituur Symmetric 80/Z
2 deuren bestaat uit:


CODE 5641-1060
Min. 1 **gnt.** (10)



Extra te bestellen


- Looprail - blz. 9.10
- 2 garnituren Junior 100/Z

CODE	HW-30719

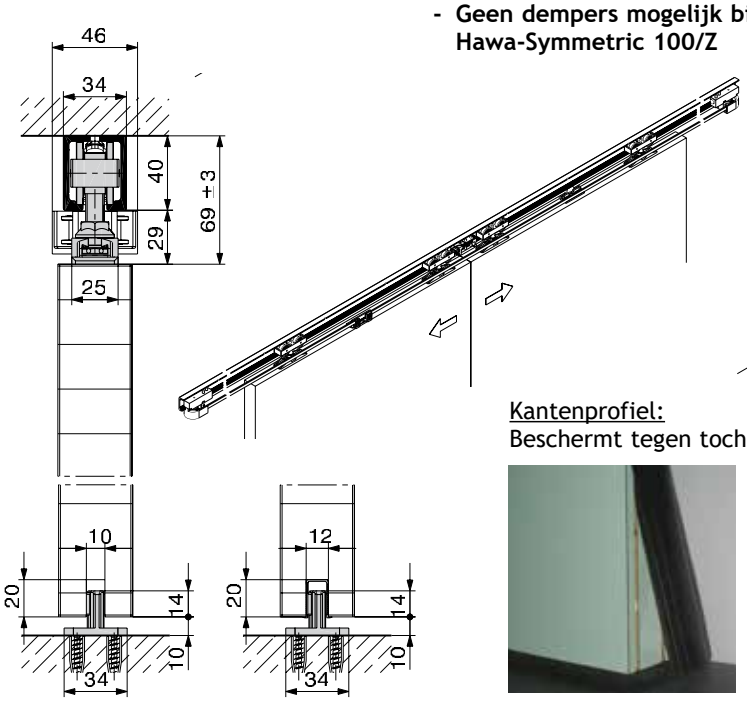

Kantenprofiel:
Beschermt tegen tocht, dempt klapgeluiden en beschermt de deurkanten.






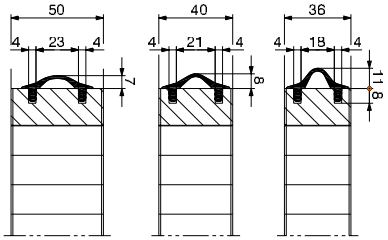



HAWA-JUNIOR 100/Z

Schuifdeurbeslag voor bovenlopende houten deuren tot 100 kg met looprail voor opbouwmontage.
Muur- of plafondmontage.

- Dubbele demping vanaf 800 mm deurbreedte mogelijk.
- Getest op 100000 cycli= 25 jaar.
- Demping zonder hindernissen in 1 beweging, openingskracht < 22N
- Geruisloos openen en dichttrekken.


= max. 100 kg
= max. 4000 mm
= max. 3000 mm
= 35 - 80 mm


Garnituur Junior 100/Z 1 deur bestaat uit:	
CODE HW-30242 Min. 1 **gnt.**	
 1x	 1x
 1x	 1x
 2x	 1x
 1x	 1x


	CODE	Extra te bestellen
demper SoftMove + afdekkap **Extra demper:** Geschikt vanaf deurbreedte 800 mm.	HW-30509	


Rails en toebehoren: zie verder voor het overzicht.


9

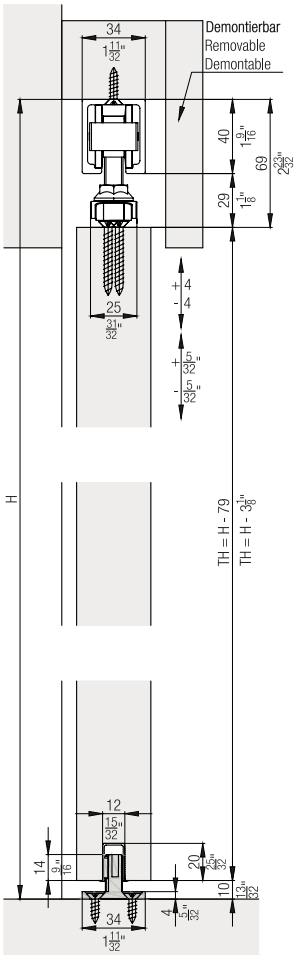

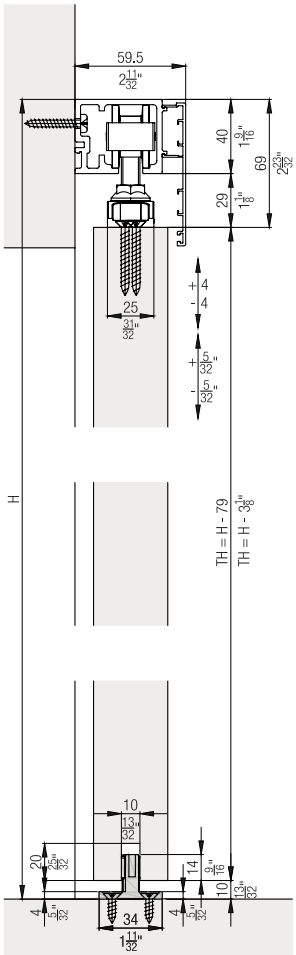

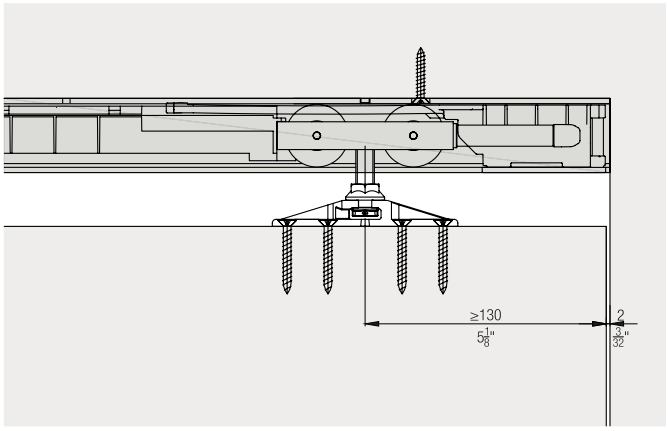

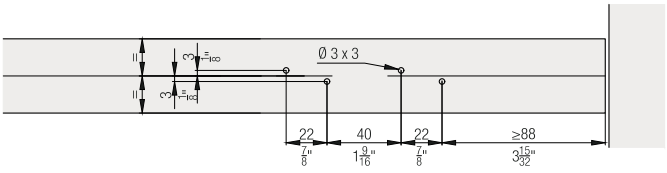


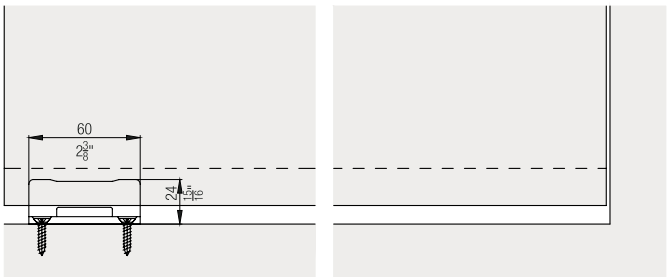



HAWA-JUNIOR 100/B

Schuifdeurbeslag voor bovenlopende houten deuren met minimale inbouwhoogte tot 100 kg met looprail voor opbouwmontage of looprail gelijk met het plafond. Muur- of plafondmontage.

- Dubbele demping vanaf 800 mm deurbreedte mogelijk.
- Getest op 100000 cycli= 25 jaar.
- Demping zonder hindernissen in 1 beweging, openingskracht < 22N
- Geruisloos openen en dichttrekken.


= max. 100 kg
= max. 4000 mm
= max. 3000 mm
= 35 - 80 mm

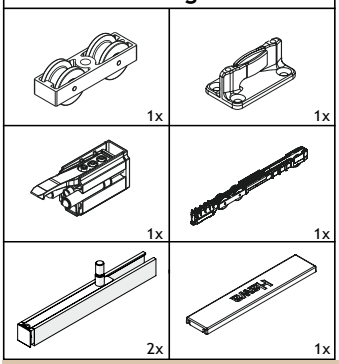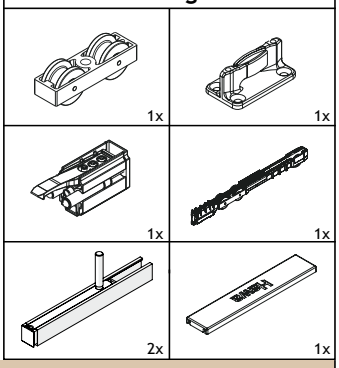
Garnituur Junior 100/B 1 deur bestaat uit: **CODE HW-30227** Min. 1 **gnt.**	Garnituur Junior 100/B met 20 mm verlengde schroef 1 deur bestaat uit: **CODE HW-30232** Min. 1 **gnt.**
	


	CODE	Extra te bestellen
demper SoftMove **Extra demper:** Geschikt vanaf deurbreedte 800 mm.	HW-30509	
afdekkkap voor demper	HW-30053	

Rails en toebehoren: zie verder voor het overzicht.

9

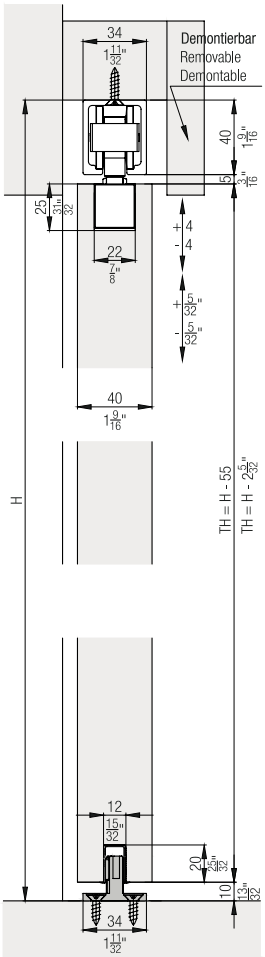

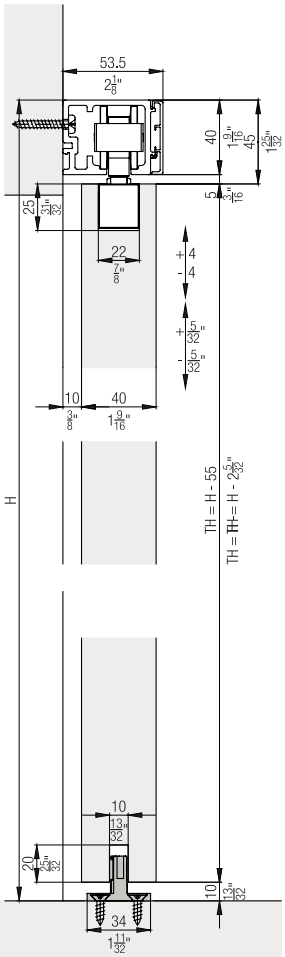


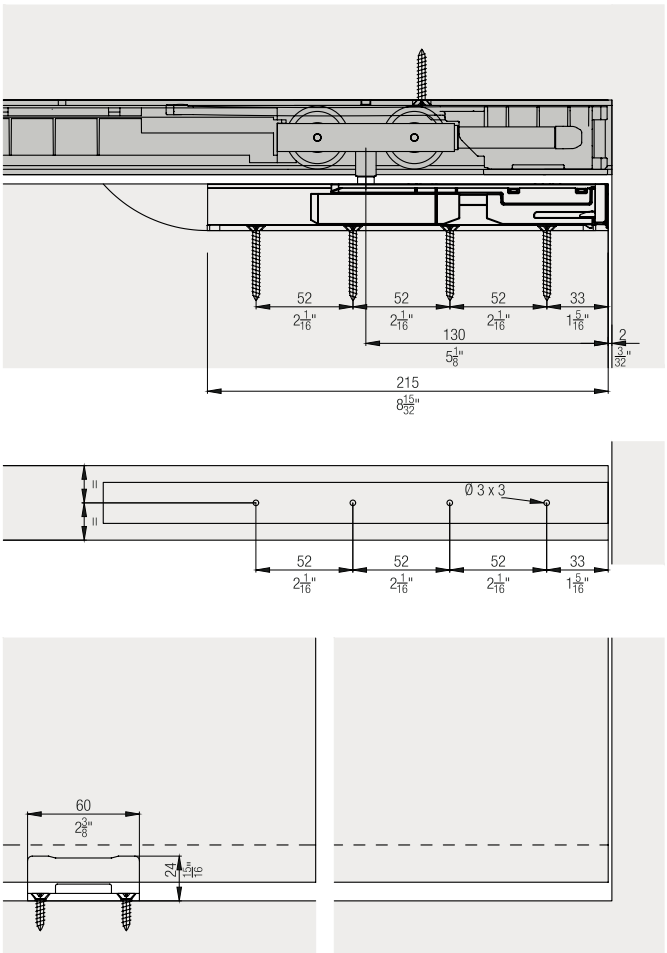



HAWA-JUNIOR 100/B Pocket

Schuifdeurbeslag voor bovenlopende houten deuren *die tussen wanden loopt* tot 100 kg met looprail voor opbouwmontage of looprail gelijk met het plafond. Plafond montage.



- Dubbele demping vanaf 800 mm deurbreedte mogelijk.
- Getest op 100000 cycli= 25 jaar.
- Demping zonder hindernissen in 1 beweging, openingskracht < 22N
- Geruisloos openen en dichttrekken.


= max. 100 kg
= max. 4000 mm
= max. 1500 mm
= 35 - 80 mm

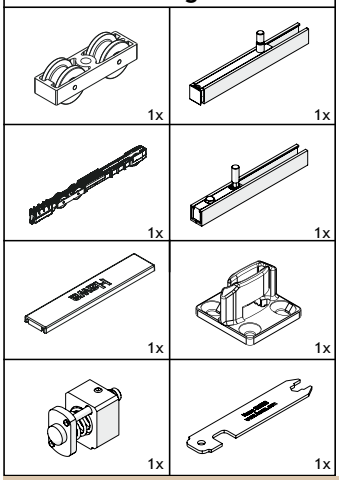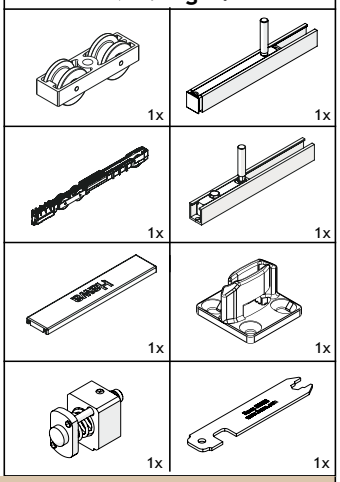Garnituur Junior 100/B 1 deur bestaat uit: **CODE HW-30254** Min. 1 **gnt.**	Garnituur Junior 100/B met 20 mm verlengde schroef 1 deur bestaat uit: **CODE HW-30265** Min. 1 **gnt.**
	

	CODE	Extra te bestellen
demper SoftMove **Extra demper:** Geschikt vanaf deurbreedte 800 mm.	HW-30509	
afdekkkap voor demper	HW-30053	







TOEBEHOREN


	OMSCHRIJVING	CODE
	Montageset voor Junior Pocket 100 tot 2000 mm	HW-25207
	Montageset voor Junior Pocket 100 tot 2500 mm	HW-25371
	Montageset voor Junior Pocket 100 tot 3000 mm	HW-25441

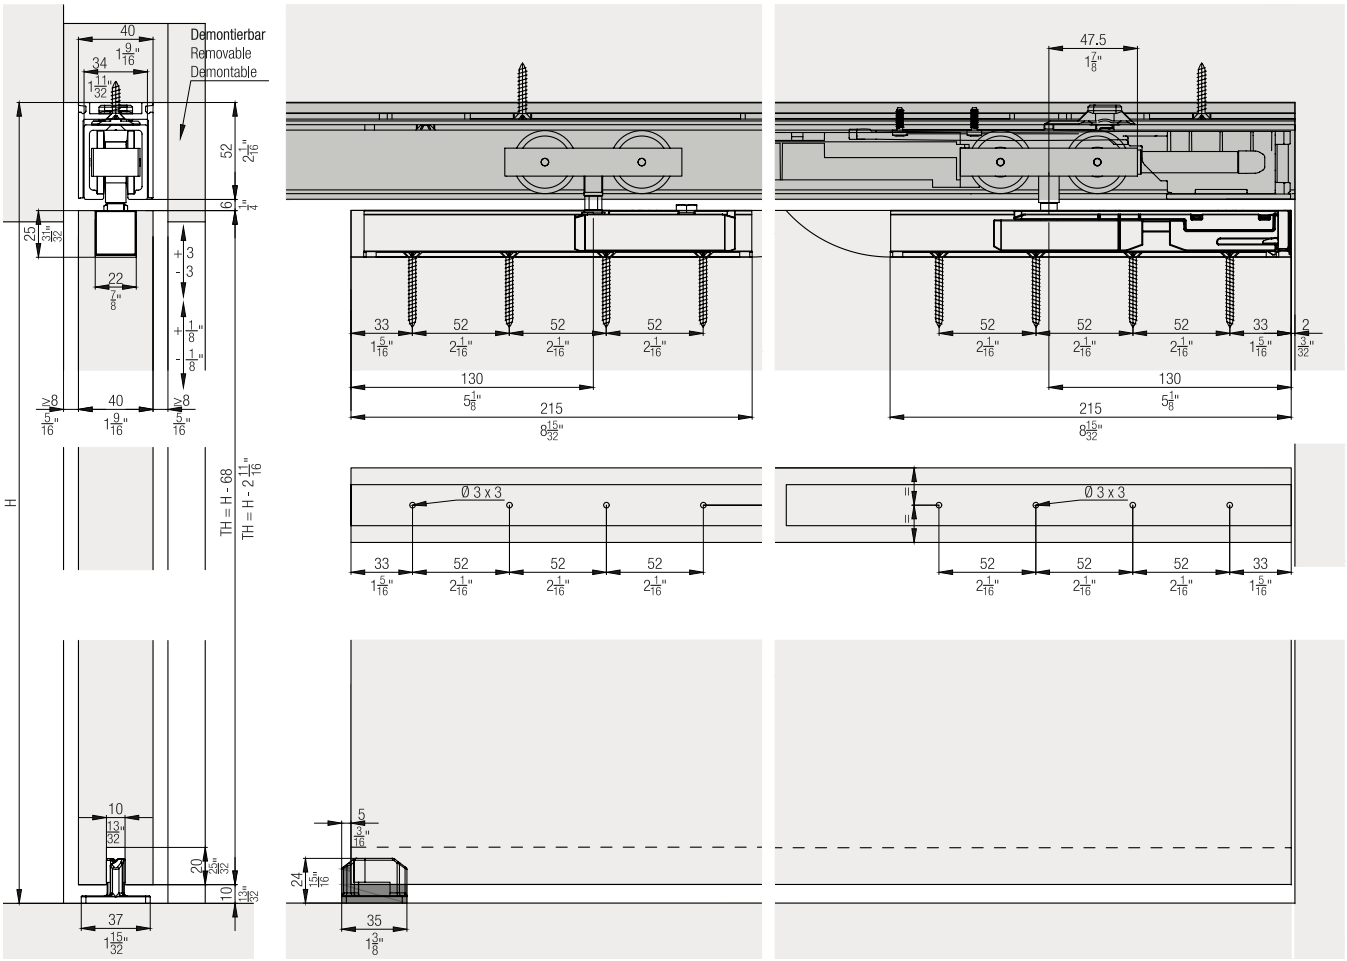



9


TELESCOPIC 100/Z - SYMMETRIC 80/Z - 100/Z - 100/B - 100/B Pocket


	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
	looprail	1400 mm	alu	5641-0141
		1600 mm	alu	5641-0161
		1800 mm	alu	5641-0181
		2000 mm	alu	5641-0201
		2200 mm	alu	5641-0221
		2500 mm	alu	5641-0251
		3000 mm	alu	5641-0301
		4000 mm	alu	5641-0401
		6000 mm	alu	5641-3000
		2500 mm	rvs-look	5641-1425
		4000 mm	rvs-look	5641-1440
	Min. 1 **lengte**	6000 mm	rvs-look	5641-1460
	**OPTIE** eindkap voor looprail (zwart)			HW-24932
	looprail voor muur-bevestiging	2000 mm	alu	HW-27673
		2500 mm	alu	HW-30323
		3000 mm	alu	HW-27672
		4000 mm	alu	HW-30324
	Min. 1 **lengte**	6000 mm	alu	HW-27671
	**OPTIE** bijhorende clip voor houten afdekprofiel		alu	HW-057.3117.001
	**OPTIE** afstandsprofiel voor muurbevestiging breedte: 7 mm Min. 1 **lengte**	2000 mm	alu	HW-057.3054.200
	looprail voor plafond-inbouw	2500 mm	alu	HW-27664
		4000 mm	alu	HW-27663
	Min. 1 **lengte**	6000 mm	alu	HW-30325
	geleidingsprofiel Min. 1 **lengte**	1300 mm	zwart	5642-0130

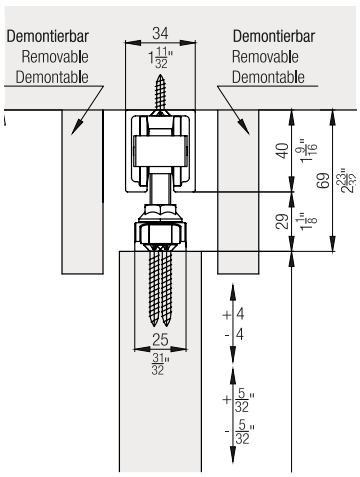

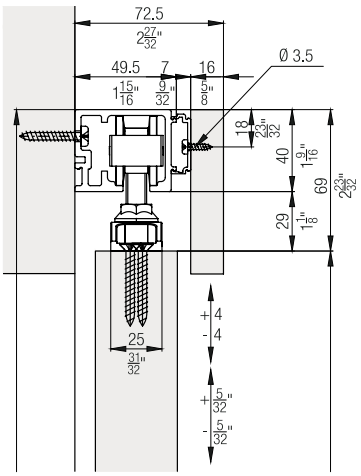


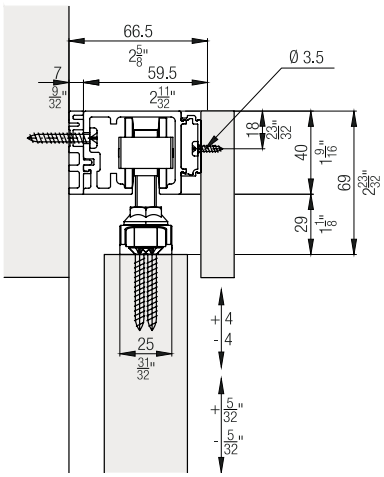

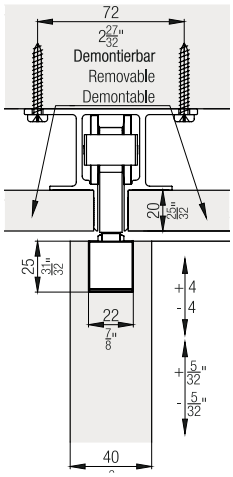


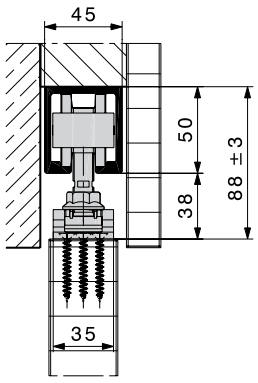

= max. 120 kg
= max. 4000 mm
= max. 3000 mm
= 35 - 80 mm



zonder geleidingsprofiel



met geleidingsprofiel

HAWA-JUNIOR 120/A


Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 120 kg

- ophanging met montagebeugel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider

Garnituur Junior 120/A
1 deur bestaat uit:

CODE 5640-9050

Min. 1 **gnt.** (10)



Looprail extra te bestellen

HAWA-JUNIOR 120/B


Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 120 kg

- minimale inbouwhoogte, ophanging met ingewerkt draagprofiel
- wandmontage mogelijk dmv bijna onzichtbaar hoekprofiel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- **optioneel demper SoftMove**

Garnituur Junior 120/B
1 deur bestaat uit:


CODE HW-25908


Min. 1 **gnt.** (10)

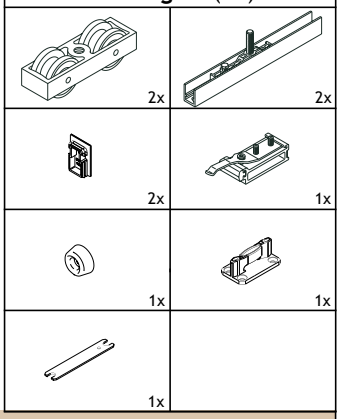


Looprail extra te bestellen


demper SoftMove optioneel voor Junior 120/B
HW-25988










montage met montagespie








= max. 120 kg
= max. 4000 mm
= max. 3000 mm
= 35 - 80 mm


HAWA-JUNIOR 120/A - 120/B


	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE
	looprail Min. 1 **lengte**	4000 mm	alu	5640-9004
		6000 mm	alu	5640-9000
	geleidingsprofiel Min. 1 **lengte** (10)	1300 mm	zwart	5642-0130

	OMSCHRIJVING	CODE
	montagespie	5641-1055
	afdekkap looprail	HW-25335
	extra stopper	5640-9060

MUURBEVESTIGING VOOR JUNIOR 120 - MAX. DEURDIKTE: 45 MM

	hoekprofiel Min. 1 lengte	4000 mm	alu	HW-25327
		6000 mm	alu	HW-25328
	afdekkappen, grijs Min. 1 paar			HW-25335
	bevestigingsschroeven, 20 stuks, voor raillengte tot 6000 mm Min. 1 **set** (1 set= 10 st.)			5640-9081



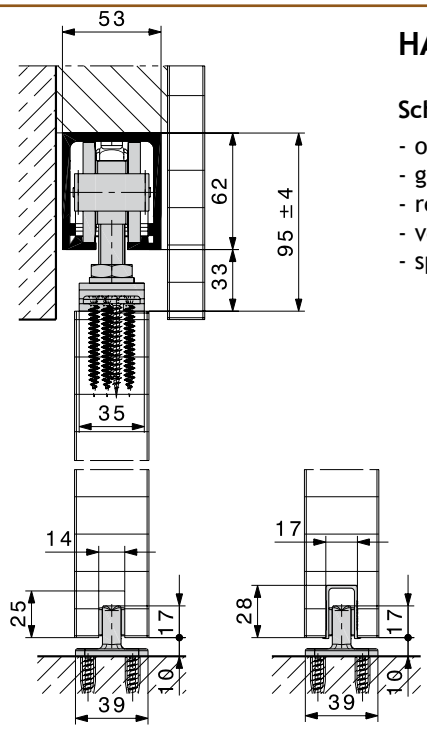



zonder geleidingsprofiel met geleidingsprofiel

HAWA-JUNIOR 160/A


Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 160 kg

- ophanging met montagebeugel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider

= max. 160 kg
= max. 4000 mm
= max. 3000 mm
= 35 - 80 mm

Garnituur Junior 160/A 1 deur bestaat uit:	
CODE 5640-9100	
Min. 1 **gnt.** (10)	
 2x	 2x
 1x	 1x
 1x	

Looprail extra te bestellen

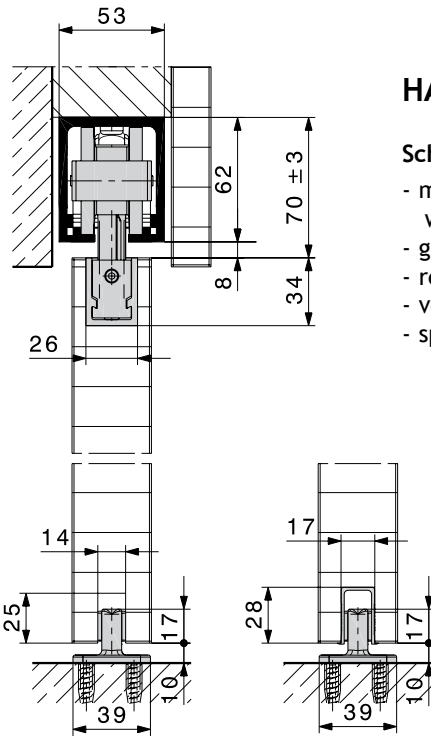



zonder geleidingsprofiel met geleidingsprofiel

HAWA-JUNIOR 160/B

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 160 kg


- minimale inbouwhoogte, ophanging met ingewerkt draagprofiel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider


= max. 160 kg
= max. 4000 mm
= max. 3000 mm
= 35 - 80 mm

Garnituur Junior 160/B 1 deur bestaat uit:	
CODE 5640-9101	
Min. 1 **gnt.** (10)	
 2x	 2x
 1x	 1x
 1x	 1x


Looprail extra te bestellen

HAWA-JUNIOR 160

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE
	looprail	4000 mm	alu	HW-24607
		6000 mm	alu	HW-24605
	Min. 1 **lengte**			
	geleidingsprofiel	3000 mm	zwart	5640-9115
	Min. 1 **lengte** (5)			

	OMSCHRIJVING	CODE
	ondergeleider	5640-9102
	bodemstopper	5670-9030
	extra stopper	5640-9103

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen

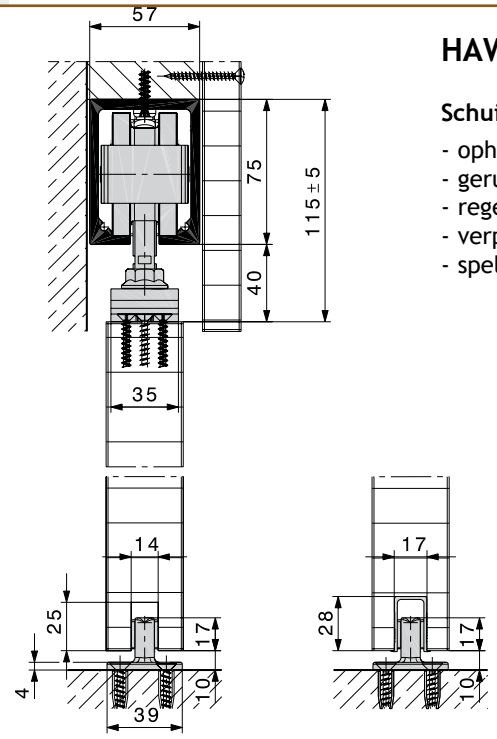

zonder geleidingsprofiel met geleidingsprofiel

HAWA-JUNIOR 250/A

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 250 kg


- ophanging met montagebeugel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider

= max. 250 kg
= max. 4000 mm
= max. 3000 mm
= 35 - 80 mm


Garnituur Junior 250/A
1 deur bestaat uit:

CODE 5640-9200

Min. 1 **gnt.** (10)



Looprail extra te bestellen

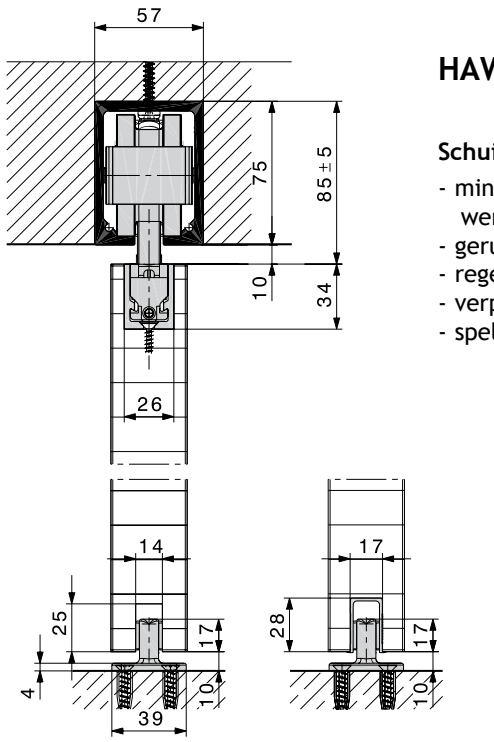

zonder geleidingsprofiel met geleidingsprofiel

HAWA-JUNIOR 250/B

Schuifdeurbeslag voor houten deuren tot 250 kg


- minimale inbouwhoogte, ophanging met ingewerkt draagprofiel
- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider

= max. 250 kg
= max. 4000 mm
= max. 3000 mm
= 35 - 80 mm

Garnituur Junior 250/B
1 deur bestaat uit:

CODE 5640-9201



Min. 1 **gnt.** (10)

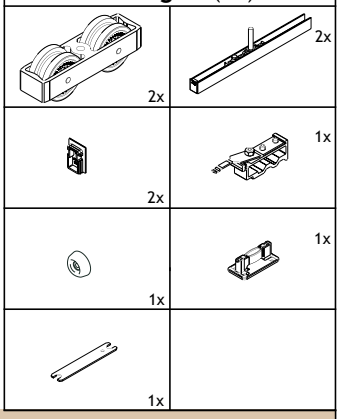


Looprail extra te bestellen







9

HAWA-JUNIOR 250

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE
	looprail	4000 mm	alu	5640-9204
		6000 mm	alu	5640-9206
	Min. 1 **lengte**			
	geleidingsprofiel	3000 mm	zwart	5640-9115
	Min. 1 **lengte** (5)			

	OMSCHRIJVING	CODE
	extra stopper	5640-9203


HAWA- TOEBEHOREN JUNIOR

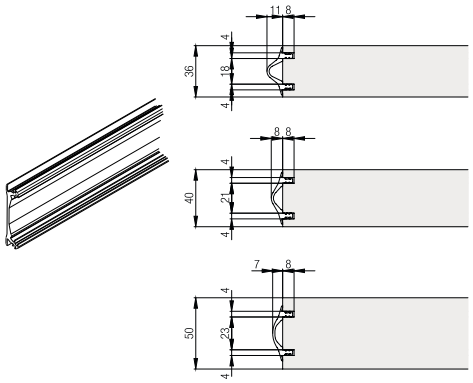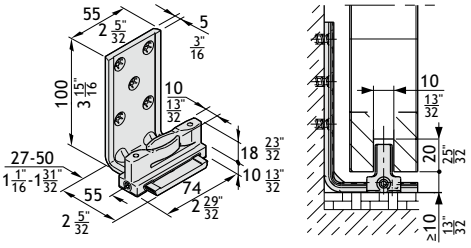
	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	**Spelingsvrije ondergeleider**		
	standaard bij HAWA JUNIOR 40, 80 en 120 geleverd.	zwart	5641-7000
	standaard bij HAWA JUNIOR 160 en 250 geleverd.	zwart	5640-9102
	**Kantenprofiel** Voor Hawa Junior Telscopic 80/2 en Symmetric 80/Z Min. 1 **rol** (10 m)	zwart	5642-1320
	**Ondergeleider HAWA-CONFORT 120** • Mogelijkheid om de vloergeleider aan de wand te bevestigen. • Ideaal bij vloeren die onvoldoende bevestigingsmogelijkheden bieden. • Verstelbaar via de zijkant.	zwart	5641-7050
	**Ondergeleider HAWA-CONFORT 160** • Mogelijkheid om de vloergeleider aan de wand te bevestigen. • Ideaal bij vloeren die onvoldoende bevestigingsmogelijkheden bieden. • Verstelbaar via de zijkant.	zwart	HW-15274
	**Bodemstopper**	alu	5670-9030
		rvs-look	5670-9031
	**Soundex** Sluit het overdragen van rolgeleiden op de dragende structuur volledig uit.		
	HAWA-Junior 40		HW-19588
	HAWA-Junior 80		HW-19589
	HAWA-Junior 120		HW-19590


ONTDEK OOK ONZE ANDERE HAWA-JUNIOR OPOSSINGEN

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen

HAWA-PORTA 60/100 H

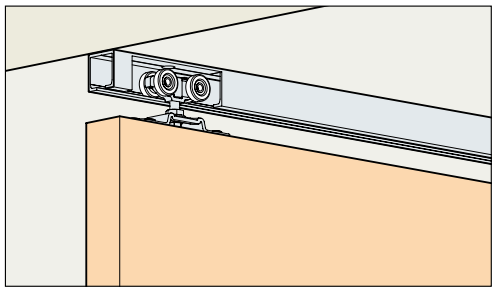

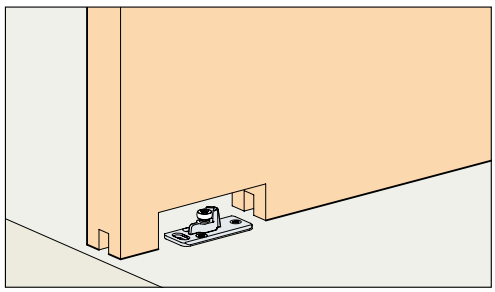

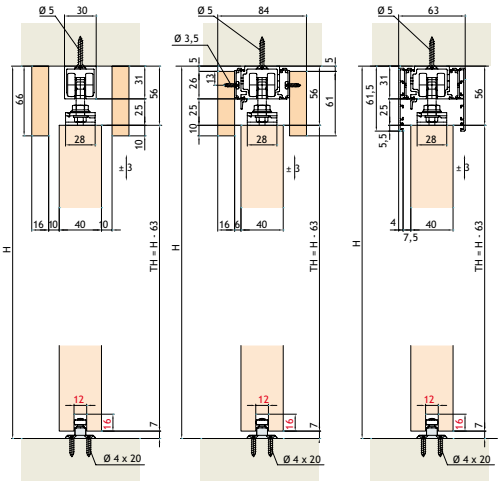


- ophanging door middel van beugel
- eenvoudige hoogteregeling
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- zijdelings verstelbare bodemgeleider

= max. 60/100 kg
= max. 2700 mm
= max. 1600 mm
= 30 - 40 mm

60H 100H


Garnituur Porta 60/100 H
1 deur bestaat uit:


5673-0065 - 60 kg. (Min. 1 gnt.)
5673-0105 - 100 kg. (Min. 1 gnt.)



Porta 60/100 H 1 deur
DEMPING bestaat uit:

10-60 kg CODE 5673-0206
61-100 kg CODE 5673-0200






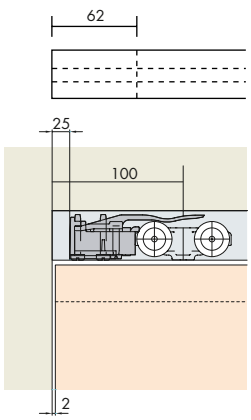



Revisieprofiel voor de montage van de loopdelen, stoppers en dempers na het beëindigen van de montagewerken.


Het volstaat de rail 62 mm in te korten en dit deel nadien in de ontstane opening te plaatsen.

9

HAWA-PORTA 60/100 H

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	LENGTE	CODE
 30 x 31 mm	Looprail uitv.: alu Min. 1 **lengte**	alu zilver geanodiseerd	1700 mm	5673-2017
		alu zilver geanodiseerd	2000 mm	5673-2020
		alu zilver geanodiseerd	2500 mm	5673-2025
		alu zilver geanodiseerd	6000 mm	5665-0000
 39 x 41 mm	Combi looprail wand- of plafondbevestiging uitv.: alu Min. 1 **lengte**	alu zilver geanodiseerd	2000 mm	5673-3020
		alu zilver geanodiseerd	2500 mm	5673-3025
		alu zilver geanodiseerd	3500 mm	5673-3035
		alu zilver geanodiseerd	6000 mm	5670-1000
		alu zwart geanodiseerd	2500 mm	EK-057.3048.255
		alu zwart geanodiseerd	3000 mm	EK-057.3048.355
 8 x 59,5 mm	Plint uitv.: alu Min. 1 **lengte**	alu zilver geanodiseerd	2500 mm	5673-1025
		alu zilver geanodiseerd	3500 mm	5673-1035
		alu zilver geanodiseerd	6000 mm	5671-7260
		alu zwart geanodiseerd	2500 mm	EK-042.3004.255
		alu zwart geanodiseerd	3000 mm	EK-042.3004.355
	Clip uitv.: alu	alu zilver geanodiseerd		5673-0010
		alu zwart geanodiseerd		EK-057.3117.005

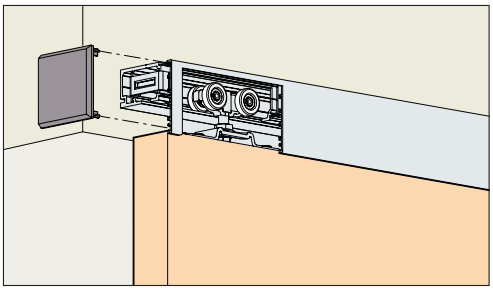

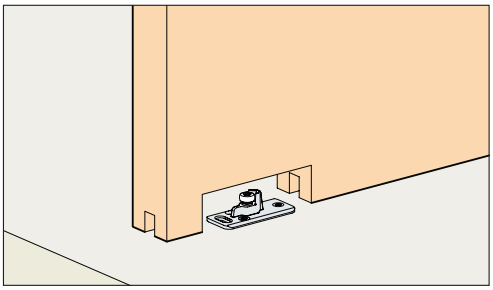



HAWA-PORTA 60/100 HC

= max. 60/100 kg
= max. 2700 mm
= max. 1600 mm
= 30 - 40 mm

- ophanging door middel van beugel
- eenvoudige hoogterege-ling
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- zijdelings verstelbare bodemgeleider


(Min.1 gnt.) Garnituur Porta 60/100 HC 1 deur bestaat uit:		
GEWICHT	**UITV.**	**CODE**
60 kg	zilver	5673-0065
100 kg	zilver	5673-0105
60 kg	zwart	EK-057.3138.075
100 kg	zwart	EK-057.3139.075

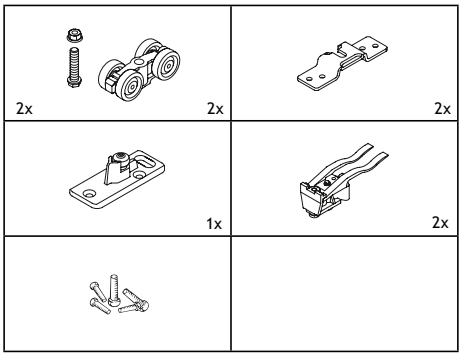





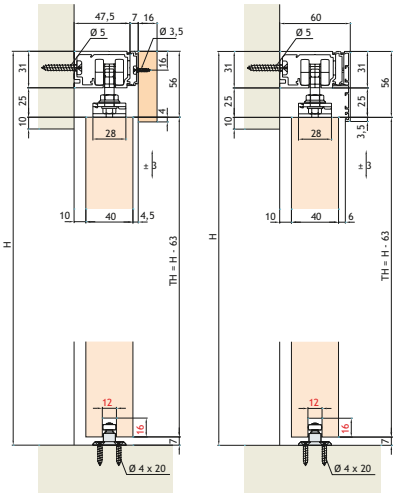


60HC 100HC


Porta 60/100 HC 1 deur DEMPING bestaat uit:
10-60 kg CODE 5673-0206
61-100 kg CODE 5673-0200




HAWA-PORTA 60/100 HC

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
 47,5 x 31 mm	Looprail Min. 1 **lengte**	2500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-4025
		3500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-4035
		2500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-057.3112.255
		3500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-057.3112.355
 8 x 59,5 mm	Afdekplint Min. 1 **lengte**	2500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-1025
		3500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-1035
		2500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-042.3004.255
		3500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-042.3004.355
	Clip voor houten plint	alle 500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-0010
		alle 500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-057.3117.005
	Eindstuk voor houten plint Min. 1 set			5673-0010
	Eindkappen Min. 1 **set**		alu zilver geanodiseerd	EK-042.3028.076
			alu zwart geanodiseerd	EK-042.3028.056
	Eindkappen Min. 1 **set**		kunststof antraciet	EK-057.3132.072

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen

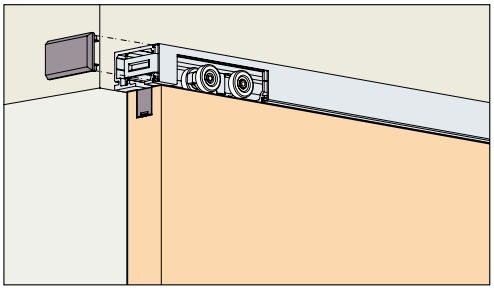

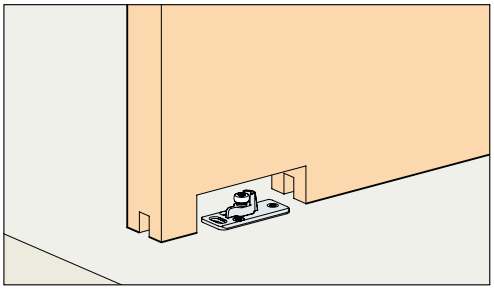


HAWA-PORTA 60/100 HMD


= max. 60/100 kg
= max. 2700 mm
= max. 1600 mm
= 30 - 40 mm

- ophanging door middel van beugel
- eenvoudige hoogteregeling
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- zijdelings verstelbare bodemgeleider

(Min.1 gnt.) Garnituur Porta 60/100 HMD
1 deur bestaat uit:

GEWICHT	UITV.	CODE
60 kg	zilver	5673-0060
100 kg	zilver	5673-0100
60 kg	zwart	EK-057.3133.084
100 kg	zwart	EK-057.3133.085

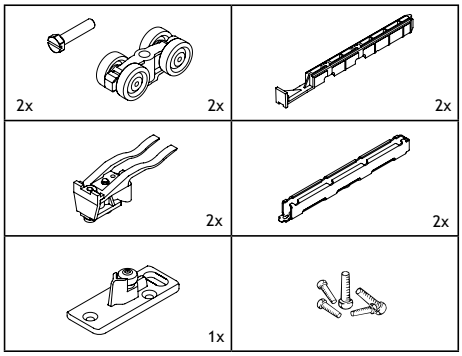


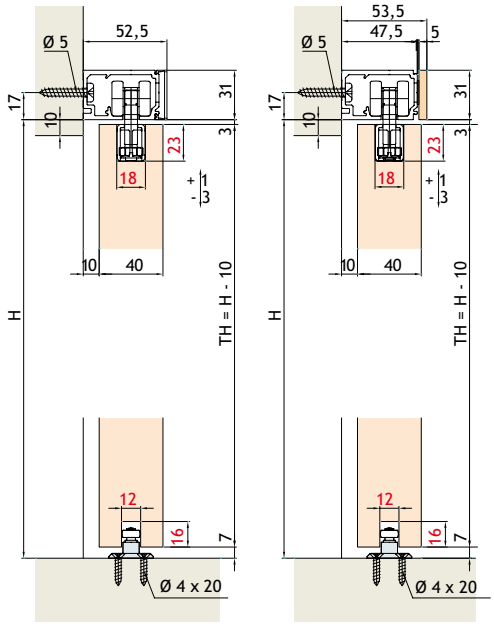

60HMD 100HMD





Porta 60/100 HMD 1 deur
DEMPING bestaat uit:

10-60 kg CODE 5673-0206
61-100 kg CODE 5673-0200





9

HAWA-PORTA 60/100 HMD

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
 47,5 x 31 mm	Looprail Min. 1 lengte	2500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-4025
		3500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-4035
		2500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-057.3112.255
		3500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-057.3112.355
 7,5 x 31 mm	Afdekprofiel Min. 1 lengte	2500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-5025
		3500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-5035
		2500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-057.3113.255
		3500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-057.3113.355
	Eindkappen Min. 1 set		kunststof antraciet	5673-0030
			kunststof zwart	EK-057.3131.075
	Eindstuk voor houten plint Min. 1 set			5673-0020


HAWA-PORTA 60/100 HM

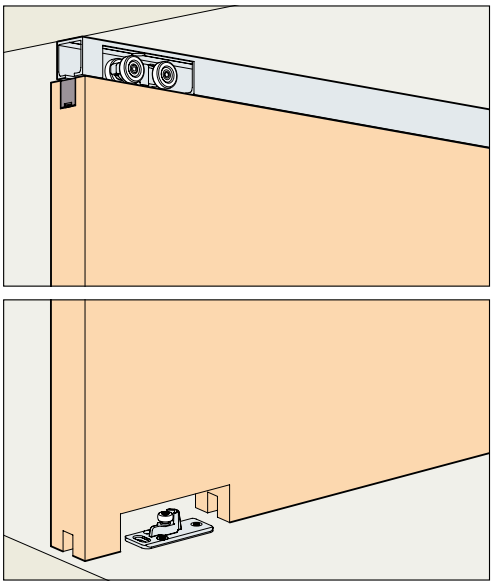

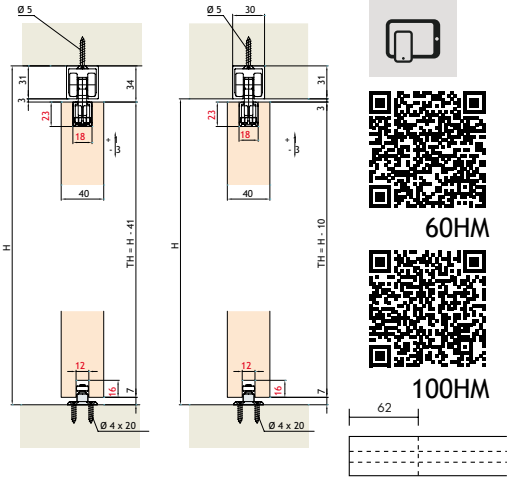

60HM

100HM




= max. 60/100 kg
= max. 2700 mm
= max. 1600 mm
= 30 - 40 mm

- ophanging door middel van beugel
- eenvoudige hoogteregeling
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- zijdelings verstelbare bodemgeleider

Revisieprofiel voor de montage van de loopdelen, stoppers en dempers na het beëindigen van de montagewerken. Het volstaat de rail 62 mm in te korten en dit deel nadien in de ontstane opening te plaatsen.


Garnituur Porta 60/100 HM
1 deur bestaat uit:

5673-0060 - 60 kg. (Min. 1 gnt.)
5673-0100 - 100 kg. (Min. 1 gnt.)



Porta 60/100 HM 1 deur
DEMPING bestaat uit:


10-60 kg CODE 5673-0206
61-100 kg CODE 5673-0200




9

HAWA-PORTA 60/100 HMT-POCKET

Voor montage van de schuifdeur in een nis.

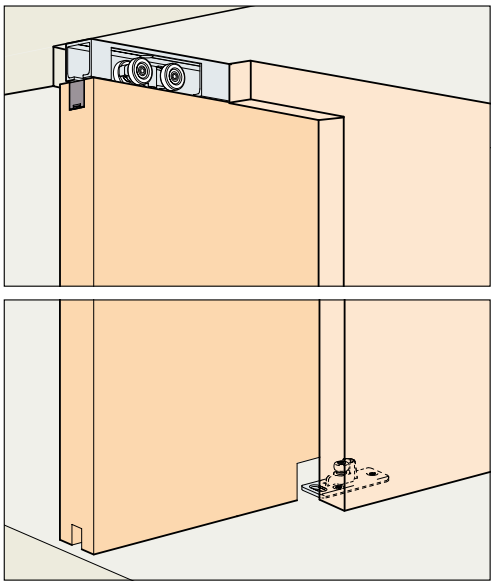


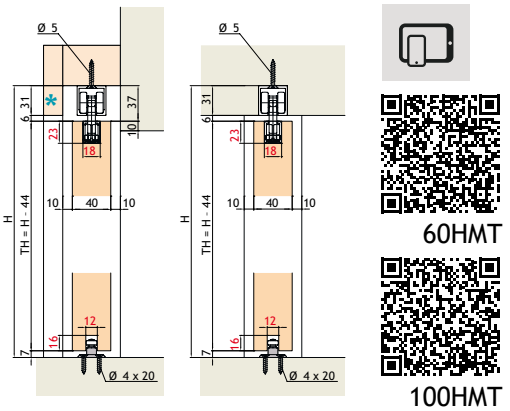


60HMT

100HMT


* Minstens één van de panelen moet eindigen aan de laagste rand van de looprail zodanig dat men de deur kan uitnemen.






= max. 60/100 kg
= max. 2700 mm
= max. 1600 mm
= 30 - 40 mm

- ophanging door middel van beugel
- eenvoudige hoogteregeling
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- zijdelings verstelbare bodemgeleider
- bij montage en demontage moet demontagevork apart besteld worden

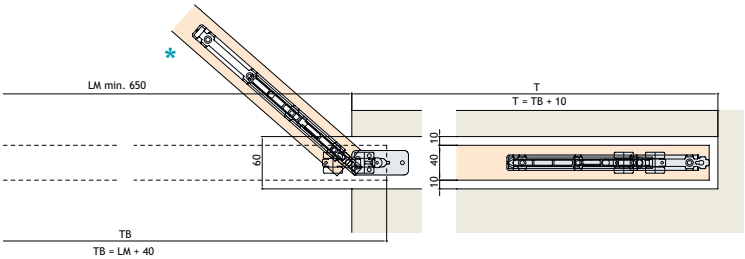


Garnituur Porta 60/100 HMT
1 deur bestaat uit:

EK-057.3133.074 - 60 kg (Min 1 gnt)
EK-057.3133.073 -100 kg (Min 1 gnt)

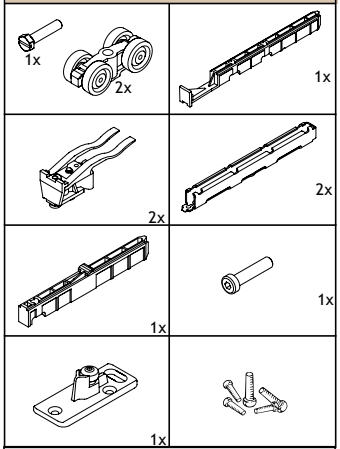








Porta 60/100 HMT 1 deur
DEMPING bestaat uit:

10-60 kg CODE 5673-0206
61-100 kg CODE 5673-0200




Revisieprofiel voor de montage van de loopdelen, stoppers en dempers na het beëindigen van de montagewerken. Het volstaat de rail 62 mm in te korten en dit deel nadien in de ontstane opening te plaatsen.

HAWA-PORTA 60/100 HM/HMT

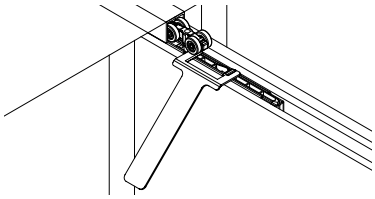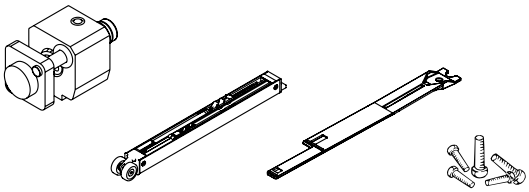
	OMSCHRIJVING	UITV.	LENGTE	CODE
 30 x 31 mm	Looprail	alu	1700 mm	5673-2017
		alu	2000 mm	5673-2020
		alu	2500 mm	5673-2025
	Min. 1 **lengte**	alu	6000 mm	5665-0000
	Demontagevork voor Porta 60/100 HMT			EK-042.3119.101
	Looprail voor plafondinbouw **bij Porta 60/100 HM en** **Porta 60/100 HMT** Min. 1 **lengte**	alu	2500 mm	HW-27668
		alu	3500 mm	HW-27667
		alu	6000 mm	HW-30326
	***OPTIE:*** Verlengde schroefset **bij Porta 60/100 HM** **en Porta 60/100 HMT**			HW-057.3180.071
	Montageset Pocket **bij Porta 60/100 HMT Pocket**			HW-057.3179.250
	***OPTIE:*** Veerbuffer **bij Porta 60/100 HMT**			HW-27760
	***OPTIE:*** Veerbuffer Set Softclose Push to open **bij Porta 100 HMT**			HW-27760 HW-057.3178.071

9

HAWA-PORTA 60/100 HMD ACOUSTICS

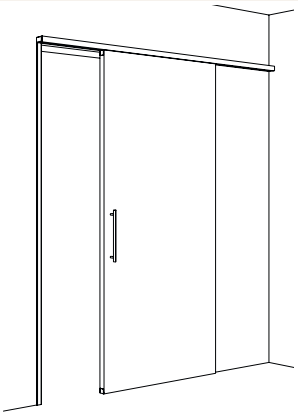


- Uitstekend wooncomfort dankzij effectieve uitsluiting van geluid, tocht, geuren en ongewenste lichtinval
- Aluminium paneel of door de klant geleverde houten panelen geïntegreerd in het systeem
- Gereedschapsloze deurmontage

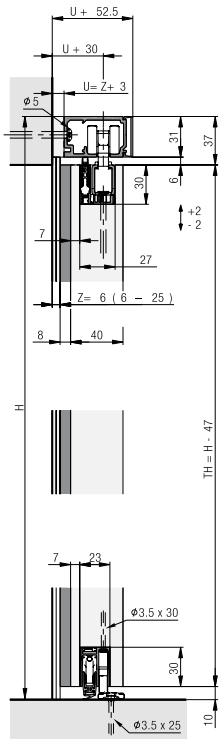


= max. 60/100 kg
= max. 2500 mm
= 750-1250 mm
= 39-45 mm

Porta 60/100 HMD 1 deur DEMPING bestaat uit:
10-60 kg CODE 5673-0206 **61-100 kg CODE 5673-0200**



60HMD 100HMD


(Min.1 gnt.) Garnituur Porta 60/100 HMD ACOUSTICS 1 deur bestaat uit:	
GEWICHT	**CODE**
60 kg 100 kg	HW-30431 HW-30430

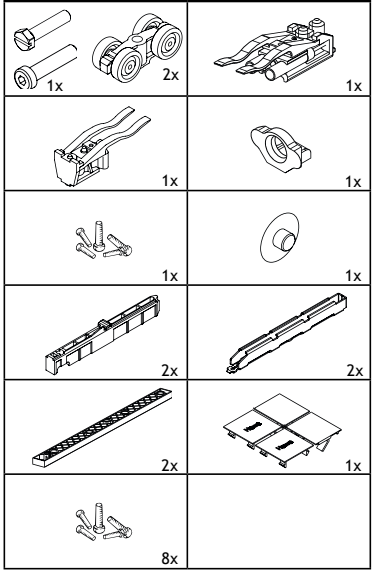


9

LINKS TYPE

Volledig geopend

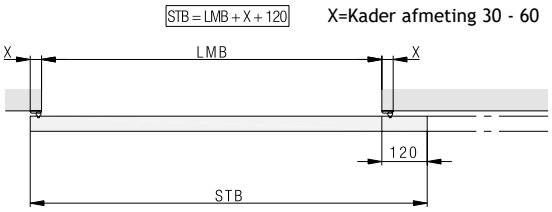


Gedeeltelijk geopend

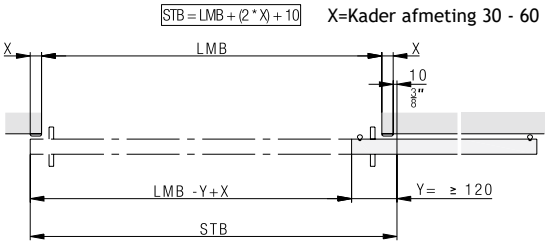


RECHTS TYPE

Volledig geopend

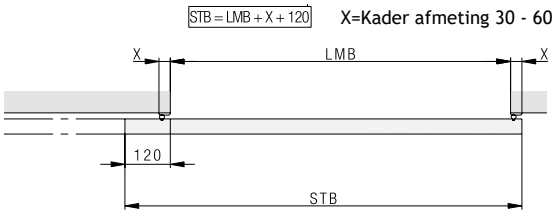

Gedeeltelijk geopend

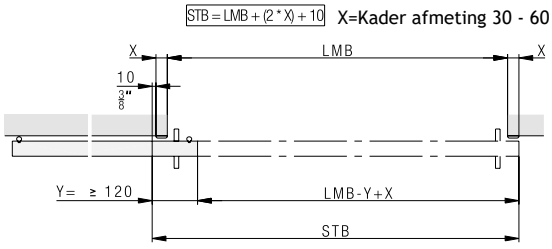


Volledig geopend

	LMB			
X	30	40	50	60
Hawa Acoustics XS	750 - 780	750 - 770	750 -760	750
Hawa Acoustics S	780 - 900	770 - 890	760 - 880	750 - 870
Hawa Acoustics M	900 - 1030	890 - 1020	880 - 1010	870 - 1000
Hawa Acoustics L	1030 - 1150	1020 -1140	1010 - 1130	1000 - 1120
Hawa Acoustics XL	1150 - 1250	1140 - 1250	1130 - 1250	1120 - 1250


Gedeeltelijk geopend

	LMB			
X	30	40	50	60
Hawa Acoustics XS	750 - 870	750 - 850	750 - 830	750 - 810
Hawa Acoustics S	870 - 990	850 - 970	830 - 950	810 - 930
Hawa Acoustics M	990 - 1120	970 - 1100	950 - 1080	930 - 1060
Hawa Acoustics L	1120 - 1240	1100 - 1220	1080 - 1200	1060 - 1180
Hawa Acoustics XL	1240 - 1250	1220 - 1250	1200 - 1250	1180 - 1250

HAWA-PORTA 60/100 HMT POCKET ACOUSTICS

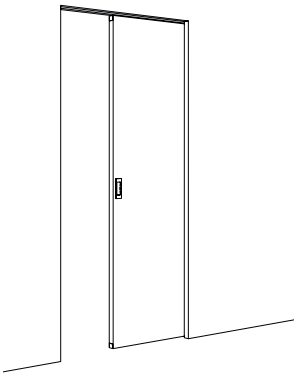

- Uitstekend wooncomfort dankzij effectieve uitsluiting van geluid, tocht, geuren en ongewenste lichtinval
- Plafond geïntegreerde of opbouwnisoplossingen mogelijk.
- Deur kan worden geïnstalleerd in de nis nadat de bouw is voltooid.


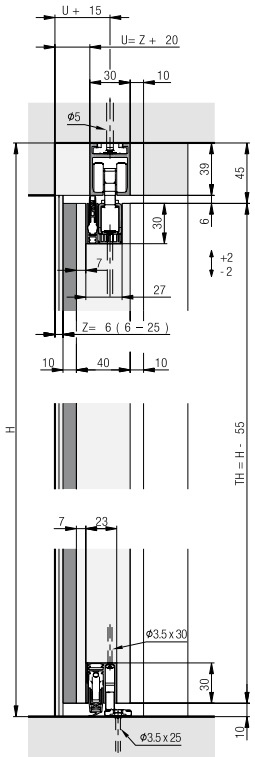








= max. 60/100 kg


= max. 2500 mm

= 750-1250 mm

= 39-45 mm


Porta 60/100 HMT 1 deur DEMPING bestaat uit:	
10-60 kg CODE 5673-0206	**61-100 kg CODE 5673-0200**
 1x	 1x
	

(Min.1 gnt.) Garnituur Porta 60/100 HMT POCKET ACOUSTICS 1 deur bestaat uit:	
GEWICHT	**CODE**
60 kg 100 kg	HW-30431 HW-30430
 1x 2x	 1x
 1x	 1x
 1x	 1x
 2x	 2x
 2x	 1x
 8x	

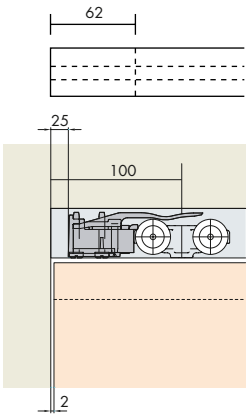

60HMT 100HMT


* Minstens één van de panelen moet eindigen aan de laagste rand van de looprail zodanig dat men de deur kan uitnemen.

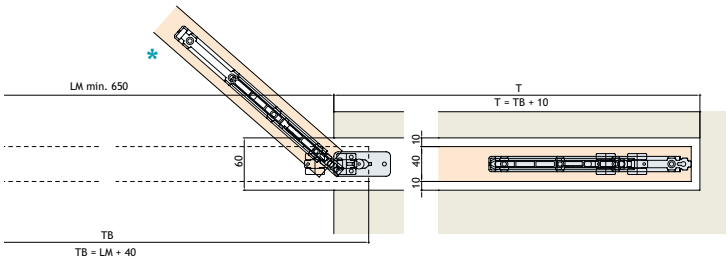


Revisieprofiel voor de montage van de loopdelen, stoppers en dempers na het beëindigen van de montagewerken. Het volstaat de rail 62 mm in te korten en dit deel nadien in de ontstane opening te plaatsen.

LINKS TYPE

Volledig geopend

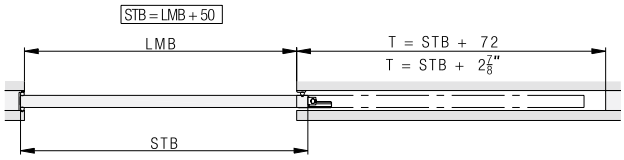


Gedeeltelijk geopend

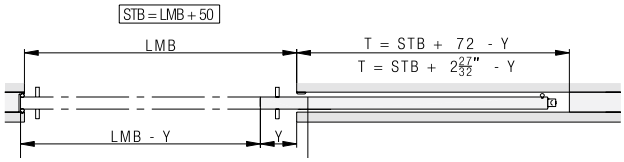


RECHTS TYPE

Volledig geopend



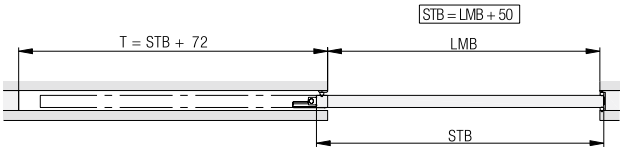


Gedeeltelijk geopend




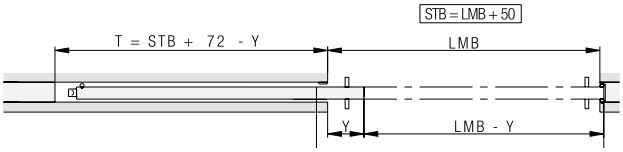


	LMB
Hawa Acoustics XS	750 - 850
Hawa Acoustics S	850 - 970
Hawa Acoustics M	970 - 1100
Hawa Acoustics L	1100 - 1220
Hawa Acoustics XL	1220 -1250




TOEBEHOREN HAWA-PORTA 60/100 ACOUSTICS

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
	Horizontale acoustische dichting, links sluitend. Min. 1 set		XS	HW-30437
			S	HW-30439
			M	HW-30441
			L	HW-30443
			XL	HW-30445
	Horizontale acoustische dichting, rechts sluitend. Min. 1 set		XS	HW-30436
			S	HW-30438
			M	HW-30440
			L	HW-30442
			XL	HW-30444
	Verticale dichting voor horizontale dichting, links, rechts sluitend. Lengte: 7400 mm Min. 1 set			HW-30300






LOOPRAIL EN TOEBEHOREN HAWA-PORTA 60/100 HMD

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
 47,5 x 31 mm	Looprail Min. 1 lengte	2500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-4025
		3500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-4035
 7,5 x 31 mm	Afdekprofiel Min. 1 lengte	2500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-5025
		3500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-5035
	Eindkappen Min. 1 set		kunststof antraciet	HW-30133
	Eindstuk voor houten plint Min. 1 set			HW-057.3126.101

LOOPRAIL EN TOEBEHOREN HAWA-PORTA 60/100 HMT

	Montageset HMT Min. 1 set	2500 mm	alu zilver geanodiseerd	HW-057.3179.250
	***OPTIE:*** Veerbuffer **bij Porta 60/100 HMT**			HW-27760
	***OPTIE:*** Veerbuffer Set Softclose Push to open **bij Porta 100 HMT**			HW-27760 HW-057.3178.071

LOOPRAIL EN TOEBEHOREN - HAWA-PORTA 60/100


	OMSCHRIJVING	UITV.	LENGTE	CODE
 30 x 31 mm	Looprail	alu	1700 mm	5673-2017
		alu	2000 mm	5673-2020
		alu	2500 mm	5673-2025
	Min. 1 **lengte**	alu	6000 mm	5665-0000
	Stopper			5670-9020
	Vloergeleider			5665-5040
	Vloergeleider met wandbevestiging.			EK-057.3128.171
	Bodemstopper uitv.: zwart/alu			5670-9030
	Afdekprofiel 2000 mm. Ter bescherming van het loopprofiel tijdens de werken.			EK-057.3098.001
	Profielreinigingsborstel			EK-057.3099.071

ONTDEK OOK ONZE ANDERE HAWA-PORTA OPOSSINGEN

9




OP BESTELLING
Raadpleeg ons voor inlichtingen en prijzen

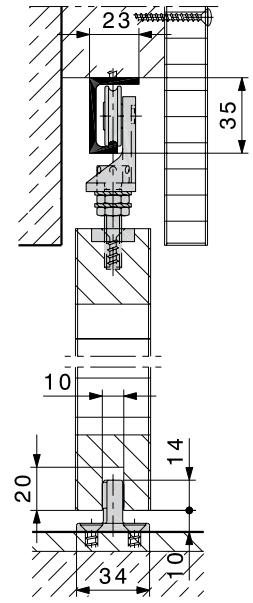

HAWA-MEDIA 70

De voordelen
- Voor ronde schuifdeuren met een asradius vanaf 500 mm.
- Soepele loop.
- Spelingvrije bodemgeleiding.
- regelbare hoogte.

Technische voorwaarden
- Max. deurgewicht: 70 kg.
- n hoogte verstelbaar: ± 5 mm
- Min. asradius: 500 mm

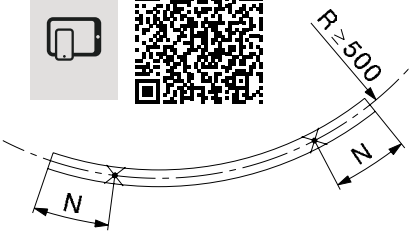


9







OP BESTELLING
Raadpleeg ons voor inlichtingen en prijzen





HAWA-APERTO 60/H


Het principe
Aperto 60/H is speciaal voor lichte scheidingswanden met een deurgewicht tot 60 kg ontwikkeld en stapelt deuren in een minimum aan ruimte onzichtbaar op - evenwijdig of in een hoek van 90°.

Technische voorwaarden
- Max. deurgewicht: 60 kg.
- Deurdikte: 35-50 mm
- Min. deurbreedte: 550 mm
- Max. deurbreedte (90°): 950 mm
- Max. deurbreedte (evenwijdig): 1500 mm
- Max. deurhoogte: 2600 mm
- In hoogte verstelbaar: ± 3 mm

De voordelen
- Voor maximaal 9 evenwijdig of in een hoek van 90° stapelbare houten schuifdeuren met een gewicht tot 60 kg.
- Eenvoudige montage dankzij he modulaire steekverbindingssysteem van de geleidingsrails.
- Systemen met geringe belasting kunnen ook zonder bodemgeleiding worden uitgevoerd.
- Probleemloze vergrendeling: met de scharnierende deur wordt het gehele front vergrendeld.

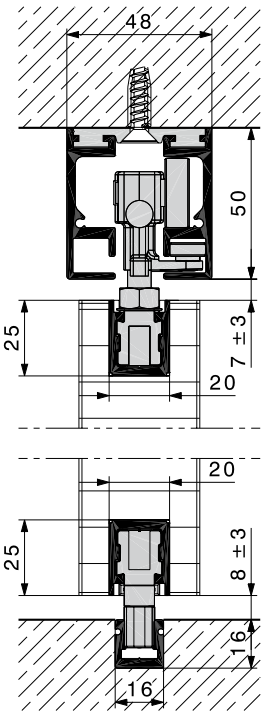



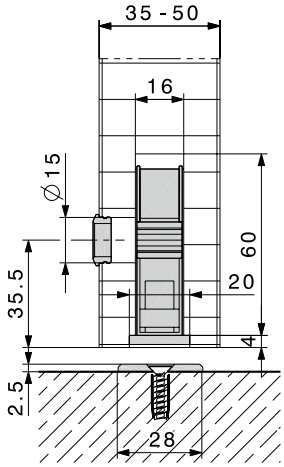





Hoogwaardig vouwwandsysteem met ondergeleiding voor deuren tot 80 kg.

Technische voorwaarden
- Min. deurbreedte: 500 mm
- Max. deurbreedte: 900 mm
- Deurdikte: 35-45 mm
  (deurdikte: 46-57 mm op bestelling)
- Max. deurgewicht: 80 kg
- Zonder ondergeleiding tot maximum 3 deuren.






HAWA-VARIOFOLD 80/H

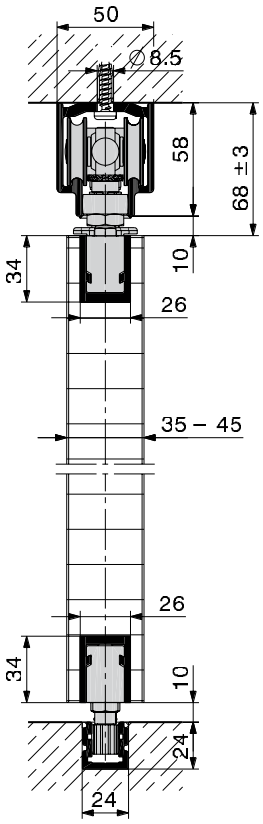

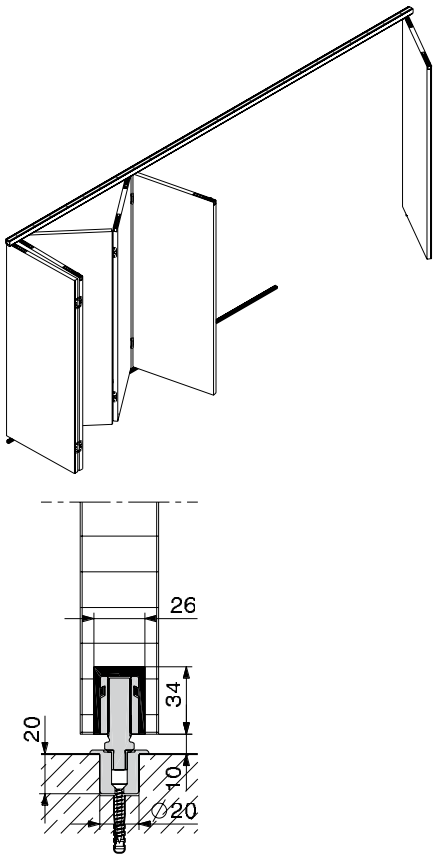


9


HAWA-VARIOFOLD 80/H GARNITUREN


	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	looprail in alu, geboord. Min. 1 **lengte**	6000 mm	5645-5010
	Geleidingsrail in alu, niet geboord. Min. 1 **lengte**	6000 mm	5645-5000
	Basisgarnituur met pivot en ondergeleiding.		5645-5020
	Basisgarnituur met pivot zonder ondergeleiding.		5645-5030
	Aanvullend garnituur met ondergeleiding.		5645-5040
	Draaideurgarnituur verbonden met de vouwdeuren.		5645-5050
	Draaideurgarnituur voor installatie met ondergeleiding.		5645-5060
	Draaideurgarnituur voor installatie zonder ondergeleiding.		5645-5070



HAWA-CENTERFOLD 80/H

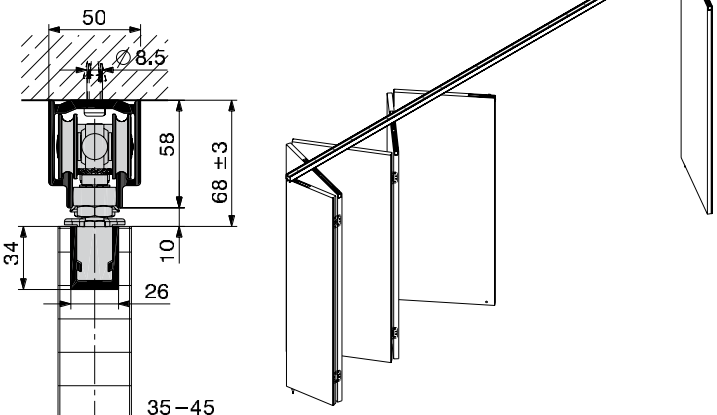

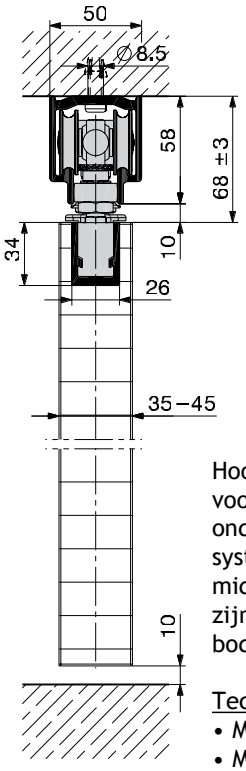




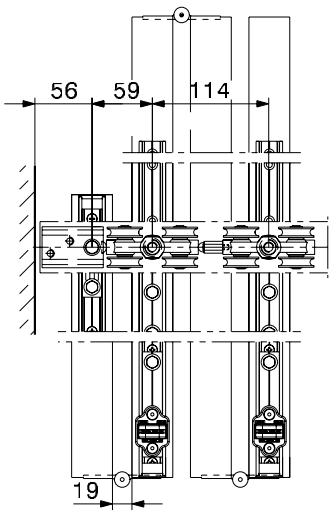


Hoogwaardig beslag voor harmonicawanden voor deuren tot 80 kg., zonder ondergeleiding. Het bijzondere aan dit systeem is dat het ophangpunt zich in het midden van de vleugel bevindt. Daardoor zijn zeer brede uitvoeringen zonder storende bodemgeleidingsrails mogelijk.







Technische voorwaarden
- Max. deurgewicht: 80 kg
- Max. deurbreedte: 900 mm
- Deurdikte: 35-45 mm
- In hoogte verstelbaar: ± 3 mm

9

HAWA-CENTERFOLD 80/H GARNITUREN

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	looprail in alu, geboord. Min. 1 **lengte**	6000 mm	5645-5010
	Basisgarnituur met pivot zonder ondergeleiding.		5645-5080
	Aanvullend garnituur zonder ondergeleiding.		5645-5090
	Draaideurgarnituur verbonden met de vouwdeuren.		5645-5050
	Draaideurgarnituur voor installatie zonder geleidingsrail.		5645-5070

HAWA-VARIOFOLD EN CENTERFOLD 80/H TOEBEHOREN

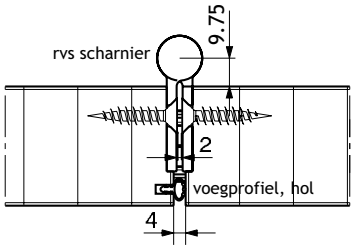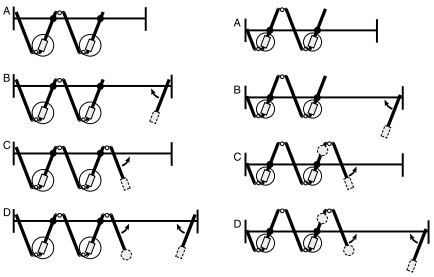	OMSCHRIJVING	CODE
 	Rvs scharnier kogeldragend voor grote gewichten WNR 1.4401/AISI 316 incl. bevestingingsvijzen. Deurhoogte tot 2500 mm= 2 stuks Deurhoogte tot 3500 mm= 3 stuks **Ook gebruik van onzichtbare scharnier mogelijk.**	HW-23271
	Voegprofiel hol in zwart kunststof. lengte: 10 m	5645-5110
	Scharnier TECTUS uitvoering: rvs-look	
	240 - draagkracht 40 kg.	1122-7240
	340 - draagkracht 80 kg.	1122-7340
 	Slot, staal verzinkt, schoot 13 mm.	5645-5120
Variofold **Centerfold**  	Stangslot, doorn 42,5 mm slot kantschuif bouwslot draaideur	5645-5130
	Draaiknop, chroom voor deurdikte 35-40 mm	5645-5140
	Draaiknop, chroom voor deurdikte 41-57 mm	5645-5150
	Opbouwrosace, koper nickel mat	5645-5160
	Vierkante sleutel voor slot 5645-5120	5645-5170
	Bodemhuls met ovaal gat en geveerde afdekkap in koper chroom	5645-5180
	Rosace voor huls 5645-5180	5645-5190
	sluitplaat	5645-5200

SAF-ÉVOLUTION - RECHT SCHUIFDEURSYSTEEM VOOR HOUTEN DEUREN.



Schuifdeursysteem met instelbare wielhangers, voor gebruik binnen en buiten.

- DESIGN: complete sierlijst met kliksysteem voor een perfecte afwerking.
- GERUISLOOS: onze nieuwe wielhangers zijn het resultaat van vele uren onderzoek en tests en lopen gegarandeerd soepel.
- SLIM: loopwagen uitgerust met een kogelgewicht.
- **Max. draagkracht/deur: 80 kg.**

GARNITUUR

	OMSCHRIJVING	CODE
	Set bestaat uit: • 2 wielhangers **13218** (assen in RVS gemonteerd op kogellagers) • 2 plaatjes **13036** • 2 regelbare stoppers **11213** • 1 bodemgeleider **1103R** • 1 **Buly** (waterpas)	5761-3245

RAILS

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Gegalvaniseerde rail, sectie 36 x 27 mm, doorboord om de 440 mm.	alu alu	5761-3241 5761-3242
	Gegalvaniseerd profiel om te clipsen op de rail. Te gebruiken voor wandmontage. Geleverd met clips. Hoogte: 82 mm	alu alu	5761-3239 5761-3240
	Eindkap	Zamak	5761-3276

TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	CODE
	Hoeksteun (verschuifbaar) voor bevestiging van de rail op de muur. Te bevestigen om de 440 mm.	5761-3238
	Set van 5 clips om het profiel te bevestigen (max. om de 700 mm) Voor houten deurplint.	5761-3237

DEMPERS

	OMSCHRIJVING	CODE
	Voor deuren tussen 20 en 60 kg. De demper volgt de deur (100 mm) automatisch naar de gesloten stand. Deuren <830 mm: slechts 1 demper mogelijk (openen of sluiten). Deuren >830 mm: 2 dempers mogelijk (openen en sluiten)	5761-3243
	Voor deuren tussen 60 en 80 Kg. Dempingsstop uitgerust met rollen voor een perfecte geleiding. Deuren <870 mm: slechts 1 demper mogelijk (openen of sluiten). Deuren >870 mm: 2 dempers mogelijk (openen en sluiten)	5761-3244


SAF®SLIM, COMPACT EN UITGEPUURD SCHUIFSYSTEEM


Gebruik uw ruimtes optimaal en maak het uzelf gemakkelijk: de gegarandeerde snelle en eenvoudige montage van dit innovatief schuifsysteem van hoge kwaliteit geeft uw interieur een moderne toets met een uiterst compacte en uitgepuurde look.







- Geen aanpassing van de deur
- Verstelbare loodrechte stand van de deur
- Rail horizontaal aanpasbaar: met excentrische schroef voor een eenvoudige en snelle afstelling om hem op niveau te brengen
- Een minimum aan onderdelen
- Geen zichtbare bevestiging
- Beperkte speling rail/deur: 3 mm
- Beperkte speling deur/muur: 5 mm
- 2 afwerkingen: zwart of geborsteld aluminium.
- Silent stop voor een zachte opening en/of sluiting van de deur
- **Max. draagkracht/deur: 80 kg.**








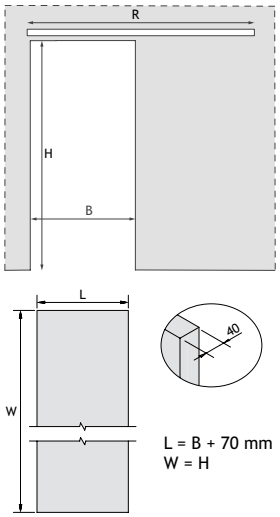

L = B + 70 mm
W = H

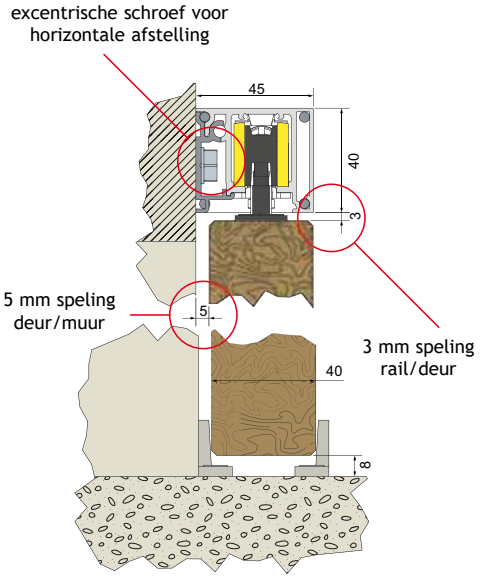

GARNITUUR

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Set bestaat uit: • 1 bovenrailset 1995 mm (af te korten volgens de breedte van de deur) • 2 afsluitplaatjes • 1 garnituurset SAF82A: - 2 SAF-wielgeleiders - 2 montageplaten voor deur/ kozijn - 2 instelbare eindaanslagen - 2 ondergeleiders 1103 - 2 inbussleutels, schroeven,... - demper 20-60 kg.	alu geanodiseerd	5761-2620
		zwart geanodiseerd	5761-2720

OPTIE: EXTRA DEMPERS

	OMSCHRIJVING	CODE
	Voor deuren tussen 20 en 60 kg. De demper volgt de deur (100 mm) automatisch naar de gesloten stand. Deuren <830 mm: slechts 1 demper mogelijk (openen of sluiten). Deuren >830 mm: 2 dempers mogelijk (openen en sluiten)	5761-2920
	Voor deuren tussen 60 en 80 Kg. Dempingsstop uitgerust met rollen voor een perfecte geleiding. Deuren <870 mm: slechts 1 demper mogelijk (openen of sluiten). Deuren >870 mm: 2 dempers mogelijk (openen en sluiten)	5761-2960


CADETTE® - RECHT SCHUIFDEURSYSTEEM VOOR HOUTEN DEUREN




Schuifdeursysteem met instelbare wielhangers, voor gebruik binnen en buiten.

- De schroef, die in meerdere richtingen instelbaar is, verbetert de duurzaamheid van het systeem.
- Stik en soepel dankzij het nylon wieltje gemonteerd op een zelfsmerende ring.
- Bruikbaar in enkele of dubbele rail (gekoppelde rails)
- **Max. draagkracht/deur: 40 kg.**






Steun voor panelen tot 20 mm




Steun voor panelen tot 25 - 40 mm



GARNITUUR

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Set bestaat uit: • 2 wielhangers geleverd met 2 plaatjes • 2 rubberen eindbuffers • 1 ondergeleider • 1 platte sleutel 13, bevestigingsschroeven en handleiding	alu	5761-3228


RAILS


	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
	Gegalvaniseerde rail, sectie 27 x 24,5 mm, doorboord en gefreesd om de 110 mm.	1,85 m	staal	5761-3229
		4 m	staal	5761-3230


TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	CODE
	Plaatje voor bevestiging op smalle kant met tapgat ø M8. Lengte = 75 mm, breedte = 15 mm. Voor panelen tot 18 mm dik.	5761-3231
	Extra stopper.	5761-3232
	Ondergeleider.	5761-3233
	Hoeksteun voor wandbevestiging (panelen tot 20 mm) = meubelschuifdeur.	5761-3234
	Hoeksteun voor wandbevestiging (panelen 25-40 mm) = bouwschuifdeur.	5761-3236
	Hoeksteun voor wandbevestiging dubbele rail (2 x 20 mm) = meubelschuifdeur.	5761-3235

9

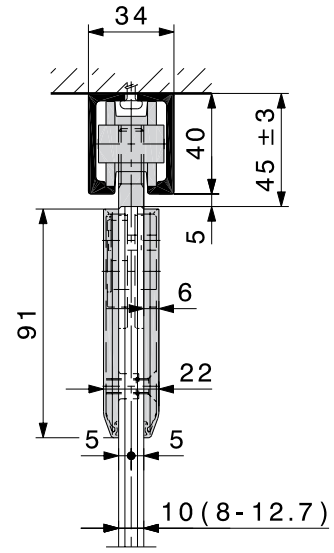

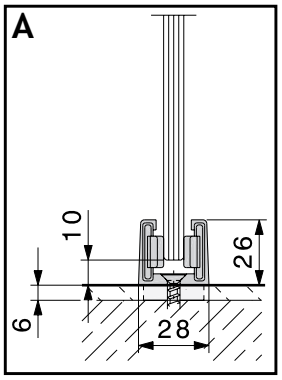

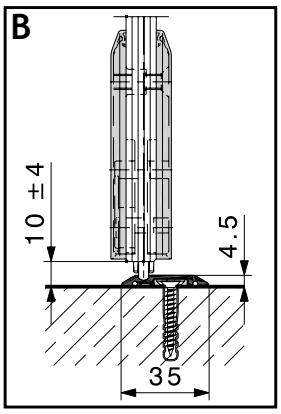

= max. 100 kg
= max. 4000 mm
= max. 3000 mm
= 8 - 12,7 mm

HAWA-JUNIOR 100/GP


Schuifdeurbeslag met puntophanging voor glazen deuren tot 100 kg

- geruisloze loop
- regelbare hoogte
- verplaatsbare en in kracht regelbare stopper
- spelingsvrije bodemgeleider
- eenvoudige montage
- afdekkappen in verschillende kleuren en modellen verkrijgbaar

OPTIE: Softclose SoftMove demper, ingebouwd in looprail

Garnituur Junior 100/GP
1 deur bestaat uit:

CODE HW-30720
Min. 1 **gnt.** (10)

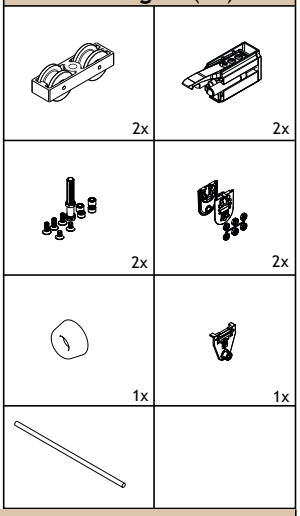


À commander en supplément


Demper SoftMove 100	HW-30509	

Min. deurbreedte:
≥ 650 mm = 1 demper
≥ 800 mm = 2 dempers

- Rail de roulement, caches et guidage en bas: à commander séparément


HAWA-JUNIOR 100/GP

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE
	looprail	1400 mm	alu	5641-0141
		1600 mm	alu	5641-0161
		1800 mm	alu	5641-0181
		2000 mm	alu	5641-0201
		2200 mm	alu	5641-0221
		2500 mm	alu	5641-0251
		3000 mm	alu	5641-0301
		4000 mm	alu	5641-0401
		6000 mm	alu	5641-3000
		4000 mm	inox-look	5641-1440
	Min. 1 **lengte** (5)	6000 mm	inox-look	5641-1460



	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE
A 	bodemgeleider voor glasdikte 8-12,7 mm		chroom mat	5665-2010
	afdekkap rond (set: 4 stuks) Min. 1 **set** (5)		chroom mat	5641-4280
			rvs-look	5641-4980
	afdekkap hoekig (set: 4 stuks) Min. 1 **set** (5)		chroom mat	5641-4281
			rvs-look	5641-4981
	bodemstopper met ingewerkte centreerdeel		zwart/alu	5670-9030
			zwart/ rvs-look	5670-9031

Hoekprofiel voor een eenvoudige wandbevestiging van Junior 100/GP

- praktisch onzichtbaar
- snelle montage





MUURBEVESTIGING VOOR JUNIOR 100/GP


	hoekprofiel Min. 1 **lengte**	2500 mm	alu	HW-24953
		4000 mm	alu	HW-24952
		6000 mm	alu	HW-24951
	afdekkappen Min. 1 **paar**		chroom mat	HW-24956
			rvs-look	HW-24957
	bevestigingsschroeven 10 stuks voor raillengte tot 2500 mm Min. 1 **set**			5641-3002


HAWA-PORTA 100 G


- Draagkracht: 100 kg. - Inbouwhoogte: 96,5 mm
- Voor 1 glazen deur. - Glasdikte: 8 tot 12,7 mm
- Wand- of plafondmontage met houten of alu afdeklijst.

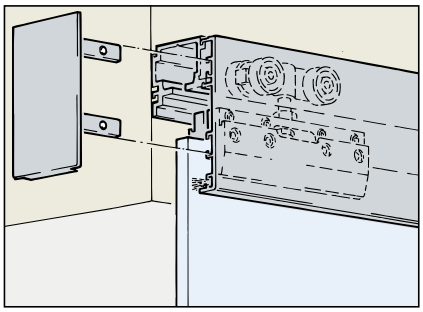


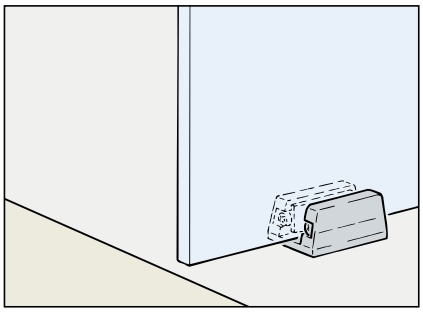


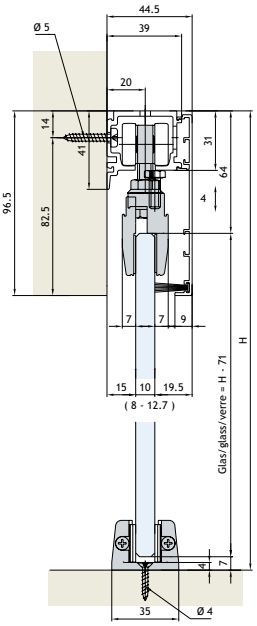

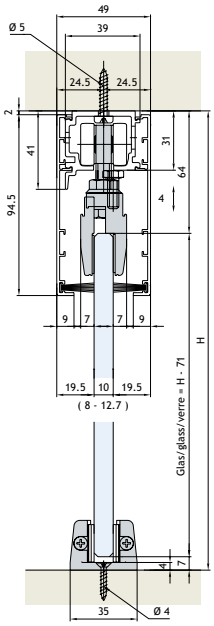









Garnituur Porta 100 G 1 deur bestaat uit:


CODE 5670-0000

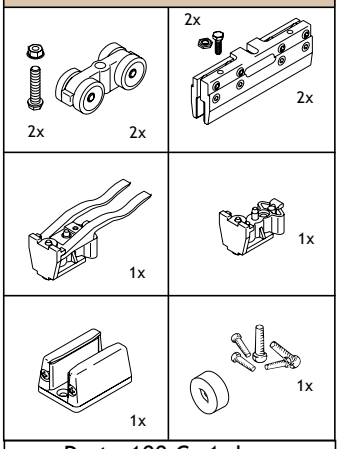






Porta 100 G 1 deur DEMPING bestaat uit:

10-60 kg CODE 5673-0206
61-100 kg CODE 5673-0200



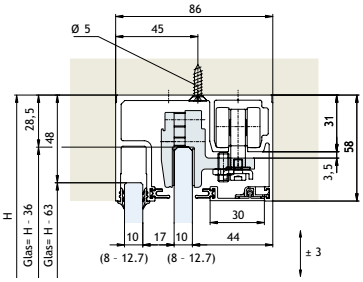

HAWA-PORTA 100 G


	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE
	combi looprail	2000 mm	alu	5673-3020
		2500 mm	alu	5673-3025
		3500 mm	alu	5673-3035
		6000 mm	alu	5670-1000
 94.5 x 9 mm	afdeklijst voor combi-looprail	2500 mm	alu	EK-057.3050.250
		3500 mm	alu	EK-057.3050.350
		6000 mm	alu	5670-2000
	eindstuk combi-rail wandmontage Min. 1 set	44,5 mm	alu	5670-2020
	eindstuk combi-rail plafondmontage Min. 1 set	49,0 mm	alu	5670-2010
 30 x 10 x 47 mm	clip voor houten plint		alu	5673-0010
	Zichtdichtingsrubber Min. 1 meter	20 m	zwart	5670-9000


= max. 100 kg
= max. 2700 mm
= max. 1600 mm
= 8 - 12,7 mm


Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen


HAWA-PORTA 100 GF

- Draagkracht: 100 kg. - Inbouwhoogte: 96,5 mm
- Voor 1 glazen deur. - Glasdikte: 8 tot 12,7 mm
- Wand- of plafondmontage met vast zijlicht.







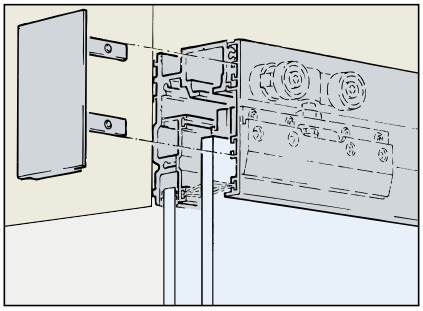


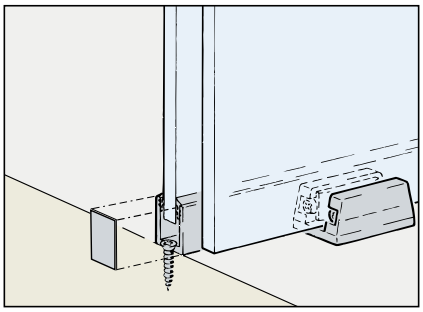

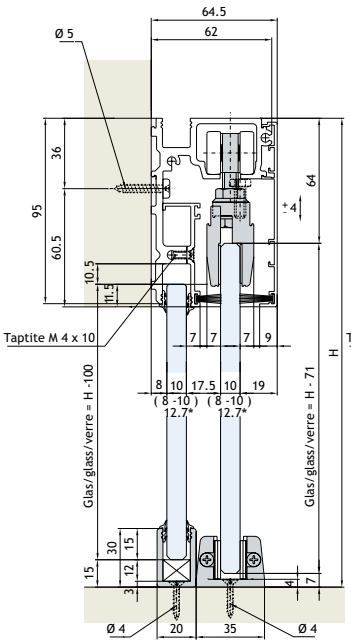

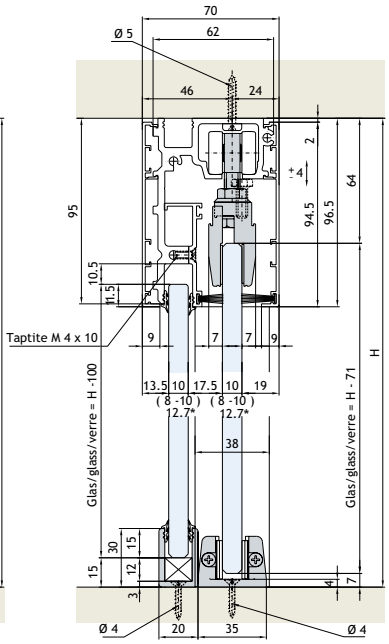


HAWA-PORTA 100 GF

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITV.	CODE
 95 x 62 mm	looprail Porta + vast glas	2500 mm	alu	EK-057.3053.250
		3500 mm	alu	EK-057.3053.350
		6000 mm	alu	5670-1100
 53 x 19 mm	vast glas bevestigingsprofiel	2500 mm	alu	EK-057.3057.250
		6000 mm	alu	5670-1110
 94,5 x 9 mm	Afdeklijst voor rail	2500 mm	alu	EK-057.3050.250
		3500 mm	alu	EK-057.3050.350
		6000 mm	alu	5670-2000
 30 x 20 mm	U-profiel voor vast glas Min. 1 **lengte**	3500 mm	alu	5670-1200
	bevestigingsset voor vast glas Min. 1 **set**	64 mm	alu	5670-1120
	Glasdichtingsprofiel Min. 1 **meter**	20 m	zwart	5670-9010
	Zichtdichtingsrubber Min. 1 **meter**	20 m	zwart	5670-9000


Garnituur Porta 100 GF 1 deur bestaat uit:


CODE 5670-0000

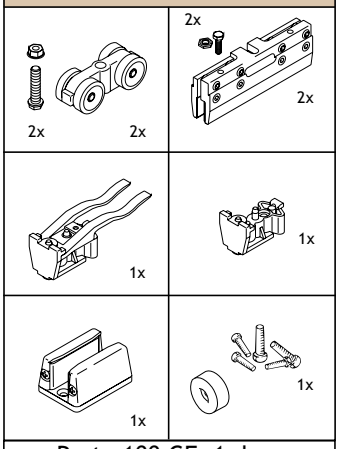

Porta 100 GF 1 deur DEMPING bestaat uit:


10-60 kg CODE 5673-0206
61-100 kg CODE 5673-0200







9


HAWA-PORTA 100 GMD

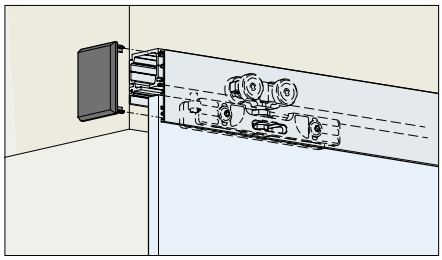

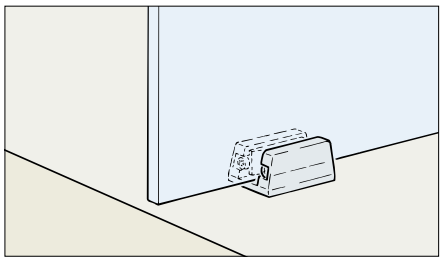


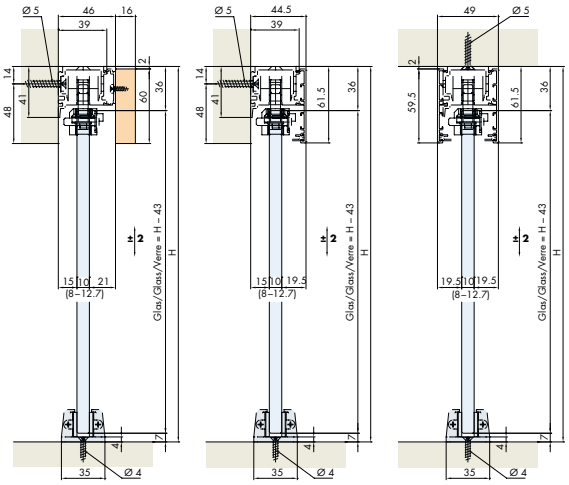

- Inbouwhoogte: 48 mm
- Voor 1 glazen deur
- Wand- of plafondmontage met houten of alu afdeklijst




= max. 100 kg
= max. 2700 mm
= max. 1600 mm
= 8 - 12,7 mm

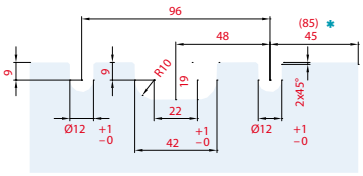


* Bij montageopening







Garnituur Porta 100 GMD 1 deur bestaat uit:	
UITV.	**CODE**
zilver	EK-057.3153.071
zwart	EK-057.3153.075

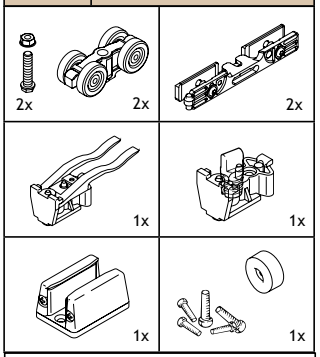

Porta 100 GMD 1 deur DEMPING bestaat uit:
10-60 kg CODE 5673-0206
61-100 kg CODE 5673-0200








HAWA-PORTA 100 GMD

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
 41 x 39 mm	Combi looprail	2000 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-3020
		2500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-3025
		3500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-3035
		2500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-057.3048.255
		3500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-057.3048.355
 8 x 59,5 mm	Afdeklijst voor combi-looprail	2500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-1025
		3500 mm	alu zilver geanodiseerd	5673-1035
		2500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-042.3004.255
		3500 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-042.3004.355
	Eindstuk combi-rail plafondmontage Min. 1 set	49 mm	alu zilver geanodiseerd	EK-042.3028.071
		49 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-042.3028.051
	Eindstuk combi-rail wanddmontage Min. 1 set	44 mm	alu zilver geanodiseerd	EK-042.3028.074
		44 mm	alu zwart geanodiseerd	EK-042.3028.054
	Eindkappen Min. 1 set	44 mm	kunststof antraciet	EK-057.3154.071
	Zichtdichtings-rubber Min. 1 meter	20 m	zwart	5670-9000

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen

100 GW | 100 GWF | 100 GWF-SYNCHRO

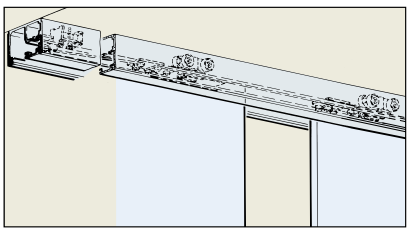






- Voor 1 glazen deur
- Inbouwhoogte: 58 mm
- Plafondmontage


= max. 100 kg
= max. 2700 mm
= max. 1600 mm
= 8 - 12,7 mm

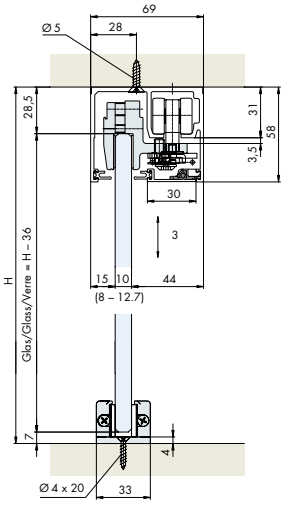- Draagkracht: 100 kg. per deur
- Voor gelijktijdige bediening van een dubbele glazen deur
- Inbouwhoogte: 58 mm
- Plafondmontage

mod. GW





mod. GWF

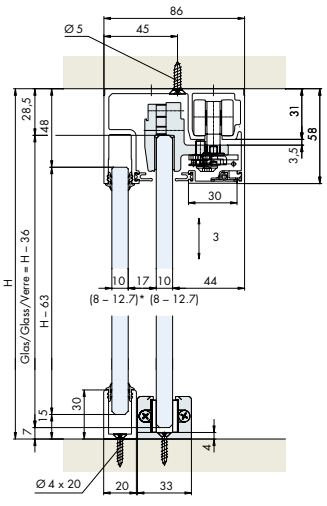

HAWA-PORTA 100 GW - 100 GWF
HAWA-PORTA 100 GW/GWF-SYNCHRO


Garnituur Porta 100 GW/GWF - GW/GWF-Syncro 1 deur bestaat uit:		Garnituur Porta 100 GW/GWF-Syncro 2 deuren bestaat uit:
UITV.	**CODE**	**CODE 5672-0100**
zilver zwart	5672-0000 EK-057.3091.075	

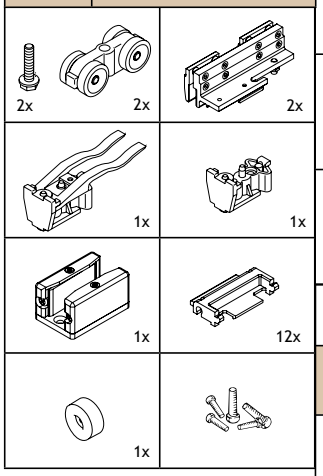

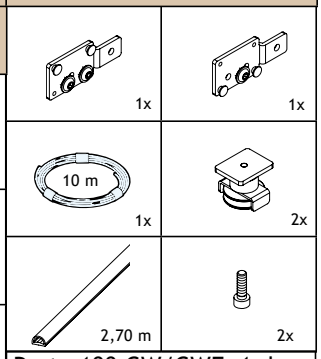








Porta 100 GW/GWF 1 deur DEMPING bestaat uit:

10-60 kg CODE 5673-0206
61-100 kg CODE 5673-0200





Extra te bestellen	
- 2 x garnituur Porta GW/GWF	5672-0000
- 1 x garnituur Porta GW/GWF-SYNCHRO	5672-0100

PORTA 100 GW-100 GWF - 100 GW SYNCHRO-100 GWF SYNCHRO

	OMSCHRIJVING	LENGTE	UITVOERING	CODE
 86 x 58 mm	looprail	2500 mm	alu zilver	5672-3025
		3500 mm	alu zilver	5672-3035
	Min. 1 lengte	2500 mm	alu zwart	EK-057.3084.255
		3500 mm	alu zwart	EK-057.3084.355
	looprail	2500 mm	alu zilver	HW-057.3083.250
		3500 mm	alu zilver	HW-057.3083.350
	Min. 1 lengte	6000 mm	alu zwart	HW-057.3083.600
 30 x 8 mm	afdekprofiel	2500 mm	alu zilver	5672-2025
		3500 mm	alu zilver	5672-2035
	Min. 1 lengte	2500 mm	alu zwart	EK-057.3085.255
		3500 mm	alu zwart	EK-057.3085.355
 15 x 15 mm	U-profiel voor afdekking opening vast glas Min. 1 lengte	2500 mm	alu zilver	5671-4125
		3000 mm	alu zilver	5671-4130
		2500 mm	alu zwart	EK-042.3005.255
 30 x 20 mm	U-profiel voor plaatsing vast glas op vloer Min. 1 lengte	3500 mm	alu zilver	5670-1200
		2500 mm	alu zwart	EK-057.3056.255
		3500 mm	alu zwart	EK-057.3056.355
	Bevestigingsset voor U-profiel vast glas min. 1 set		kunststof antraciet	5670-1120
			kunststof zwart	EK-057.3076.075
	Glasdichtingsrubber Min. 1 meter	20 m	kunststof	5670-9010
	zichtdichtingsrubber Min. 1 meter	20 m	zwart	5670-9000

HAWA-PORTA 100 GLAS - TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	UITV.	CODE
	Bodemstopper	alu	5670-9030
	Stopper Eku Porta		5670-9020
	Bodemgeleider Eku porta G/GF/GFO Regelbaar voor glasdikte van 8 tot 12,7 mm	alu	5665-2000
	Bodemgeleider 3-delig Eku porta GW/GWF Regelbaar voor glasdikte van 8 tot 12,7 mm	alu	5665-2010
	Bodemgeleider Eku porta wandmontage Regelbaar voor glasdikte van 8 tot 12,7 mm	alu	EK-057.3015.175
	Glasdempingsprofiel lengte: 5 m Min. 1 lengte	zwart transparant	5641-1330 5641-1340

ONTDEK OOK ONZE ANDERE OPOSSINGEN VOOR GLAZEN SCHUIFDEUREN EN WANDEN

HAWA-DIVIDO


- Schuifdeursysteem voor ruimteverdeling, betreedbare kasten, kastwanden, ...
- Gewicht: 100 kg met looprail bovenaan
  80 kg met looprail op de vloer
- Zeer flexibel systeem, met vele afwerkingsmogelijkheden.
- Keuze uit volledig houten deuren of alu-kaders met hout- of glasvulling.
- Hoogwaardige alu-profielen.
- Volledige montagehandleiding bij elk garnituur.

Voor meer mogelijkheden en technische info. Raadpleeg ons.









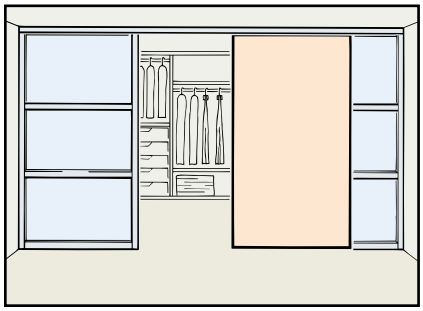


Houten of alu-kaderdeuren. Ook in combinatie.

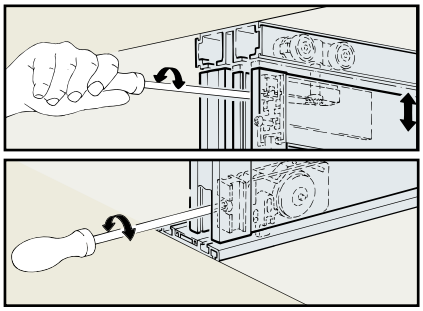


Geïntegreerde hoogteregeling.

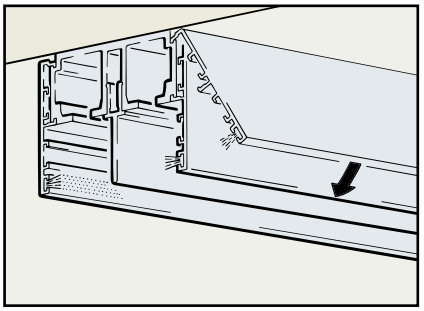


Bovenrail met opclipbare afdekplinten.

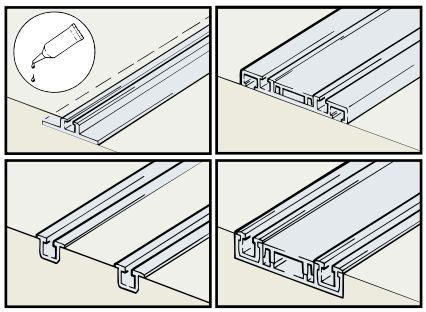


Diverse montagemogelijkheden.

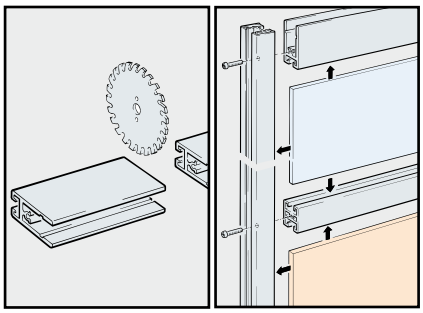

Eenvoudige montage.

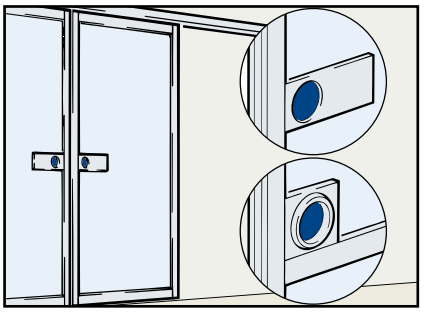

Designafwerking met zelfklevende grepen.

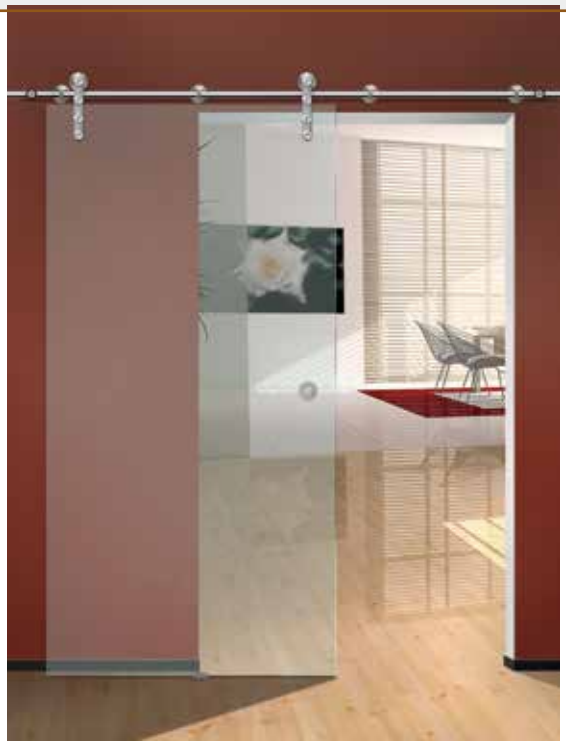



FLATEC IV

Volledige schuifdeurset voor glazen deur.

- Hoogteregeling: ± 3 mm
- Glasdikte: 8-12 mm
- Glasboring: ø 13 mm + 0,3 mm
- Draagkracht: 100 kg.
- Uitvoering: rvs

Set bestaat uit:
- 1 looprail
- 4 of 5 wandbevestigingen
- 2 loopwagens
- 2 rvs stoppers
- 1 rvs bodemgeleider
- 1 montagesleutel


Min. 1 **set**


A MM	B MM	C STUK	D MM	CODE
1800	770	4	750-900	5760-6918
2100	613,3	4	910-1000	5760-6921
2300	680	5	1010-1120	5760-6923
2540	760	5	1130-1250	5760-6925

A: lengte rail
B: afstand tussen wandbevestiging
C: aantal wandbevestigingen
D: deurbladbreedte

Optie: Soft stop (demping)

Voor deurbladgewicht 35-70 kg.	5760-6903
Voor deurbladgewicht 15-30 kg.	5760-6907





Raadpleeg ons voor andere afmetingen of speciale realisaties met vast boven- of zijpaneel.





FLATEC V

Volledige schuifdeurset voor houten deur.

- Deurbladdikte: 38-45 mm
- Draagkracht: 100 kg.
- Uitvoering: rvs

Set bestaat uit:
- 1 looprail
- 4 of 5 wandbevestigingen
- 2 loopwagens
- 2 rvs stoppers
- 1 kunststof bodemgeleider
- 1 montagesleutel


Min. 1 **set**


A MM	B MM	C STUK	D MM	CODE
1800	770	4	750-900	5760-7918
2100	613,3	4	910-1000	5760-7921
2300	680	5	1010-1120	5760-7923
2540	760	5	1130-1250	5760-7925

A: lengte rail
B: afstand tussen wandbevestiging
C: aantal wandbevestigingen
D: deurbladbreedte

Optie: Soft stop (demping)

Voor deurbladgewicht 35-70 kg.	5760-6903
Voor deurbladgewicht 15-30 kg.	5760-6907





Raadpleeg ons voor andere afmetingen of speciale realisaties met vast boven- of zijpaneel.





RUNWAY

Volledige schuifdeurset voor houten deur.


- Hoogteregeling: ± 3 mm
- Deurdikte: 38 -45 mm
- Draagkracht: 80 kg.
- Uitvoering: alu, zwart


Set bestaat uit:
- 1 looprail
- 3 of 4 wandbevestigingen
- 2 loopwagens
- 2 rvs stoppers
- 1 rvs bodemgeleider
- Bevestigingsschroeven


Min. 1 **set**


A MM	B STUK	C MM	CODE
1800	4	750-900	5760-8318
2100	4	910-1000	5760-8321
2300	4	1010-1120	5760-8323
2540	5	1130-1250	5760-8325

A: lengte rail
B: aantal wandbevestigingen
C: deurbladbreedte

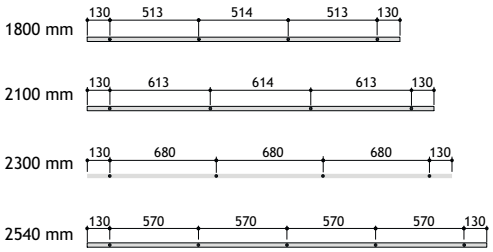







Raadpleeg ons voor andere afmetingen of speciale realisaties met vast boven- of zijpaneel.

9





CASA

Volledige schuifdeurset voor houten deur.


- Deurbladdikte: 35-45 mm
- Draagkracht: 100 kg.
- Uitvoering: staal, zwart


Set bestaat uit:
- 1 looprail
- 4 of 5 wandbevestigingen
- 2 loopwagens
- 2 stoppers
- 1 bodemgeleider
- 1 montagesleutel


Min. 1 **set**

A MM	B MM	C STUK	D MM	CODE
1800	770	4	750-900	5760-8718
2100	613,3	4	910-1000	5760-8721
2300	680	4	1010-1120	5760-8723
2540	760	5	1130-1250	5760-8725

A: lengte rail
B: afstand tussen wandbevestiging
C: aantal wandbevestigingen
D: deurbladbreedte



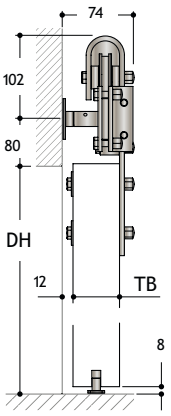

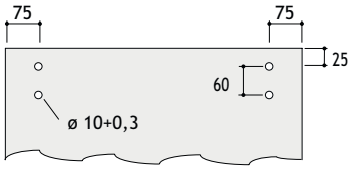


Raadpleeg ons voor andere afmetingen of speciale realisaties met vast boven- of zijpaneel.

ROC®DESIGN, FACTORY STYLE





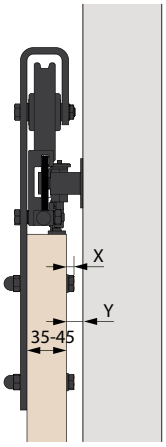



type A




type D



type E

Maten (in mm)

	A	D	E
X	4	4	-
Y	11	11	11




Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen

Witte muren, grijze meubelen, zwarte accessoires, muren in baksteen, beton in het plafond, staal als decoratie. Spartaanse looks, ruime vertrekken, veel licht... Het lijdt geen twijfel: interieurs en decoraties van lofts zijn vandaag meer dan hot. Met de reeks ROC® DESIGN-schuifdeursystemen geeft u elk vertrek een atelier-look!


= max. 100/120 kg
= 950 mm
= 35 - 45 mm

- alle onderdelen in gelakt staal
- wielen in polyamide gemonteerd op kogellagers
- productie volgens norm EN1527

RAILSET + BESLAGSET

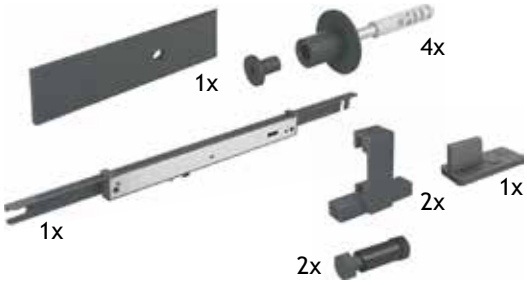	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Set bestaat uit: • 1 bovenrail 1950 mm • 4 bevestigingssteunen • 1 Silent stop • 2 railbuffers • 2 uitloopbeveiligingen • 1 ondergeleider	zwart	5761-3020

GARNITUUR

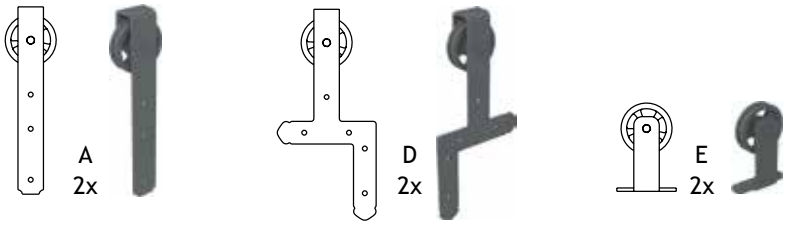

TYPE	DRAAGKRACHT	UITVOERING	CODE
A	tot 120 kg	zwart	5761-3101
D	tot 120 kg	zwart	5761-3104
E	tot 100 kg	zwart	5761-3105

TOEBEHOREN

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	Extra Silent stop	zwart	5761-3201
	Bodemgeleider wandmontage Deurdikte: 16-45 mm	zwart	5761-3202
	Komgreep	zwart	5761-3211
	Greep Omega	zwart	5761-3212
	Greep Baton	zwart	5761-3215
	Greeppaar Baton	zwart	5761-3216



GRAND
METAL DOORS

GRAND...
IT'S ALL IN THE NAME.

De strakke kaders van de Grand Metal Doors schuif- en scharnierdeuren zijn een echte eyecatcher en vrijwel toepasbaar in iedere stijl. Ze geven een moderne en industriële look aan je interieur. Door de speciaal ontworpen ranke profielen in de combinatie met en veel glas, is het de perfecte oplossing om de ruimte fysiek te verdelen zonder het licht te blokkeren. Hierdoor oogt de ruimte nog steeds open, maar is het ook gedeeltelijk afsluitbaar zoals bij kamer en suite. Onze metalen deuren zijn standaard voorzien van gehard veiligheidsglas.

Grand Metal Doors worden vervaardigd van hoogstaand aluminium. Nu kunt u de minimalistische en rauwe industriële verfijning van stalen deuren realiseren, zonder het hoge prijskaartje. De deuren worden exact op maat gemaakt. Zoals in onze werkwijze beschreven maken we uitsluitend gebruik van hoogwaardig aluminium. Ook voor de Grand Metal Doors brengt dat veel voordelen met zich mee:

- Niet te onderscheiden van staal
- Lichter van gewicht t.o.v. staal
- Sterk
- Onderhoudsvrij
- Waterbestendig (geen corrosie)
- Een gunstige prijsstelling t.o.v. staal
- Lange levensduur
- 100% recyclebaar



<u>Verkrijgbaar in verschillende kleuren</u>

- Mat zwart
- Gun Metal
- Gold Pearl Metal
- Roest
- Dark Bronze
- Bronze Metallic
- Gold Metallic
- Oxide Brown
- Dark Green (RAL 6008)
- Green Grey (RAL 7009)
- Quartz Brown
- Silk Grey (RAL 7044)



GRAND SCHUIFDEUREN

Het grote voordeel van schuifdeuren is dat het ruimtebesparend is. Ze schuiven langs of in de wand weg. Dit in tegenstelling tot scharnierdeuren. Het schuifdeurprofiel beschikt over een gedetailleerde profilering. Het voordeel hiervan is, is dat de wanden daardoor ook zonder handgreep uitgevoerd kunnen worden. Door de inkeping in het profiel kan men de deur toch nog openen. Nog een voordeel hiervan is dat de schuivende delen volledig achter elkaar weggeschoven kunnen worden.



- Zoals eerder omschreven is het Grand Schuifdeursysteem uitermate geschikt voor zowel binnen als buiten.
- Metalen systeem leverbaar in zwart, kwartsgrijs, wit en antracietgrijs. Tegen een meerprijs ook in elke gewenste RAL-kleur.
- Vele vakverdelingen glassoorten mogelijk, waaronder glas in lood.
- Staand- (bodemrollend) of hangend schuifdeursysteem.
- Vaste wanden al dan niet in combinatie met schuivende wanden voorzien van softclose.
- Verschillende handgrepen toepasbaar.
- Geschikt voor buitenverblijven, dus waterbestendig.
- Niet isolerend, niet tochtdicht en niet slagregendicht

GRAND SCHARNIERDEUREN

Wanneer er meer ruimte beschikbaar is, zijn ook scharnierdeuren een goede oplossing om de ruimte af te sluiten. Dit is in combinatie mogelijk met smallere of bredere zijlichten. Deze zijlichten zijn een goede keuze wanneer de opening breder dan 1000mm is.

Het scharnierdeurprofiel heeft een vlakke profilering. Dit is ook zeer geschikt voor vaste wanden. Wij bieden de deuren aan in een subtiel deurkozijn, maar de deuren kunnen ook eenvoudig in een bestaand houten kozijn toegepast worden.

- Metalen systeem leverbaar in zwart, kwartsgrijs, wit en antracietgrijs. Tegen een meerprijs ook in elke gewenste RAL-kleur.
- Vele vakverdelingen en glassoorten mogelijk, waaronder glas in lood.
- Toepassing niet mogelijk in opdekkozijn.
- Enkele of dubbele scharnierdeur optioneel met kozijn en zijlichten.
- Verschillende handgrepen toepasbaar.
- Voorzien van een magneetsluiting
- Draaicirkel van 180 graden

METALEN SCHUIFDEUREN OOK VOOR BUITEN

Naast de toepassing voor binnen is het Grand Metal Doors systeem ook zeer geschikt voor buiten: Grand Outdoor. Denk hierbij aan het afsluiten van buitenverblijven zoals een tuinoverkapping of veranda. Trek de strakke lijnen en industriële uitstraling door naar buiten. Op deze manier wordt het tuinseizoen eenvoudig verlengt en hierdoor het comfort verhoogd.






Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen

MOGELIJKHEDEN SCHUIFDEUREN


Bestelformulier

DEUR/ELEMENT


Type A




Type B3




Type B4




Type B5




Type C300




Type C400




Type C500




Type D300




Type D400




Type E6




Type E8



Type E10




GREEPLIJSTEN




Relievo | Elegant


GREPEN




Style Rondo - Type A, B, en E
(gemonteerd op de stijl)




Style Carré - Type A, B, en E
(gemonteerd op de stijl)




Solid 300 - Type C300 en D300
(gemonteerd in het glas)




Solid 400 - Type C400 en 400
(gemonteerd in het glas)




Flat 500 - Type C500
(gemonteerd in het glas)



Flat Max - Type B en E
(gemonteerd in het glas)





Maatwerk stanggreep
(gemonteerd op onderbrekingsprofiel 30 mm)

OPTIES DEURPOSITIES SCHUIFDEUREN

- Staand systeem
- Hangsysteem

GLASSOORTEN


- Gelaagd helder of mat glas - 6 mm
- Gehard brons of grijs glas helder of mat glas - 4 mm
- Gehard nylon - 4 mm (ondoorzichtig - toepassing bij min. 1 onderbreking)
- Gehard zwart - 6 mm
- Volkern trespa - (in kleur profiel)

MOGELIJKHEDEN SCHARNIERDEUREN


Bestelformulier

DEUR/ELEMENT


Type A




Type B3




Type B4




Type B5




Type C300




Type C400




Type C500




Type D300




Type D400




Type E6



Type E8



Type E10




GREEPLIJSTEN




Elegant


GREPEN




Style Rondo - Type A, B, en E
(gemonteerd op de stijl)




Style Carré - Type A, B, en E
(gemonteerd op de stijl)




Solid 300 - Type C300 en D300
(gemonteerd in het glas)




Solid 400 - Type C400 en 400
(gemonteerd in het glas)




Flat 500 - Type C500
(gemonteerd in het glas)



Flat Max - Type B en E
(gemonteerd in het glas)





Maatwerk stanggreep
(gemonteerd op onderbrekingsprofiel 30 mm)

OPTIES DEURPOSITIES SCHARNIERDEUREN

- Links draaiend
- Rechts draaiend

GLASSOORTEN

- Gelaagd helder of mat glas - 6 mm
- Gehard brons of grijs glas helder of mat glas - 4 mm
- Gehard nylon - 4 mm (ondoorzichtig - toepassing bij min. 1 onderbreking)
- Gehard zwart - 6 mm
- Volkern trespa - (in kleur profiel)

HAWA-FRONTSLIDE 60-100-140 MANUEEL OF AUTOMATISCH













LEVERBAAR OP BESTELLING. RAADPLEEG ONS VOOR MEER INFO