



Verluchting & sanitair



Vlakkanaal ø 150 mm standaard	2
Vlakkanaal ø 150 mm compair® flow	5
Vlakkanaal ø 125 mm standaard	7
Vlakkanaal ø 125 mm extra plat	9
Flexibele dampkapbuizen	11
Vaste dampkapbuizen rond & toebehoren	12
Uitblaasroosters	14
Inbouwluichtroosters	19
Stoelmatwerk in nylon	24
Vlechtwerk in nylon & hout	24
Sanitair toebehoren	25
Aardgasdarm	31
Fixol afdekplaten en toebehoren	31
Spoelkastbodems	32
RVS inbouwspoel tafels	33
Spoel tafels	34
Keukenkranen	35
Keukenboilers	36
Plintverwarming	37



VLAKKANAALSET Ø 150 MM
Code

MIN. 1 SET

9740-0150

bestaat uit:

- 2 x rechthoekige buis
- 1 x buisverbinder
- 1 x bochtstuk 90°
- 1 x overgangsstuk
- 1 x flexibel
- 2 x spanringen



Kleur: Wit


RECHTHOEKIGE BUIS ZONDER MOF
Code

9740-5710



Kleur: Wit

Lengte: 1000 mm



BUISVERBINDER
Code

9740-5720




Kleur: Wit

Lengte: 80 mm


BEVESTIGINGSBEUGEL
Code

9740-5719



Uitvoering: Metaal

BOCHTSTUK MET AANSLUITSTUK
Code


Voor vaste ronde of flexibele buis Ø 150.

9740-5750



Afmetingen: hxl = 100 x 210 mm

Kleur: Wit






HOEK 90° HORIZONTAAL

Door de speciale in de hoek ingewerkte luchtgeleidingselementen wordt het debiet van het volledige vlakkanaal geoptimaliseerd. Dit resulteert in een merkelijk minder drukverlies in de bochten en hoeken waardoor de dampkap stiller maar ook efficiënter wordt.

Afmetingen: lxb = 225 x 225 mm
Kleur: Wit

Code

9740-5735




BOCHT 90° VERTICAAL

Door de speciale in de hoek ingewerkte luchtgeleidingselementen wordt het debiet van het volledige vlakkanaal geoptimaliseerd. Dit resulteert in een merkelijk minder drukverlies in de bochten en hoeken waardoor de dampkap stiller maar ook efficiënter wordt.

Afmetingen: hxb = 180 x 180 mm
Kleur: Wit

Code

9740-5736



**HOGER
RENDEMENT
MINDER
GELUID**

**HOGER
RENDEMENT
MINDER
GELUID**



BOCHTSTUK MET AANSLUITSTUK VOOR VASTE RONDE OF FLEXIBELE BUIS

Door de speciale in de hoek ingewerkte luchtgeleidingselementen wordt het debiet van het volledige vlakkanaal geoptimaliseerd. Dit resulteert in een merkelijk minder drukverlies in de bochten en hoeken waardoor de dampkap stiller maar ook efficiënter wordt.

Afmetingen: hxl: 100 x 210 mm
Kleur: Wit

Code

9740-5750




**HOGER
RENDEMENT
MINDER
GELUID**


FLEXIBEL VLAKKANAAL

Kleur: Wit
Lengte: 3000 mm

Code


9740-5790


FLEXIBEL HOEKSTUK

Kleur: Wit
Lengte: 550 mm

Code

9740-5733




**HOEK 90° HORIZONTAAL****Code**

9740-5730

Afmetingen: lxb = 225 x 225 mm


Kleur: Wit

**HOEK 45° HORIZONTAAL****Code**

9740-5732

Afmetingen: lxb = 100 x 100 mm


Kleur: Wit

**BOCHT 90° VERTICAAL****Code**

9740-5731

Afmetingen: lxb = 180 x 180 mm

Kleur: Wit



14

**OVERGANGSSTUK (RECHTHOEKIG/ROND)****Code**

9740-5740

Zowel begin- als eindstuk.

Kleur: Wit


Lengte: 180 mm




RECHTHOEKIGE BUIS ZONDER MOF

Code

NO-906401



Afmetingen: hxbxl = 89 x 222 x 1000 mm
Kleur: Wit




BUISVERBINDINGSSTUK

Code

NO-906402



Afmetingen: hxbxl = 94 x 227 x 80 mm
Kleur: Wit




HOEK ADAPTER

Code

NO-906405



Afmetingen: hxbxl = 94 x 227 x 205 mm
Kleur: Wit




HORIZONTALE BOCHT 90° MET LUCHTGELEIDERS

Code

NO-906403



Afmetingen: hxbxl = 94 x 227 x 290 mm
Kleur: Wit




BOCHT 15° VOOR PLATTE KANALEN

Code

NO-906418



Afmetingen: hxbxl = 94 x 227 x 138 mm
Kleur: Wit




VERTICALE BOCHT MET LUCHTGELEIDERS

Code

NO-906404



Afmetingen: hxbxl = 94 x 175 x 227 mm
Kleur: Wit



**PLATTE FLEXIBELE BUIS****Code**

NO-906408

Afmetingen: hxbxl = 89 x 222 x 750 mm


Kleur: Wit

**OVERGANGSSTUK****Code**

NO-906406

Afmetingen: hxbxl = 94 x 227 x 150 mm

Kleur: Wit

**MUURDOORVOER INOX MET TERUGSLAGKLEP****Code**

NO-906407

Aansluitdiepte: 120 mm

Afmetingen: hxb = 290 x 160 mm

Kleur: RVS

**RONDE BUIS GLAD****Code**

NO-906415

Diameter: 150 mm

Kleur: Wit

14

**BOCHT 90° RONDE BUIS GLAD****Code**

NO-906416

Diameter: 150 mm

Kleur: Wit

**VERBINDINGSSTUK ROND BUIS****Code**

NO-906417

Diameter: 150 mm

Kleur: Wit


**VLAKKANAAALSET Ø 125 MM****Code**

MIN. 1 SET

9740-0125

bestaat uit::

- 2 x rechthoekige buis
- 2 x buisverbinder
- 1 x bochtstuk 90°
- 1 x overgangsstuk
- 1 x luchtrooster
- 1 x flexibel
- 2 x spanringen

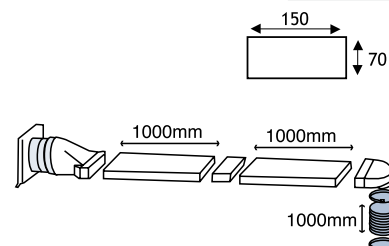

Opgepast!

De set en onderdelen van het vlakkanaal Ø 125 mm STANDAARD, kunnen niet gebruikt worden met deze van het vlakkanaal Ø 125 mm EXTRA BREED

Kleur: Wit


RECHTHOEKIGE BUIS ZONDER MOF**Code**

9740-3710



Kleur: Wit

Lengte: 1000 mm


**BUISVERBINDER****Code**

9740-3720




Kleur: Wit

Lengte: 72 mm

**BEVESTIGINGSBEUGEL****Code**

9740-3719



Uitvoering: Metaal

BOCHTSTUK 90° MET AANSLUITSTUK**Code**


9740-3750

Voor vaste ronde of flexibele buis Ø 125 mm.



Afmetingen: hxl = 105 x 180 mm

Kleur: Wit



HOEK 90° HORIZONTAAL


Code

9740-3730



Afmetingen: lxb = 190 x 190 mm

Kleur: Wit



HOEK 135° HORIZONTAAL


Code

9740-3732



Afmetingen: lxb = 90 x 90 mm

Kleur: Wit



BOCHT 90° VERTIKAAL


Code

9740-3731



Afmetingen: hxl = 110 x 110 mm

Kleur: Wit



FLEXIBEL HOEKSTUK


Code

9740-3733



Kleur: Wit

Lengte: 600 mm



FLEXIBEL VLAKKANAAL


Code

9740-3790



Kleur: Wit

Lengte: 3000 mm



OVERGANGSSTUK


Code

9740-3740





Kleur: Wit

Lengte: 155 mm





RECHTHOEKIGE BUIS
Code

9757-0710

 Kleur: Wit
 Lengte: 1000 mm

BUISVERBINDER
Code

9757-1700

Uitvoering met klemneuzen om de buisverbinding te stabiliseren.

 Kleur: Wit
 Lengte: 72 mm

BEVESTIGINGSBEUGEL
Code


9758-2700

Kleur: Wit


BOCHTSTUK 90° MET AANSLUITSTUK Ø 125 MM
Code


9757-2712

Uitvoering met klemneuzen.

 Afmetingen: hxl = 90 x 230 mm
 Kleur: Wit

FLEXIBEL HOEKSTUK
Code

9757-3720


Uitvoering met klemneuzen.

 Kleur: Wit
 Lengte: 500 mm

14

FLEXIBEL VLAKKANAAAL
Code

9757-8700

Enkel geschikt om rechthoekige buizen te verbinden.

 Kleur: Wit
 Lengte: 3000 mm



**BOCHTSTUK 90° MET AANSLUITSTUK**

Uitvoering met klemneuzen.
Doorsnede: variabel aansluitstuk voor ø 100, 125 of 150 mm.

Afmetingen: hxl = 155 x 230 mm
Kleur: Wit

Code

9757-2750


**HOEK 90° HORIZONTAAL**

Uitvoering met klemneuzen.

Afmetingen: lxb = 255 x 255 mm
Kleur: Wit

Code

9757-3700


**BOCHT 90° VERTICAAL**

Uitvoering met klemneuzen.

Afmetingen: hxl = 90 x 95 mm
Kleur: Wit

Code

9757-3710

**OVERGANGSSTUK**

Uitvoering met klemneuzen.

Kleur: Wit
Lengte: 257 mm

Code

9757-4700



14

**SPANRINGEN ZONDER EINDE**

Aan te passen naargelang de diameter, vanaf 30 mm tot oneindig. Bandbreedte: 14 mm, dikte: 0,7 mm geperforeerd over de hele lengte. Uitvoering: ijzer verzinkt.

UITVOERING**CODE**

karton van 30 m

9800-4000

doos 25 klemvijzen

9800-4010

**SPANRINGEN ZONDER EINDE**

Aan te passen naargelang de diameter.
Set bestaat uit 3 m spanring en 8 klemvijzen.
Uitvoering: ijzer verzinkt.

UITVOERING**CODE**

3 m

9800-4020

Min. 1 set


SPANRINGEN

Roestvrijstaal met snelkoppeling, zodat men slechts enkele malen moet draaien om ze vast te klemmen.

DIAMETER	Code
50 tot 110 mm	9751-2090
50 tot 135 mm	9751-2115
50 tot 165 mm	9751-2135
50 tot 215 mm	9751-2160


KLEEFBAND

Kleefband in PVC

Breedte: 50 mm

KLEUR	LENGTE	CODE
Wit	10 m	9760-5000
Zilver	50 m	9751-0950


ALU COMPACT

Slang in aluminium, te gebruiken voor de afvoer van verbrande gassen van waterverwarmers, geisers, keukendampkappen, enz... Individueel verpakt in een kartonnen doos.

Samengedrukte lengte: 1.2 m

DIAMETER	Code
100 mm	9750-7100
125 mm	9750-7125
150 mm	9750-7150
200 mm	9750-7200

Klasse: M0: niet brandbaar

Lengte: 5 m

Samengedrukte 1,2 m
lengte:

Max. temperatuur: 250° C


ALUMINIUM LAMINAATSLANG 2 LAGEN

Aluminium dampkapbuis die toelaat moeilijke bochten vlot en snel uit te voeren. De slang bestaat uit 2 lagen bladaluminium, versterkt met polyester en verstevigd met een stalen veer. Individueel verpakt in een kartonnen doos (± 60 cm).

DIAMETER	Code
100 mm	9750-8100
110 mm	9750-8110
125 mm	9750-8125
150 mm	9750-8150

Klasse: M1: niet ontvlambaar

Lengte: 10 m

Max. temperatuur: 140° C


ALUMINIUM LAMINAATSLANG 3 LAGEN

Aluminium dampkapbuis die toelaat moeilijke bochten vlot en snel uit te voeren. De slang bestaat uit 3 lagen bladaluminium, versterkt met polyester en verstevigd met een stalen veer. Individueel verpakt in een kartonnen doos (± 60 cm).

DIAMETER	LENGTE	Code
150 mm	2 m	9750-9152
125 mm	10 m	9750-9125
150 mm		9750-9150

Klasse: M0: niet brandbaar

Max. temperatuur: 250° C


AIRFLEX

Stevige, afwasbare PVC-slang, versterkt met ommantelde stalen spiraal. Individueel verpakt in een kartonnen doos (± 50 cm).

DIAMETER	Code
100 mm	9750-0100
125 mm	9750-0125
150 mm	9750-0150

!NIET GESCHIKT VOOR DAMPKAPPEN!

Klasse: Zelfdovend

Kleur: Wit

Lengte: 10 m



RONDE BUIS	DIAMETER	Code
Kleur: Wit Lengte: 1 m	100 mm	9740-1770
	125 mm	9740-3770
	150 mm	9740-5770



RONDE BOCHT 90 °	DIAMETER	Code
Kleur: Wit	100 mm	9740-1780
	125 mm	9740-3780
	150 mm	9740-5780



RONDE MOF	DIAMETER	Code
Kleur: Wit	100 mm	9740-1779
	125 mm	9740-3779
	150 mm	9740-5779



VERLOOPSTUK 125/100	Code
	9765-9910

Diameter: 125 / 100 mm
Kleur: Wit
Lengte: 90 mm



VERLOOPSTUK 150/125	Code
	9765-9915

Diameter: 150 / 125 mm
Kleur: Wit
Lengte: 60 mm



VERLOOPSTUK MET VERSCHILLENDE DIAMETERS	Code
	9760-1723

Diameter: 100/120/125/150 mm
Kleur: Wit
Lengte: 95 mm


WANDAANSLUITING VOOR DAMPKAPBUIS
UITVOERING
CODE

wit

9751-1700

Diameter: Ø 100, 125, 150 mm

Afmetingen: lxbxd: 180 x 180 x 19 mm


BROEK
Code

9760-1730

Diameter: 2 x Ø 125 mm + 1 x Ø 150 mm

Kleur: Wit


BUISVENTILATOR
DIAMETER
CODE

Nazuigtijd: 1-20 minuten.
Geruisloos en onderhoudsvrij.
Volume: 90 m³/h. (Ø 100 mm)
130m³/h. (Ø 120-125 mm)
Aansluiting: 220 V
Uitvoering: wit kunststof

Ø 100 mm

9766-2100

Ø 120 - 125 mm

9766-2120


TERUGSLAGKLEP
DIAMETER
Code

Kleur: Wit

Lengte: 50 mm

100 mm

9760-8710

125 mm

9760-8712

150 mm

9760-8750


PANEIR BDS RVS TERUGSLAGKLEP
DIAMETER
Code


Vlinder-terugslagklep galva/alu met extra lang aansluitstuk.

125 mm

9755-5125

150 mm

9755-5150



14


NOVY
TERUGSLAGKLEP NOVY
DIAMETER
Code

Het gebruik van een terugslagklep wordt aangeraden om te vermijden dat er koude luchtstromen van buiten naar binnen komen.

150 mm


NO-906269


PANEIR ALFA

Met geïsoleerde vlinderklep.

Uitvoering: RVS


DIAMETER	KLEUR	CODE
125 mm	Zwart	9755-4113
	Wit	9755-4117
	RVS	9755-4119
150 mm	Zwart	9755-4123
	Wit	9755-4127
	RVS	9755-4129


PANEIR BETA

Met geïsoleerde vlinderklep.

Uitvoering: RVS

DIAMETER	KLEUR	CODE
125 mm	Zwart	9755-4213
	Wit	9755-4217
	Inox	9755-4219
150 mm	Zwart	9755-4223
	Wit	9755-4227
	Inox	9755-4229




14


PANEIR DELTA

Met geïsoleerde vlinderklep.

Uitvoering: RVS

DIAMETER	KLEUR	CODE
125 mm	Zwart	9755-4313
	Wit	9755-4317
	Inox	9755-4319
150 mm	Zwart	9755-4323
	Wit	9755-4327
	Inox	9755-4329






PANEIR KAPPA

Met bewegende centrale disk en geïsoleerde vlinderklep.

Uitvoering: RVS

DIAMETER	KLEUR	Code
125 mm	Zwart	9755-4413
	Wit	9755-4417
	Inox	9755-4419
150 mm	Zwart	9755-4423
	Wit	9755-4427
	Inox	9755-4429




PANEIR SIGMA

Met 2 bewegende lamellen en geïsoleerde vlinderklep.

Uitvoering: RVS

DIAMETER	KLEUR	CODE
125 mm	Zwart	9755-4513
	Wit	9755-4517
	Inox	9755-4519
150 mm	Zwart	9755-4523
	Wit	9755-4527
	Inox	9755-4529





PANEIR SUB

Afzuigventiel, regelbare luchtdoorlaat.

Uitvoering: RVS

Diameter	Code
100 mm	9755-6100
125 mm	9755-6125
150 mm	9755-6150



AFZUIGVENTIEL

Regelbare luchtdoorlaat.

Kleur: Wit

Diameter	Code
100 mm	9755-1610
125 mm	9755-1612
150 mm	9755-1615



PANEIR SV


Niet afsluitbaar.

Uitvoering: RVS

AFMETINGEN	DIAMETER	DIEPTE	CODE
A= 150 mm / B= 125 mm	100 mm	125 mm	9755-6910
A= 190 mm / B= 145 mm	125 mm	145 mm	9755-6912
A= 210 mm / B= 165 mm	150 mm	165 mm	9755-6915

Opties

	Vlinder-terugslagklep galva/alu met extra lang aansluitstuk. - 125 mm	9755-5125
	Vlinder-terugslagklep galva/alu met extra lang aansluitstuk. - 150 mm	9755-5150



14



ROND SCHOEPENROOSTER 435R

Boordiameter: ø 155 mm
Buitendiameter: ø 180 mm


Diepte: 46 mm

DIAMETER	UITVOERING	CODE
115 mm	Aluminium grijs	9771-7115
	Alu wit	9771-7116
145 mm	Aluminium grijs	9771-7145
	Alu wit	9771-7146
	Antraciet	9771-7147
	Bruin	9771-7148
	Zwart	9771-7149



PANEIR SMS	AFMETINGEN	DIAMETER	DIEPTE	Code
Met 4 gesynchroniseerde lamellen.	A= 75 mm / B= 120 mm	125 mm	75 mm	9755-7912
	A= 85 mm / B= 145 mm	150 mm	85 mm	9755-7915

Uitvoering: RVS

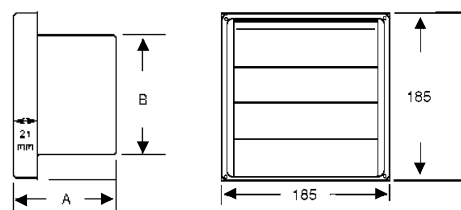

MET 4 GEMONTEERDE LAMELLEN 175	DIAMETER	KLEUR	CODE
Voor buizen met $\varnothing$ 125 mm Afgedekte bevestiging.	125 mm	Wit	9755-2712
		Bruin	9755-2112
Afmetingen: 175 x 175 mm Uitvoering: Kunststof	150 mm	Wit	9755-2715
		Bruin	9755-2115
		Grijs	9755-2515



MET 4 GEMONTEERDE LAMELLEN 162	KLEUR	CODE
Universeel lamellenrooster voor buizen met $\varnothing$ 100 - 130 mm. Afmetingen: 162 x 162 mm Diameter: buizen met $\varnothing$ 100 tot 130 mm Uitvoering: Kunststof	Wit	9772-0700
	Bruin	9772-0100
	Grijs	9770-1500





OVERDRUKROOSTER	AFMETINGEN	KLEUR	CODE
Uitvoering: geanodiseerd alu met gesynchroniseerde lamellen (klappert niet).	173 x 173 mm	Alu naturel	9776-0910
	210 x 210 mm		9776-0900
	246 x 246 mm	Alu bruin	9776-0100
		Alu naturel	9776-0924



PANEIR SUA	AFMETINGEN	DIAMETER	CODE
Cirkelvormige klep die automatisch opent en sluit d.m.v. luchtdruk.	D= $\varnothing$ 120 mm / L= 52 mm / AxA= 167 x 167 mm	125 mm	9755-5912
	D= $\varnothing$ 145 mm / L= 62 mm / AxA= 167 x 167 mm	150 mm	9755-5915

Uitvoering: RVS




MET CENTRALE KLEP 125

 Gevelklep voor buizen met $\varnothing$ 125 mm.

Afmetingen: b x h = 180 x 170 mm

 Diameter: voor buis $\varnothing$ 125 mm

Uitvoering: Kunststof

KLEUR	CODE
Wit	9755-3712
Bruin	9755-3112
Grijs	9755-3512


MET CENTRALE KLEP 150

 Gevelklep voor buizen met $\varnothing$ 150 mm.

Afmetingen: 200 x 200 mm

 Diameter: voor buis $\varnothing$ 150 mm

Uitvoering: Kunststof

KLEUR	CODE
Wit	9755-3750
Bruin	9755-3150
Grijs	9755-3550


14

LUCHTROOSTER MET TERUGSLAGKLEP
UITVOERING
CODE

wit

9740-3760

Afmetingen: h x b x l: 155 x 190 x 140 mm




LUCHTROOSTER 381/60



Hoogte: 60 mm
Uitvoering: Alu

KLEUR	LENGTE	Code
Wit	400 mm	9775-0700
	500 mm	9775-0701
Alu	400 mm	9775-0900
	500 mm	9775-0901


LUCHTROOSTER 381/80


Hoogte: 80 mm
Uitvoering: Alu

Kleur	Lengte	Code
Alu	300 mm	9775-0914
	400 mm	9775-0910
	500 mm	9775-0911
	1000 mm	9775-0912
Bruin	500 mm	9775-0111
RVS Look	400 mm	9775-0610
Wit	300 mm	9775-0714
	400 mm	9775-0710
	500 mm	9775-0711
	1000 mm	9775-0712
Zwart	300 mm	9775-0915
	400 mm	9775-0310


LUCHTROOSTER 381/100


Hoogte: 100 mm
Uitvoering: Alu

KLEUR	LENGTE	CODE
Wit	400 mm	9775-0720
	500 mm	9775-0721
	1000 mm	9775-0722
Alu	400 mm	9775-0920
	500 mm	9775-0921
	1000 mm	9775-0922


LUCHTROOSTER 381/130

Hoogte: 130 mm
Uitvoering: Alu


KLEUR	LENGTE	CODE
Wit	500 mm	9775-0731
	1000 mm	9775-0732
Alu	500 mm	9775-0931
	1000 mm	9775-0932


SOKKELVERLUCHTING 458 X 75

De kunststof deur- en plintroosters zijn geschikt voor binnengebruik.


Hoogte: 75 mm
Lengte: 458 mm
Uitvoering: Kunststof

KLEUR	CODE
Wit	9770-0700
Bruin	9770-0100
Zwart	9770-0300
Alu-look	9770-0000



INBOUWLUCHTROOSTER 250 MM

inbouwmaat:
lengte -24 mm
hoogte -14 mm

AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
lxh: 250 x 60 mm	alu	K30424


INBOUWLUCHTROOSTERS 400 MM


inbouwmaat:
lengte -24 mm
hoogte -14 mm



AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
lxh: 400 x 60 mm	alu	9775-0900
	wit	9775-0700
lxh: 400 x 80 mm	rvs-look	9775-0610
	alu	9775-0910
	wit	9775-0710
lxh: 400 x 100 mm	alu	9775-0920
	wit	9775-0720


INBOUWLUCHTROOSTERS 500 MM


inbouwmaat:
lengte -24 mm
hoogte -14 mm




AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
lxh: 500 x 60 mm	alu	9775-0901
	wit	9775-0701
	bruin zwart RAL8022	K30404
lxh: 500 x 80 mm	alu	9775-0911
	wit	9775-0711
lxh: 500 x 100 mm	alu	9775-0921
	wit	9775-0721
lxh: 500 x 130 mm	alu	9775-0931
	wit	9775-0731


INBOUWLUCHTROOSTERS 1000 MM

inbouwmaat:
lengte -24 mm
hoogte -14 mm



AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
lxh: 1000 x 80 mm	alu	9775-0912
	wit	9775-0712
lxh: 1000 x 100 mm	alu	9775-0922
	wit	9775-0722
lxh: 1000 x 130 mm	alu	9775-0932
	wit	9775-0732

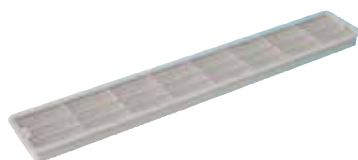14

INBOUWLUCHTROOSTER 300 MM

Uitvoering in kunststof

Doorlaat: 200 cm²

lxh: 458 x 75 mm

AFMETINGEN	UITVOERING	CODE
	wit	9770-0700
	licht grijs	9770-0500
	zwart	9770-0300
	alu-look	9770-0000

LUCHTROOSTER 500 X 30
Code

9770-2600



Hoogte: 30 mm

Lengte: 500 mm

Kleur: Alu

LUCHTROOSTERS 80
Lengte
Code

400 mm 9770-2940

500 mm 9770-2950



Hoogte: 80 mm

Kleur: RVS

LUCHTROOSTER VOOR OVEN 250 X 110
Code

9770-2610



Hoogte: 110 mm

Lengte: 250 mm

Kleur: Alu






LUCHTROOSTERS VOOR OVEN
KLEUR
CODE

Alu mat geanodiseerd 9770-1000

Wit 9770-1010

Hoogte: 120,50 mm

Lengte: 598 mm





VERLUCHTINGSROOSTER

Voor meubels.
In kunststof.

UITVOERING
CODE


wit 9770-2743


VENTILATIEROZET
UITVOERING
CODE

Om in te frezen

wit kunststof 9771-4700

Luchtdoorlaat: 6,4 cm²



VENTILATIEROZET
AFMETINGEN
UITVOERING
CODE

Om in te frezen

A x B x C

Ø 72 x 100 x 15 mm

wit kunststof 9771-5775


VERLUCHTINGSROOSTER
AFMETINGEN
UITVOERING
CODE

In kunststof.

A x B x C x D x E

145 x 140 x 41 x 35 x 7 mm

wit

9770-5700

225 x 220 x 66 x 60 x 7 mm


wit

9770-7700


225 x 220 x 66 x 60 x 7 mm

chrom

9770-7200

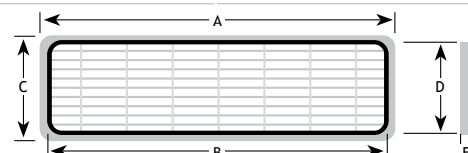
BADKAMERDEURROOSTER
INBOUWMAAT
UITVOERING
CODE

buitenmaat: 455 x 90 mm



L x B

435 x 76 mm

wit

9770-3700

Eenvoudige plaatsing met
3 schroeven.
In kunststof.



14

BADKAMERDEURROOSTER
AFMETINGEN
UITVOERING
CODE


Voor badkamerdeuren.
In kunststof.

A x B x C x D x E

wit

9770-8700

445 x 436 x 90 x 76 x min.30/max.40 mm


VERLUCHTINGROOSTER IN HOUT
AFMETINGEN
UITVOERING
CODE

100 x 550 mm

Beuk

7250-7500

100 x 550 mm



Den

7250-7501

100 x 550 mm

Eik



7250-7502





Eenvoudige montage d.m.v. clipssysteem.
Clips en dwarsverbindingen kunnen afzonderlijk op de passende maat ingekort worden. Men kan de rooster zonder kader (inliggend) of met kader (opliggend) plaatsen.
Vrije luchtdoorlaat: 58 %.



Zelf op maat te maken!

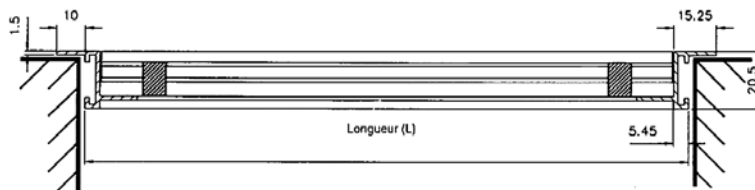


AANTAL DWARSVERBINDINGEN PER LENGTE

- 300 - 400 mm = 2 st.
- 500 - 800 mm = 3 st.
- 900 - 1200 mm = 4 st.
- 1300 - 1600 mm = 5 st.
- 1700 - 2000 mm = 6 st.
- 2100 - 2500 mm = 7 st.
- 2600 - 3000 mm = 8 st.

AANTAL CLIPPROFIELEN PER BREEDTE

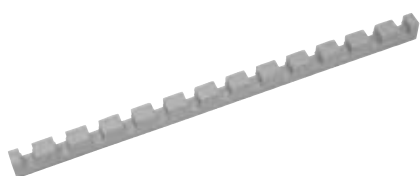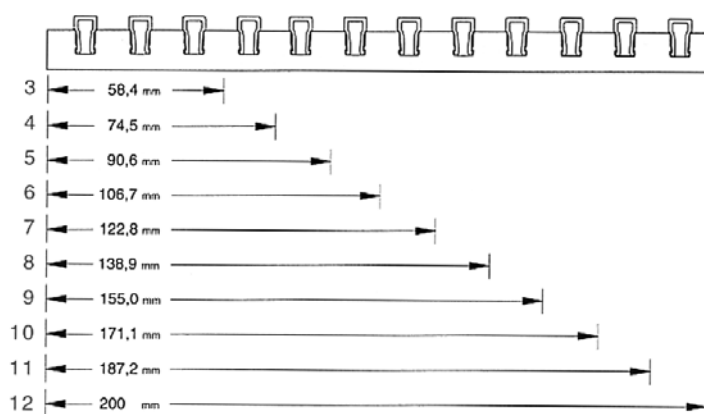


DWARSVERBINDER	LENGTE	UITVOERING	CODE
	200 mm	Alu geanodiseerd	9776-5030

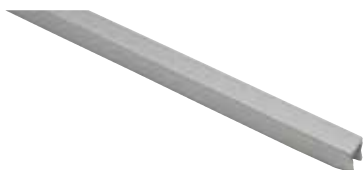

CLIPPROFIEL	LENGTE	UITVOERING	CODE
	2800 mm	Alu geanodiseerd	9776-5010
	5800 mm	Alu geanodiseerd	9776-5020



KADERPROFIEL	LENGTE	UITVOERING	CODE
	3000 mm	Alu geanodiseerd	9776-5040



VERBINDINGSHOEK VOOR KADER	UITVOERING	CODE
	Alu	9776-5050



BREEDTE	LGT VAN ROL	UITVOERING	CODE
90 cm	30,48 m	nylon	7250-6190

Min. 1 meter

VLECHTWERK IN HOUT





MODEL	GROOTTE	UITVOERING	CODE
200	1250 x 625 mm	Den	7250-8001
200	1250 x 1250 mm	Den	7250-8002
200	2000 x 900 mm	Den	7250-8003
200	1250 x 625 mm	Beuk	7250-8011
200	1250 x 1250 mm	Beuk	7250-8012
200	2000 x 900 mm	Beuk	7250-8013
200	1250 x 625 mm	Eik	7250-8021
200	1250 x 1250 mm	Eik	7250-8022
200	2000 x 900 mm	Eik	7250-8023


op bestelling

45° Standaard

MODEL 200




90°




Andere NOTHEGGER modellen en maatwerk op aanvraag mogelijk,
NEEM CONTACT VOOR MEER INFO.


MODEL 300




MODEL 400



MODEL 500



MODEL 600





KRAANGATSNIJDER

Boor, diameter 35 mm met kogellagers; ideaal om het kraangat te boren in een rvs spoeltafel.

Code

0305-5000



SPAZIO 1

Ruimtebesparende sifon voor het aansluiten van 1 spoelbak + vaatwasser.

Code

9813-0701

Uitvoering: Grijs



SPAZIO 2

Ruimtebesparende sifon voor het aansluiten van 2 spoelbakken + vaatwasser.

Code

9813-0702

Uitvoering: Grijs



SPAZIO 3

Ruimtebesparende sifon voor het aansluiten van 3 spoelbakken + vaatwasser.

Code

9813-0703

Uitvoering: Grijs



SPAZIO 1NT

Ruimtebesparende afloopset (afvoerverbinding met reukafsnijder) voor 1 bak.

Code

9813-2701

Uitvoering: Grijs



SPAZIO 2NT

Ruimtebesparende afloopset (afvoerverbinding met reukafsnijder) voor 2 bakken.

Code

9813-2702


Uitvoering: Grijs



SPAZIO CLIMA

Extra smalle ruimtebesparende sifon met dubbele aansluiting. Geschikt voor de afvoer van: airconditioningsystemen, ontvochtiger, droger ø8-12-14-16 mm, stoomoven, wasmachine en vaatwasmachine ø20-25 mm. Inclusief T-fittingen.

Uitvoering: Wit

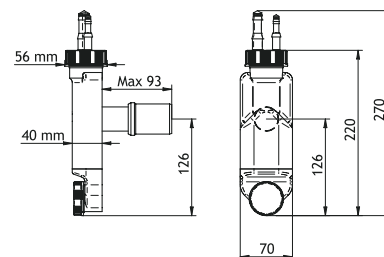

Code
9813-2711



SYFON SPAZIO NT LAVABO

Ruimtebesparende afloopset (afvoerverbinding met reukafsnijder) voor 1 bak.

Uitvoering	Code
Zwart	9813-1703
Wit	9813-1707



SIFON Ø 32 MM

Voor lavabo (leverbaar in chroom op bestelling).

Uitvoering: Wit

Code
9813-1700



766-ST

Ruimtebesparende sifon. Voor een aansluiting van 2 bakken. Aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2", vloer of wand uitloop.

Uitvoering: Wit

Code
9813-5702



KORFPLUG 3,5"

Uitvoering: RVS

MODEL	CODE
Zonder overloop	9813-0030
Met overloop	9813-0040



PLUG 1,5" MET RUBBER STOP

Uitvoering: RVS

MODEL	CODE
Zonder overloop	9813-0010
Met overloop	9813-0020



BELGAQUA HOEKSTOPKRAAN

- Knelkoppeling met lange moer.
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Model: 1/2" x 10 mm

Uitvoering: Chroom

Code

9800-5210



BELGAQUA HOEKSTOPKRAAN TWIN

- Eén greep maar 4 posities. Ofwel open-open, open-dicht, dicht-open, dicht-dicht.

Toepassingen:

- Van enkele wastafel naar een dubbele wastafel.
- Minder leidingen trekken door de kraan te ontdebelen.
- In een keuken met boiler één uitgang naar de kraan en één naar de boiler.
- Amerikaanse koelkast
- Voor hygiënische douchette

Uitvoering: Chroom

MODEL


CODE

1/2" x 3/8" x 3/8"


9800-5230

1/2" x 3/4" x 3/4"


9800-5231




POSITION 1
CLOSED - CLOSED



POSITION 2
OPEN - CLOSED



POSITION 3
OPEN - OPEN



POSITION 4
CLOSED - OPEN



BELGAQUA COMBINATIE HOEKSTOP- EN (VAAT)WASMACHINEKR

- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Model: 1/2" x 10 mm x 3/4"

Uitvoering: Chroom

Code

9800-5260



BELGAQUA (VAAT)WASMACHINEKRAAN

- Handgreep bovenaan
- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.

Model: 1/2" x 3/4"

Uitvoering: Chroom

Code

9800-5220




HOEKSTOPKRAAN	Code
- Knelkoppeling met lange moer. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem. - Geleverd met rozet.	9800-5000

Model: 1/2" x 10 mm
Uitvoering: Chroom



HOEKSTOPKRAAN DESIGN	UITVOERING	CODE
- Knelkoppeling met lange moer. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem. - Geleverd met rozet.	Zwart	9800-5005
	Chroom	9800-5006

Model: 1/2" x 3/8"

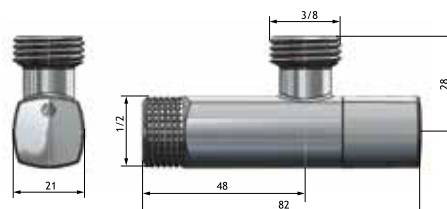

HOEKSTOPKRAAN MET FILTER	Code
- Knelkoppeling met lange moer. - De filter verhindert het doordringen van vuil en onzuiverheden tot in de keuken-lavabokraan. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem. - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.	9800-5010

Model: 1/2" x 10 mm
Uitvoering: Chroom



(VAAT)WASMACHINEKRAAN	Code
- Handgreep bovenaan - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem. - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.	9800-5020

Model: 1/2" x 3/4"
Uitvoering: Chroom



FILTER	Code
1 x losse moer - Kan geplaatst worden op een bestaand hoekstopkraantje. - De filter verhindert het doordringen van vuil en onzuiverheden tot in de keuken- of lavabokraan. - Uitvoering in chroom	9800-5050

Model: 3/8" x 3/8"
Uitvoering: Chroom



RECHTE STOPKRAAN	Code
2 x knelkoppeling. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem. - Uitvoering in chroom.	9800-5040

Model: 15 x 10 mm
Uitvoering: Chroom



COMBINATIE HOEKSTOP- EN (VAAT)WASMACHINEKRAAN	Code
Uitvoering in chroom, geleverd met rozet.	9800-5060

Model: 1/2" x 10 mm x 3/4"
Uitvoering: Chroom



DUBBELE DIENSTKRAAN

- Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek kwartslag kogelsysteem.
- Uitvoering in chroom.

Code

9800-6000

Uitvoering: 1/2" x 3/4" x 15 mm

Kleur: Chroom



ROLLETJE TEFLON

- Rol van 12 m.

Code

9800-7000

Uitvoering: 12 x 0.75 mm



VERSTEVIJING VOOR KRAAN FRANKE

De FRANKE kraanversteviger geeft extra steun aan de kraan en versterkt tevens de spoeltafel. Wij raden deze in het bijzonder aan bij roestvrijstalen spoeltafels in combinatie met een hoge of zware kraan.

Code

FR-301181

Uitvoering: Kunststof




KRAANVERSTEVIGER

Uitvoering: RVS

Code

FR-301183



Voor het aansluiten van sanitaire apparaten. Soepele slang uit rubber (EPDM), met roestvrijstalen AISI304 omvlechting. Koppelingen uit vernikkeld messing.



SANIFLEX 1	LENGTE	CODE
	300 mm	9800-1301
	500 mm	9800-1311

Uitvoering: ø10 x BIC10



SANIFLEX 2	Code
	9800-1302

Lengte: 300 mm

Uitvoering: ø10 x F1/2 met dichting



SANIFLEX 3	Code
	9800-1303

Lengte: 300 mm

Uitvoering: ø10 x F3/8 met dichting



SANIFLEX 4	Code
	9800-1304

Lengte: 300 mm

Uitvoering: M3/8 x F3/8 met dichting



SANIFLEX 5	Code
	9800-1321

Lengte: 300 mm

Uitvoering: F3/8 x BIC10



SANIFLEX 6	Code
	9800-1330

Lengte: 200 mm

Uitvoering: 3/8VR-1/2VR

**INGAS INOX**

Aardgasslang in roestvrij staal AISI 3161, met grijze bescherm laag buiten. Enerzijds vaste buitendraad konisch 1/2". Anderzijds slangpilaar(nippel) met conus en losse moer 1/2" binnendraad + mof binnendraad 1/2" binnenconus x binnendraad 1/2" cilindrisch.

LENGTE	CODE
1000 mm	9800-0100
1500 mm	9800-0150
2000 mm	9800-0200

Bemerking: de materie van deze mof is gebichromatiseerd staal. Deze buigzame leiding is voorzien voor het aansluiten van vaste of draaibare apparaten voor huishoudelijk gebruik, voor binnenhuisinstallaties op aardgas in leidingen met een nominale druk tot 200 mbar.

**EXAGAS® DN 1/2" MXF - NBN EN 14800**

Metalen flexibele gas slang voor aardgas / propaangas / butaangas, met verbindingsmof met binnendraad ISO 7 en ISO 228. Bestendig tegen hoge temperatuur NBN EN1775 (type RHT). Certificaat EN14800. Conform aan de Belgische eisen voor aardgas binneninstallaties volgens de norm NBN D51-003.

LENGTE	CODE
1000 mm	9800-1100
1500 mm	9800-1150

FIXOL AFDEKPLATEN EN TOEBEHOREN**AFDEKPLAAT VOOR VAATWASBUIZEN**

EENVOUDIG, SNEL & EFFICIENT!

1. Maak met een klokboor een opening van 90 mm in de bodem van een spoelbakkast.
2. Steek de vaatwasbuizen door de opening.
3. Monteer de 2 halve afdekplaten.

Klaar! In slechts 10-15 minuten.

Afmetingen: ø 130 mm

Uitvoering: Kunststof



14



VAAT-/WASMACHINEVERLENGSET + WATERSLOT

Code

9800-7100

Lengte: 1500 mm




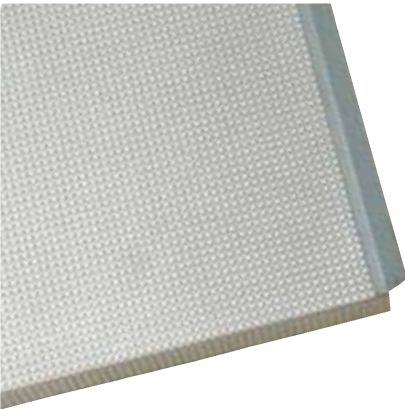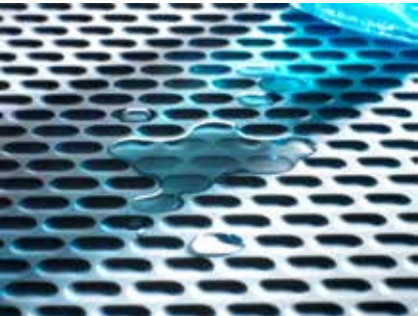

SPOELKASTBODEM "WATERSTOP"	UITVOERING	CODE
"Waterstop" voor spoelkastbodems. De uitsparingen in de mat kunnen een grote hoeveelheid lekwater of gemorste vloeistof opvangen en verhinderen het indringen van water in de spaanderplaat. Deze robuuste kunststofmat is gemakkelijk te reinigen en kan op maat gezaagd worden.	Wit	9900-2501
	Antraciet	9900-2502
	Grijs	9900-2500

Afmetingen: 2000 x 580 mm

ALUMINIUM SPOELKASTBODEM	DIEPTE	KORPUS	CODE
Voor bescherming van de kastbodem tegen lek-kend water. De inlegplaat is voorzien van een elastisch profiel dat een perfecte aansluiting met de kastwand mogelijk maakt.	480 mm	900 mm	R91304
	480 mm	1000 mm	R91305
	500 mm	800 mm	R91151
	500 mm	900 mm	R91154
	500 mm	1000 mm	R91156
	500 mm	1100 mm	R91155
	500 mm	1200 mm	R91146
	510 mm	600 mm	9900-1563
	510 mm	900 mm	9900-1863
	510 mm	1000 mm	9900-1963
	510 mm	1200 mm	9900-2163
	520 mm	600 mm	9900-0060
	520 mm	800 mm	9900-0080
	520 mm	900 mm	9900-0090
	520 mm	1000 mm	9900-0100
	520 mm	1200 mm	9900-0120
	535 mm	600 mm	9900-2563
	535 mm	800 mm	9900-2763
	535 mm	900 mm	9900-2863
	535 mm	1000 mm	9900-2963
	535 mm	1200 mm	9900-3163
	570 mm	600 mm	R91227
	570 mm	900 mm	R91229
	570 mm	1200 mm	R91228




Min. 20 stuks per afmeting

**BASIC, 1 BAK, OMKEERBAAR**

KORPUS	CODE
500 mm	9850-2000

Diepte: 150 mm

Plug, overloop en sifon apart te bestellen.

**Extra te bestellen**


Plug rvs met stop en overloop	9813-0020
Sifon	9813-0701

**BASIC, 1 BAK 1/2, OMKEERBAAR**

KORPUS	CODE
700 mm	9850-2010

Diepte: 150 mm

Pluggen, overloop en sifon apart te bestellen.

**Extra te bestellen**


Plug rvs met stop	9813-0010
Plug rvs met stop en overloop	9813-0020
Sifon	9813-0702

**CONTINENTAL, 1 BAK, OMKEERBAAR**

KORPUS	CODE
500 mm	9850-1000

Diepte: 150 mm

Pluggen, overloop en sifon apart te bestellen.

**Extra te bestellen**


Plug rvs met stop en overloop	9813-0020
Sifon	9813-0701

14

OOK ANDERE MERKEN BESCHIKBAAR OP AANVRAAG:

**ROND T-38P**


Uitsparing: volgens mal / Diepte: 170 mm
 Wordt geleverd met RVS plug en
 overloopaansluiting, zonder sifon.
 Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.

**Extra te bestellen**

Sifon voor 1 bak	9813-0701
Sifon voor 2 bakken	9813-0702
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)	9821-9080

**VIERKANT P-40P**


Uitsparing: volgens mal / Diepte: 190 mm
 Wordt geleverd met RVS plug en
 overloopaansluiting, zonder sifon.
 Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.

**Extra te bestellen**

Sifon voor 1 bak	9813-0701
Sifon voor 2 bakken	9813-0702
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)	9821-9080

**VIERKANT P-50**


Uitsparing: volgens mal / Diepte: 180 mm
 Wordt geleverd met RVS plug en
 overloopaansluiting, zonder sifon.
 Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.

**Extra te bestellen**

Sifon voor 1 bak	9813-0701
Sifon voor 2 bakken	9813-0702
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)	9821-9080

**MINI P-17P**

Uitsparing: volgens mal / Diepte: 140 mm
 Wordt geleverd met RVS plug en
 overloopaansluiting, zonder sifon.
 Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.

**Extra te bestellen**

Sifon voor 1 bak	9813-0701
Sifon voor 2 bakken	9813-0702
Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)	9821-9080

**SPACE****Code**

DA-1000000

DA-1000300

Zwaaihoek: 120°

Uitvoering: Chroom

**SPACE vaatdouchefaucet****Code**

DA-1012000

Uitloop: Uittrekbare vaatdouchefaucet

Zwaaihoek: 120°

Uitvoering: Chroom

**PINE**

- Ééngreepskraan met keramisch binnenwerk.
- Koude start
- Rub-Clean
- Temperatuursbegrenzing 38°
- Waterverbruik maxi 6 liter / min
- Eco-Save waterbesparing middels stelschroef op binnenwerk

Andere Damixa modellen zijn leverbaar op bestelling. Catalogus beschikbaar op aanvraag.

Code

DA-1700000

Zwaaihoek: 120°

Uitvoering: Chroom

**CLOVER GREEN****Code**

DA-6000000

Zwaaihoek: 120°

Uitvoering: Chroom

**PINE-G****Uitvoering****Code**

Staal PVD DA-1706646

Chroom DA-1706600

Zwaaihoek: 120°

Iedere keuken is anders en daardoor ook de warmwaterbehoefte. Inventum introduceert hiervoor de Q-line. De Q5, Q10 en Q15 boilers zijn modern ogende boilers met hoogwaardige EPP-behuizing. Door dit hoogwaardige materiaal heeft de Q-Line minimale warmteverliezen. De boilers zijn comfortverhogend en EPC-verlagend. Temperatuur is traploos regelbaar tot 76 °C. De Q-line serie is pas compleet met de Q-Fix aansluitset en de Q-Switch.


Q5 - BOILER 5 LITER

- hxbxd: 145 x 215 x 540 mm
- Inhoud: 5 liter
- Elektrische aansluiting: 230V - 2000W
- Opwarmtijd tot 65°C: 8.73 minuten
- Instelbare thermostaat: 30-80°C
- Maximale werkdruk: 1000 kPa


Code

6900-1105

Extra te bestellen


Q-fix - aansluitset

6900-1099


MODESTO Q10 - SLIDE-IN BOILER 10 LITER

- hxbxd: 143 x 460 x 460 mm
- Inhoud: 10 liter
- Elektrische aansluiting: 230V - 2000W
- Opwarmtijd tot 65°C: 18 minuten
- Instelbare thermostaat: 10-76°C
- Maximale werkdruk: 800 kPa


Code

6900-0110

Extra te bestellen


Q-fix - aansluitset

6900-1099


Q10 - BOILER 10 LITER

- hxbxd: 430 x 265 x 280 mm
- Inhoud: 10 liter
- Elektrische aansluiting: 230V - 2000W
- Opwarmtijd tot 65°C: 18 minuten
- Instelbare thermostaat: 10-76°C
- Maximale werkdruk: 800 kPa


Code

6900-1110

Extra te bestellen


Q-fix - aansluitset

6900-1099


Q15 - BOILER 15 LITER

- hxbxd: 450 x 290 x 305 mm
- Inhoud: 15 liter
- Elektrische aansluiting: 230V - 2000W
- Opwarmtijd tot 65°C: 18 minuten
- Instelbare thermostaat: 10-76°C
- Maximale werkdruk: 800 kPa


Code

6900-1115

Extra te bestellen


Q-fix - aansluitset

6900-1099


Q-SWITCH - ENERGIEVERDELER

hxbxd: 45 x 270 x 70 mm. Maximum vermogen: 3000W. Via de Q-Switch kunnen twee apparaten met een relatief hoge vermogensvraag worden aangesloten op één groep, omdat de switch - zoals de naam al doet vermoeden - kan 'schakelen' tussen de twee apparaten en de piekstroom kan opvangen. Zo raakt de groep nooit overbelast. De Q-boiler kan samen met bijvoorbeeld de afwasmachine via de Q-Switch op dezelfde groep.

Code

6900-1097


Q-FIX - AANSLUITSET

Set bestaat uit:

1. Een 8 bar inlaatcombinatie.
2. Knelset 15 mm.
3. Flexibele aansluiting (G3/8 x G1/2).
4. Flexibele aansluiting (G3/8 x 10 mm knel).
5. Trechter met sifon.
6. T-stuk voor afvoerleiding.
7. Flexibele afvoerslang (450 x ø25 mm).

Code

6900-1099

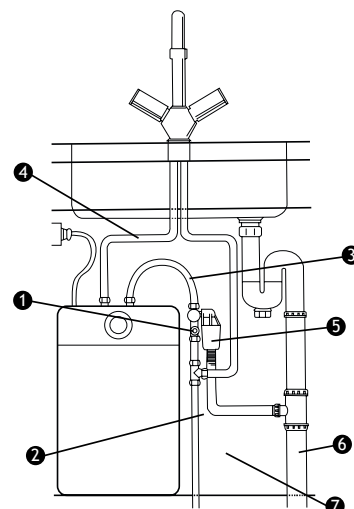



wit



zwart



rvs-look

MYSON KICKSPACE

De compacte oplossing voor ruimteverwarming.

De Kickspace is de oplossing voor verwarming van kleinere ruimtes. De Kickspace kan iedere radiator vervangen en warmt een ruimte veel sneller op dan een conventionele radiator. Dankzij de bijgeleverde flexibele aansluitslangen en duidelijke handleiding is de Kickspace eenvoudig te monteren.

Werking

De Kickspace wordt in de loze ruimte onder de keukenkastjes in de plint gemonteerd en met behulp van de bijgeleverde flexibele aansluitslangen op het cv-systeem gemonteerd. Zodra er warmtevraag is en het cv-water dat door de cv-leidingen stroomt de temperatuur van 43°C of meer bereikt, dan zal de Kickspace gaan werken. Het warme cv-water loopt door een ingebouwde warmtewisselaar, waardoor deze wordt verwarmd. Het apparaat zuigt door de buitenste openingen in het rooster lucht uit de omgevingsruimte aan en laat deze, met behulp van een ventilator, over de (inmiddels opgewarmde) warmtewisselaar lopen. Door de middelste opening van het rooster wordt de behaaglijke warme lucht de ruimte weer ingeblazen.


Zodra de temperatuur in de cv-leidingen weer terugloopt en een niveau bereikt van minder dan 43°C, dan zal de Kickspace automatisch stoppen.

Nog even alle voordelen op een rij:

- Dankzij de Kickspace meer ruimte voor interieurwensen.
- De lelijke radiator uit het zicht en vervangen door een fraai rooster in de plint.
- De Kickspace verwarmt een ruimte vele malen sneller dan een radiator.
- Eenvoudige montage.
- Vele kleuren roosters.
- Een verkoelende luchtstroom in de zomer dankzij de zomerstand.

Kickspace	Uitstoot in kw		Afmetingen (mm)				
	Laag	Hoog	A	B	C	D	E
600	1.6	2.0	550	101	405	398	93

De Myson Kickspace keukenverwarming inclusief 2 flexibele aansluitslangen van 75 cm, voorzien van afsluitkranen met 15 mm knelfitting.



- A* Enkel glas, ongeïsoleerde dubbelsteens spouwmuur.
- B* Enkel glas, ongeïsoleerde buitenmuur van beton en steen.
- C* Gedeeltelijk dubbel glas (50%), geïsoleerde buitenmuur van beton en steen.
- D* Volledig dubbel glas, goed geïsoleerde buitenmuur.

Kickspace	Indicatieoverzicht			
	A*	B*	C*	D*
600	25.0 m²	27.0 m²	29.7 m²	33.1 m²

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KICKSPACE 600	Kickspace (unit)	6182-3002
Werkt enkel op cv		
Capaciteit 2000 W		
	extra te bestellen	
	(grill)	
	wit	6182-3700
	zwart	6182-3300
	rvs-look	6182-3900

Op bestelling, levertermijn 2 weken.



Extra te bestellen

FLASH THERMOSTAAT

Ruimtethermostaat voor alle kickspace toestellen.

Schakelt het toestel uit bij het bereiken van de gewenste temperatuur.